


# ERSATZTEILKATALOG SPARE PARTS MANUAL '96

## FAHRGESTELL CHASSIS

# LC4

ART. NR. 3.203.95
12.95

# 400/620 RXC

KTM MOTORCYCLES


# INHALTSVERZEICHNIS — INDEX

KTM MOTORCYCLES

# INHALTSVERZEICHNIS — INDEX

KONSTRUKTIONS- UND AUSFÜHRUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SPECIFICATIONS/MODIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

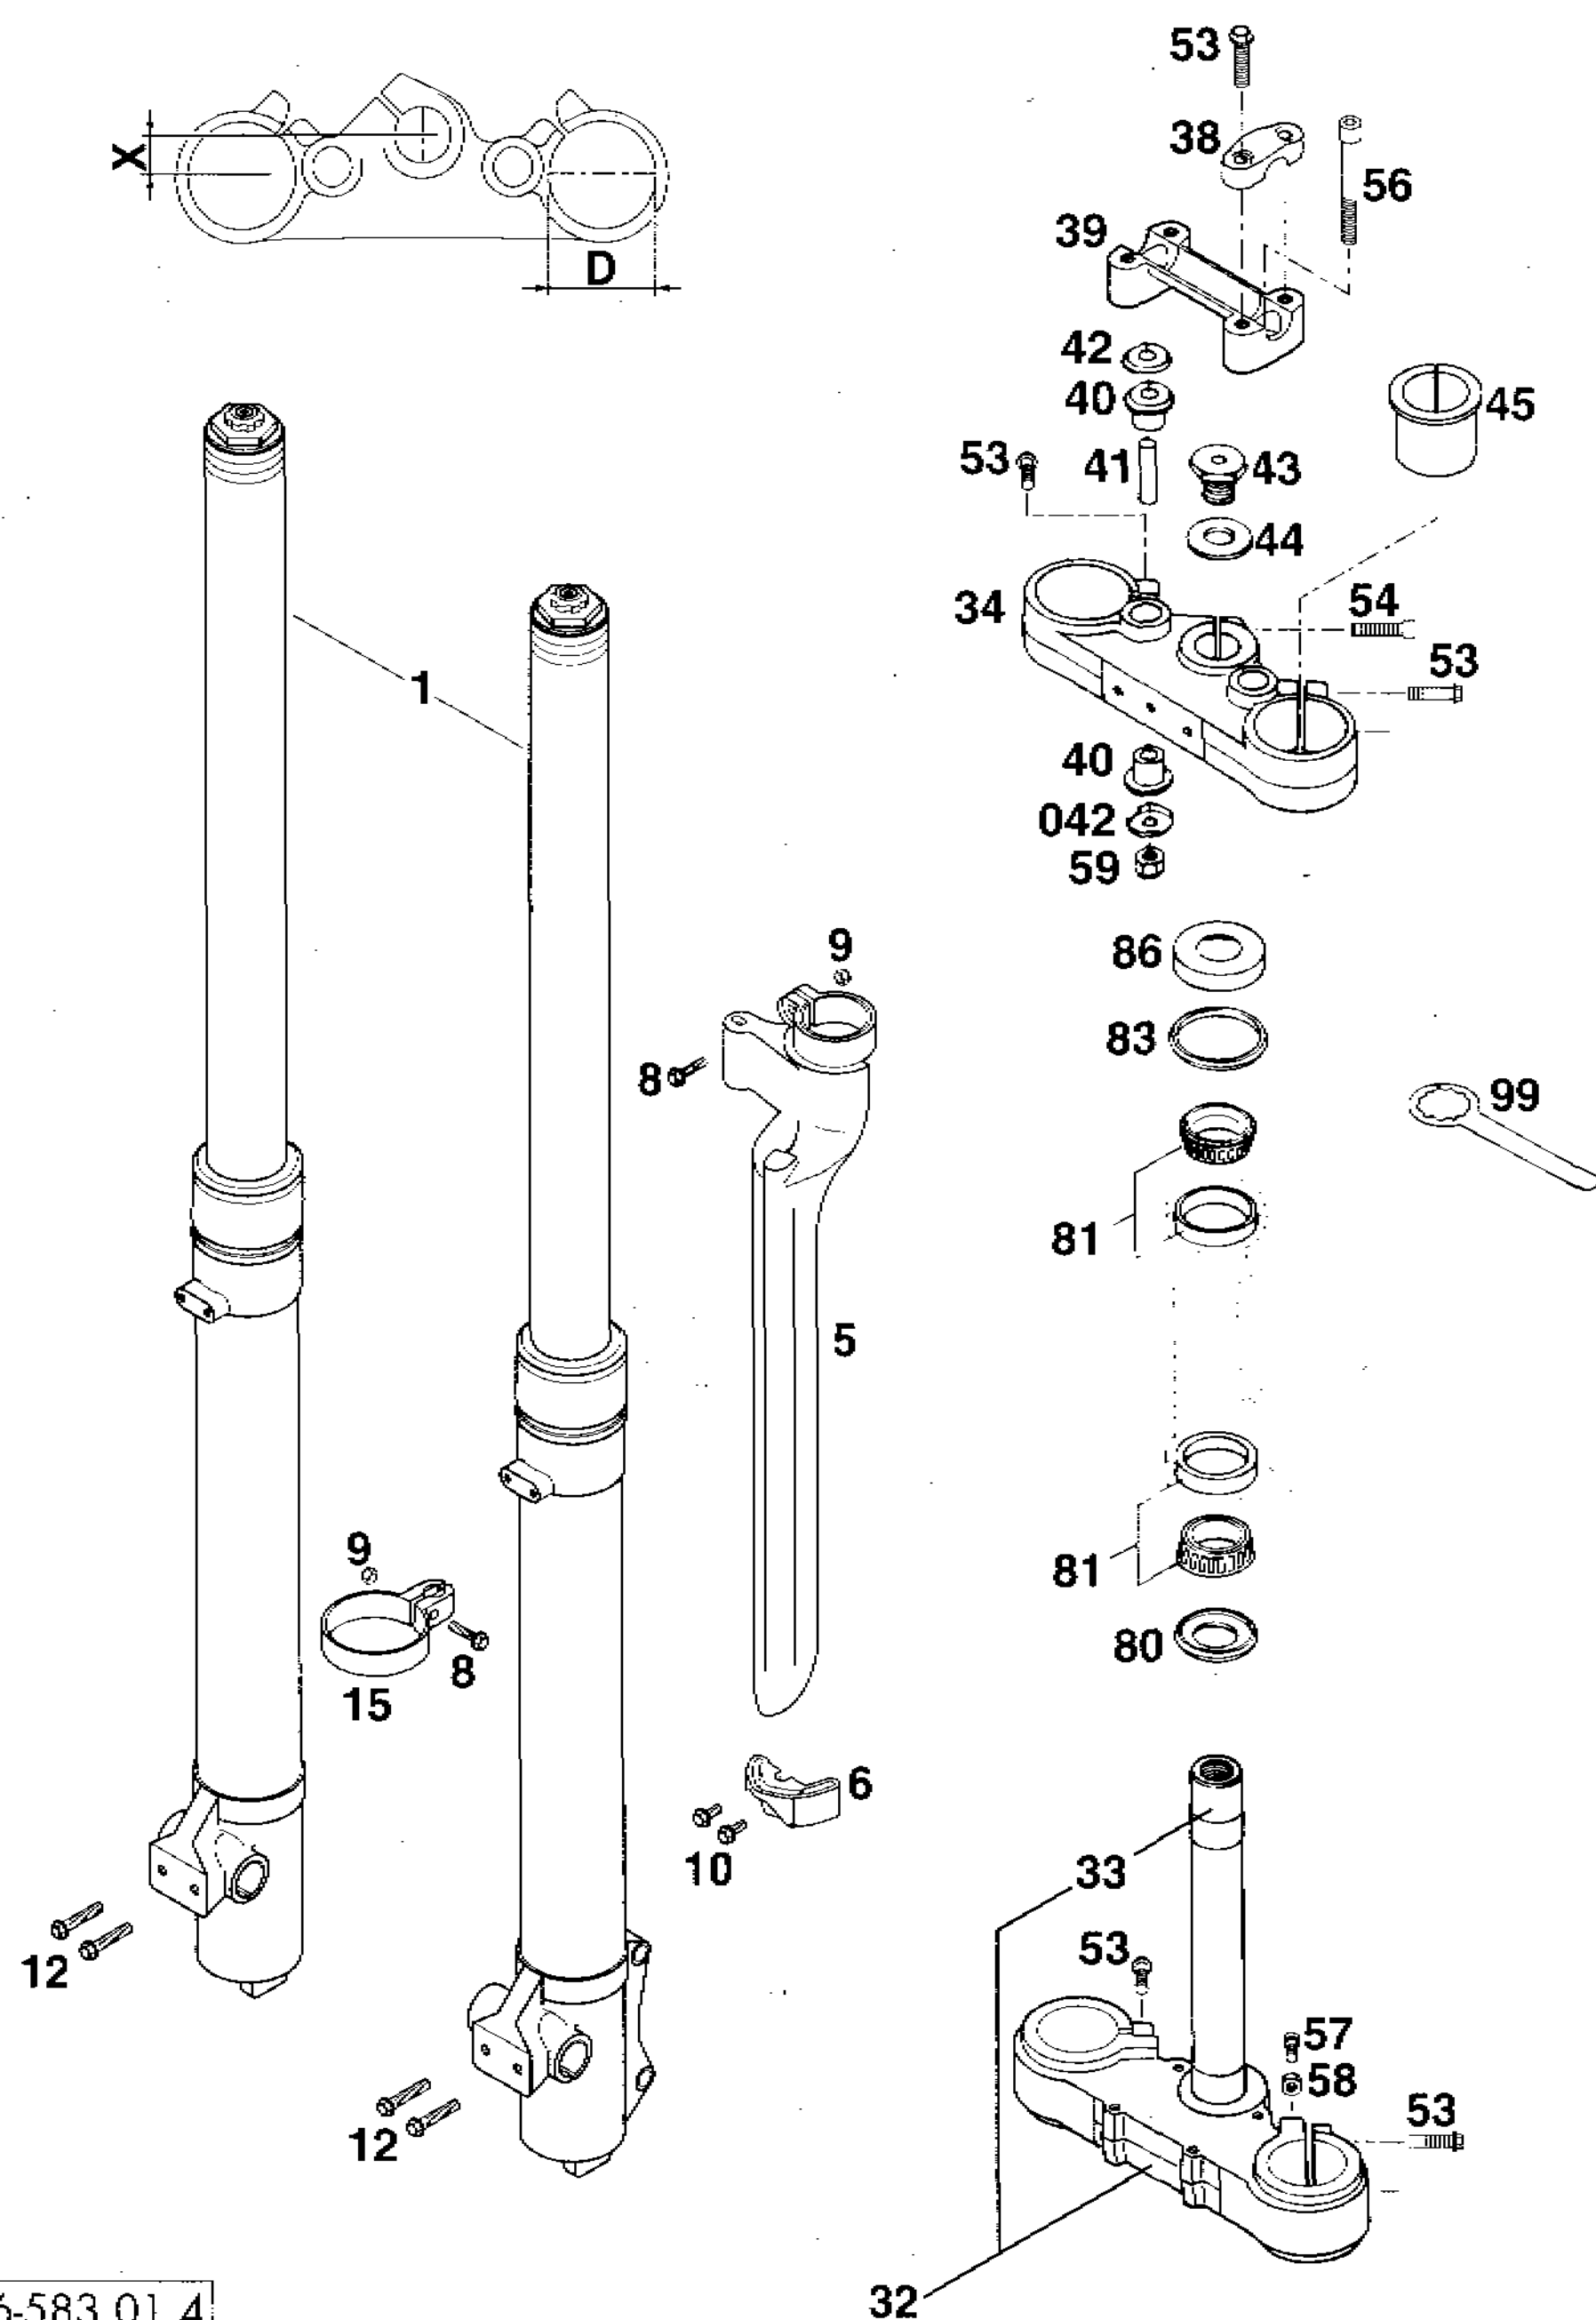



| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 124734 | GABELBEINE KPL. „KTM 64" '96 620 SX | FORK LEGS CPL. | 1 |
| 1* | 124731 | GABELBEINE KPL. „KTM 63" '96 400/620 SC, RXC USA | FORK LEGS CPL. | 1 |
| 5* | 546.01.291.000 | GABELSCHUTZ MARZ. LINKS '96 | FORK PROTECTOR L/S | 1 |
| .* | 546.01.391.000 | GABELSCHUTZ MARZ. RECHTS '96 | FORK PROTECTOR R/S | 1 |
| 6* | 546.01.290.000 | GABELSCHUTZFÜHRUNG LINKS '96 | PROTECTOR GUIDE | 1 |
| .* | 546.01.390.000 | GABELSCHUTZFÜHRUNG RECHTS '96 | PROTECTOR GUIDE | 1 |
| 8 | 0015 050203 | SK-BUNDSCHRAUBE M5X20 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 3 |
| 9 | 0985 050003 | SS-MUTTER DIN985-M5 | S L NUT | 3 |
| 10 | 0015 050123 | SK-BUNDSCHRAUBE M5X12 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 4 |
| 12 | 520196 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 4 |
| 15 | 546.01.099.000 | TACHOWELLENFÜHRUNG MARZOCCHI | SPEEDO.CABLE GUIDE | 1 |
| 32* | 502.01.132.044 | GABELBR.UNT.KPL. X=18MM/D=45MM | BOT.FORK PLATE CPL | 1 |
| 33 | 501.01.033.100 | GABELSCHAFTROHR L=244 '91 | FORK STEM | 1 |
| 34* | 546.01.034.000 | GABELBRÜCKE OBEN X=18MM/D=54MM | TOP FORK PLATE | 1 |
| 38 | 546.01.038.000 | LENKERKLEMMBRÜCKE '95 | HANDLEBAR CLAMP | 2 |
| 39 | 583.01.039.100 | LENKERAUFNAHME '95 | HANDLEBAR SUPPORT | 1 |
| 40 | 564.01.040.000 | GUMMIBÜCHSE | RUBBER BUSHING | 4 |
| 41 | 564.01.041.100 | DISTANZROHR 10,2 X 12 X 44 | SPACER TUBE | 2 |
| 42 | 564.01.042.000 | SCHEIBE 10,5 X 32 X 2 | WASHER | 2 |
| 042 | 564.01.142.000 | SCHEIBE 10,5 X 31 | WASHER | 2 |
| 43 | 564.01.043.000 | SK-SCHRAUBE M20 X 1,5 | HEX HEAD SCREW | 1 |
| 44 | 564.01.044.000 | SCHEIBE 21 X 38 X 3 | WASHER | 1 |
| 45* | 546.01.034.050 | HÜLSE OBEN MARZ.GABEL 45X54X41 | BUSHING | 2 |
| 53 | 0015 080303 | SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 12 |
| 54 | 0912 080353 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M8X35 | A H SCREW | 1 |
| 56 | 0984 100703 | ISK-SCHRAUBE DIN7984-M10X70 | A H SCREW | 2 |
| 57 | 0933 070203 | SK-SCHRAUBE DIN933-M7X20 | HEX HEAD SCREW | 2 |
| 58 | 0934 070003 | SK-MUTTER DIN934-M7 | HEX NUT | 2 |
| 59 | 0985 100003 | SS-MUTTER DIN985-M10 | S L NUT | 2 |
| 80 | 546.01.084.100 | O-RINGTRÄGER M. DICHTLIPPE '91 | O-RING SUPPORT | 1 |
| 81 | 542.01.081.000 | KEGELROLLENLAGER SKF 331274 | TAPER ROLLER BEARG | 2 |
| 83 | 546.01.184.000 | STEUERKOPFABDICHTUNG OBEN | TOP SEAL | 1 |
| 86 | 542.01.086.000 | SCHUTZRING | CAP | 1 |
| 99 | 542.12.035.000 | RINGSCHLÜSSEL SW=32 | STEER.HEAD WRENSCH | 1 |


* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

KTM MOTORCYCLES 96-583.01.5 GABELBEINE MARZOCCHI FRONT FORK LEGS MARZ. 400/620 '96

**ZUGSTUFE / RECHTS**
*REBOUND DAMPING R/S*

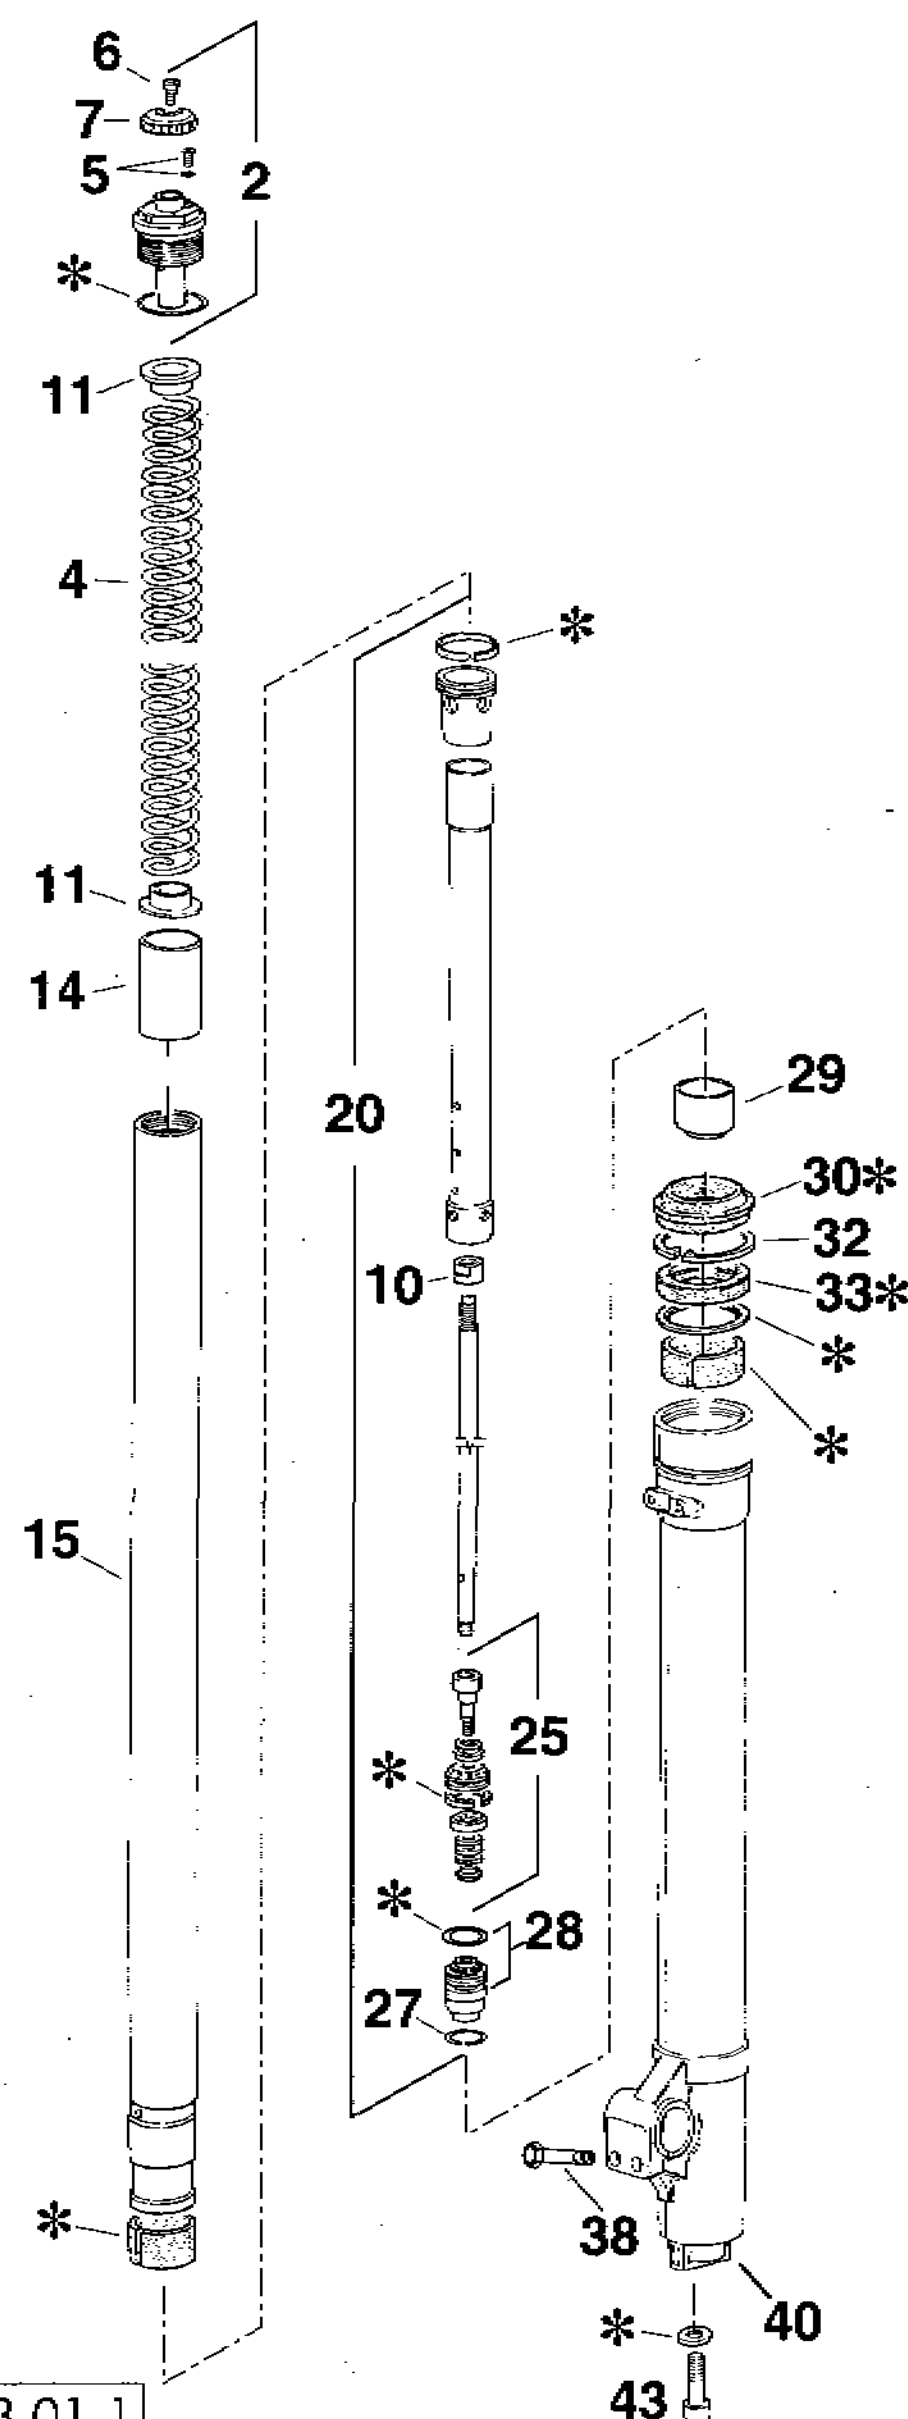


**DRUCKSTUFE / LINKS**
*COMPRESS DAMPING L/S*

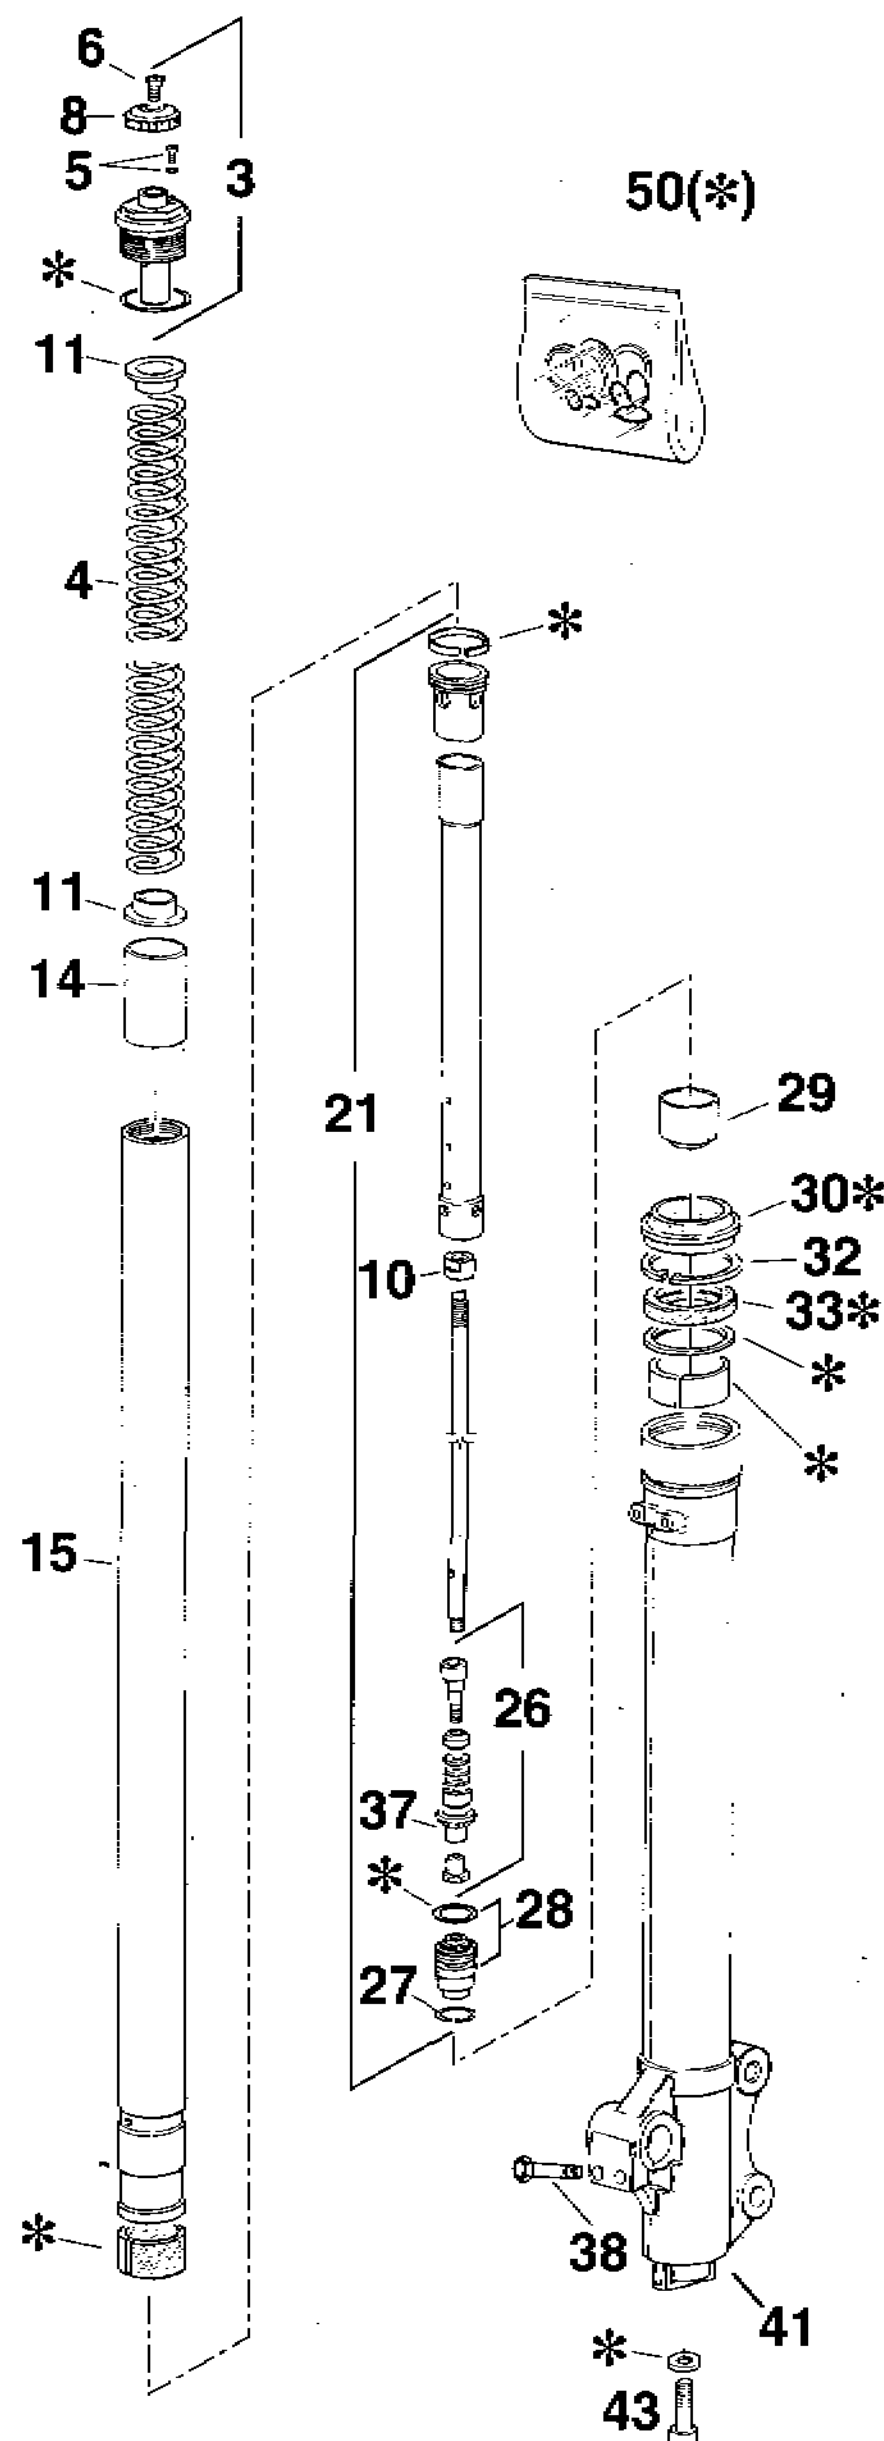



50(*)

29
30*
32
33*
*
*
38
*
40
43
29
30*
32
33*
*
*
38
*
41
43

| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 2* | 701118 | VERSCHLU-KAPPE KPL. RECHTS „R" | SCREW CAP CPL. R/S | 1 |
| 3* | 701119 | VERSCHLU-KAPPE KPL. LINKS „C" | SCREW CAP CPL. L/S | 1 |
| 4* | 514977 | FEDER 4,8 KTM 63 | SPRING | 2 |
| 4* | 514980 | FEDER 5,0 KTM 64 | SPRING | 2 |
| 5* | 850208AR | LINSENSCHRAUBE M4X6 | LENTIL HEAD SCREW | 2 |
| 6* | 520197 | ISK-SENKSCHRAUBE M3X10 | COUNTERSUNK SCREW | 2 |
| 7* | 549033 | EINSTELLKNOPF RECHTS „R" | ADJUSTING KNOB R/S | 1 |
| 8* | 549034 | EINSTELLKNOPF LINKS „C" | ADJUSTING KNOB L/S | 1 |
| 10* | 521119 | KONTERMUTTER M12 X 1,25 | LOCK NUT | 2 |
| 11* | 536071 | FEDERHÜLSE | SPRING GUIDE CUP | 4 |
| 14* | 518938 | VORSPANNBÜCHSE KTM 63 | PRE-LOAD BUSH | 2 |
| 14* | 518953 | VORSPANNBÜCHSE KTM 64 | PRE-LOAD BUSH | 2 |
| 15* | 507437 | GABELHOLM D=45MM | FORK TUBE | 2 |
| 20* | 803803 | CARTRIDGE KPL. RECHTS KTM63/64 | CARTRIDGE CPL. R/S | 1 |
| 21* | 803801 | CARTRIDGE KPL. LINKS *KTM 61/62/63/64* | CARTRIDGE CPL. L/S | 1 |
| 25* | 850561 | REP.SATZ KOLBEN RE. KTM 63/64 | REPAIR KIT R/S | 1 |
| 26* | 850562 | REP.SATZ KOLBEN LINKS *KTM 61/62/63/64* | REPAIR KIT L/S | 1 |
| 27* | 523232 | SEEGERRING | STOP RING | 2 |
| 28* | 717026 | BODENVENTIL | FOOT VALVE | 2 |
| 29* | 532631 | HYDROSTOP | HYDROSTOP | 2 |
| 30* | 533266 | STAUBMANSCHETTE | DUST SEAL | 2 |
| 32* | 523239 | SEEGERRING | STOP RING | 2 |
| 33* | 528145 | SIMMERRING 45/58/8,5/11 | SEAL | 2 |
| 37* | 530081 | KOLBEN-DRUCKSTUFE | FLOATING PISTON | 1 |
| 38* | 520196 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 4 |
| 40* | 5031170/BS/R | GLEITROHR RECHTS | SLIDER R/S | 1 |
| 41* | 5031175/BS/R | GLEITROHR LINKS | SLIDER L/S | 1 |
| 43* | 520019 | ISK-SCHRAUBE M10X30 NIEDER | A H SCREW | 2 |
| 50* | 850544 | REP.SATZ SIMMERRINGE-BÜCHSEN | REPAIR KIT | 1 |


96-583.01.1

* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

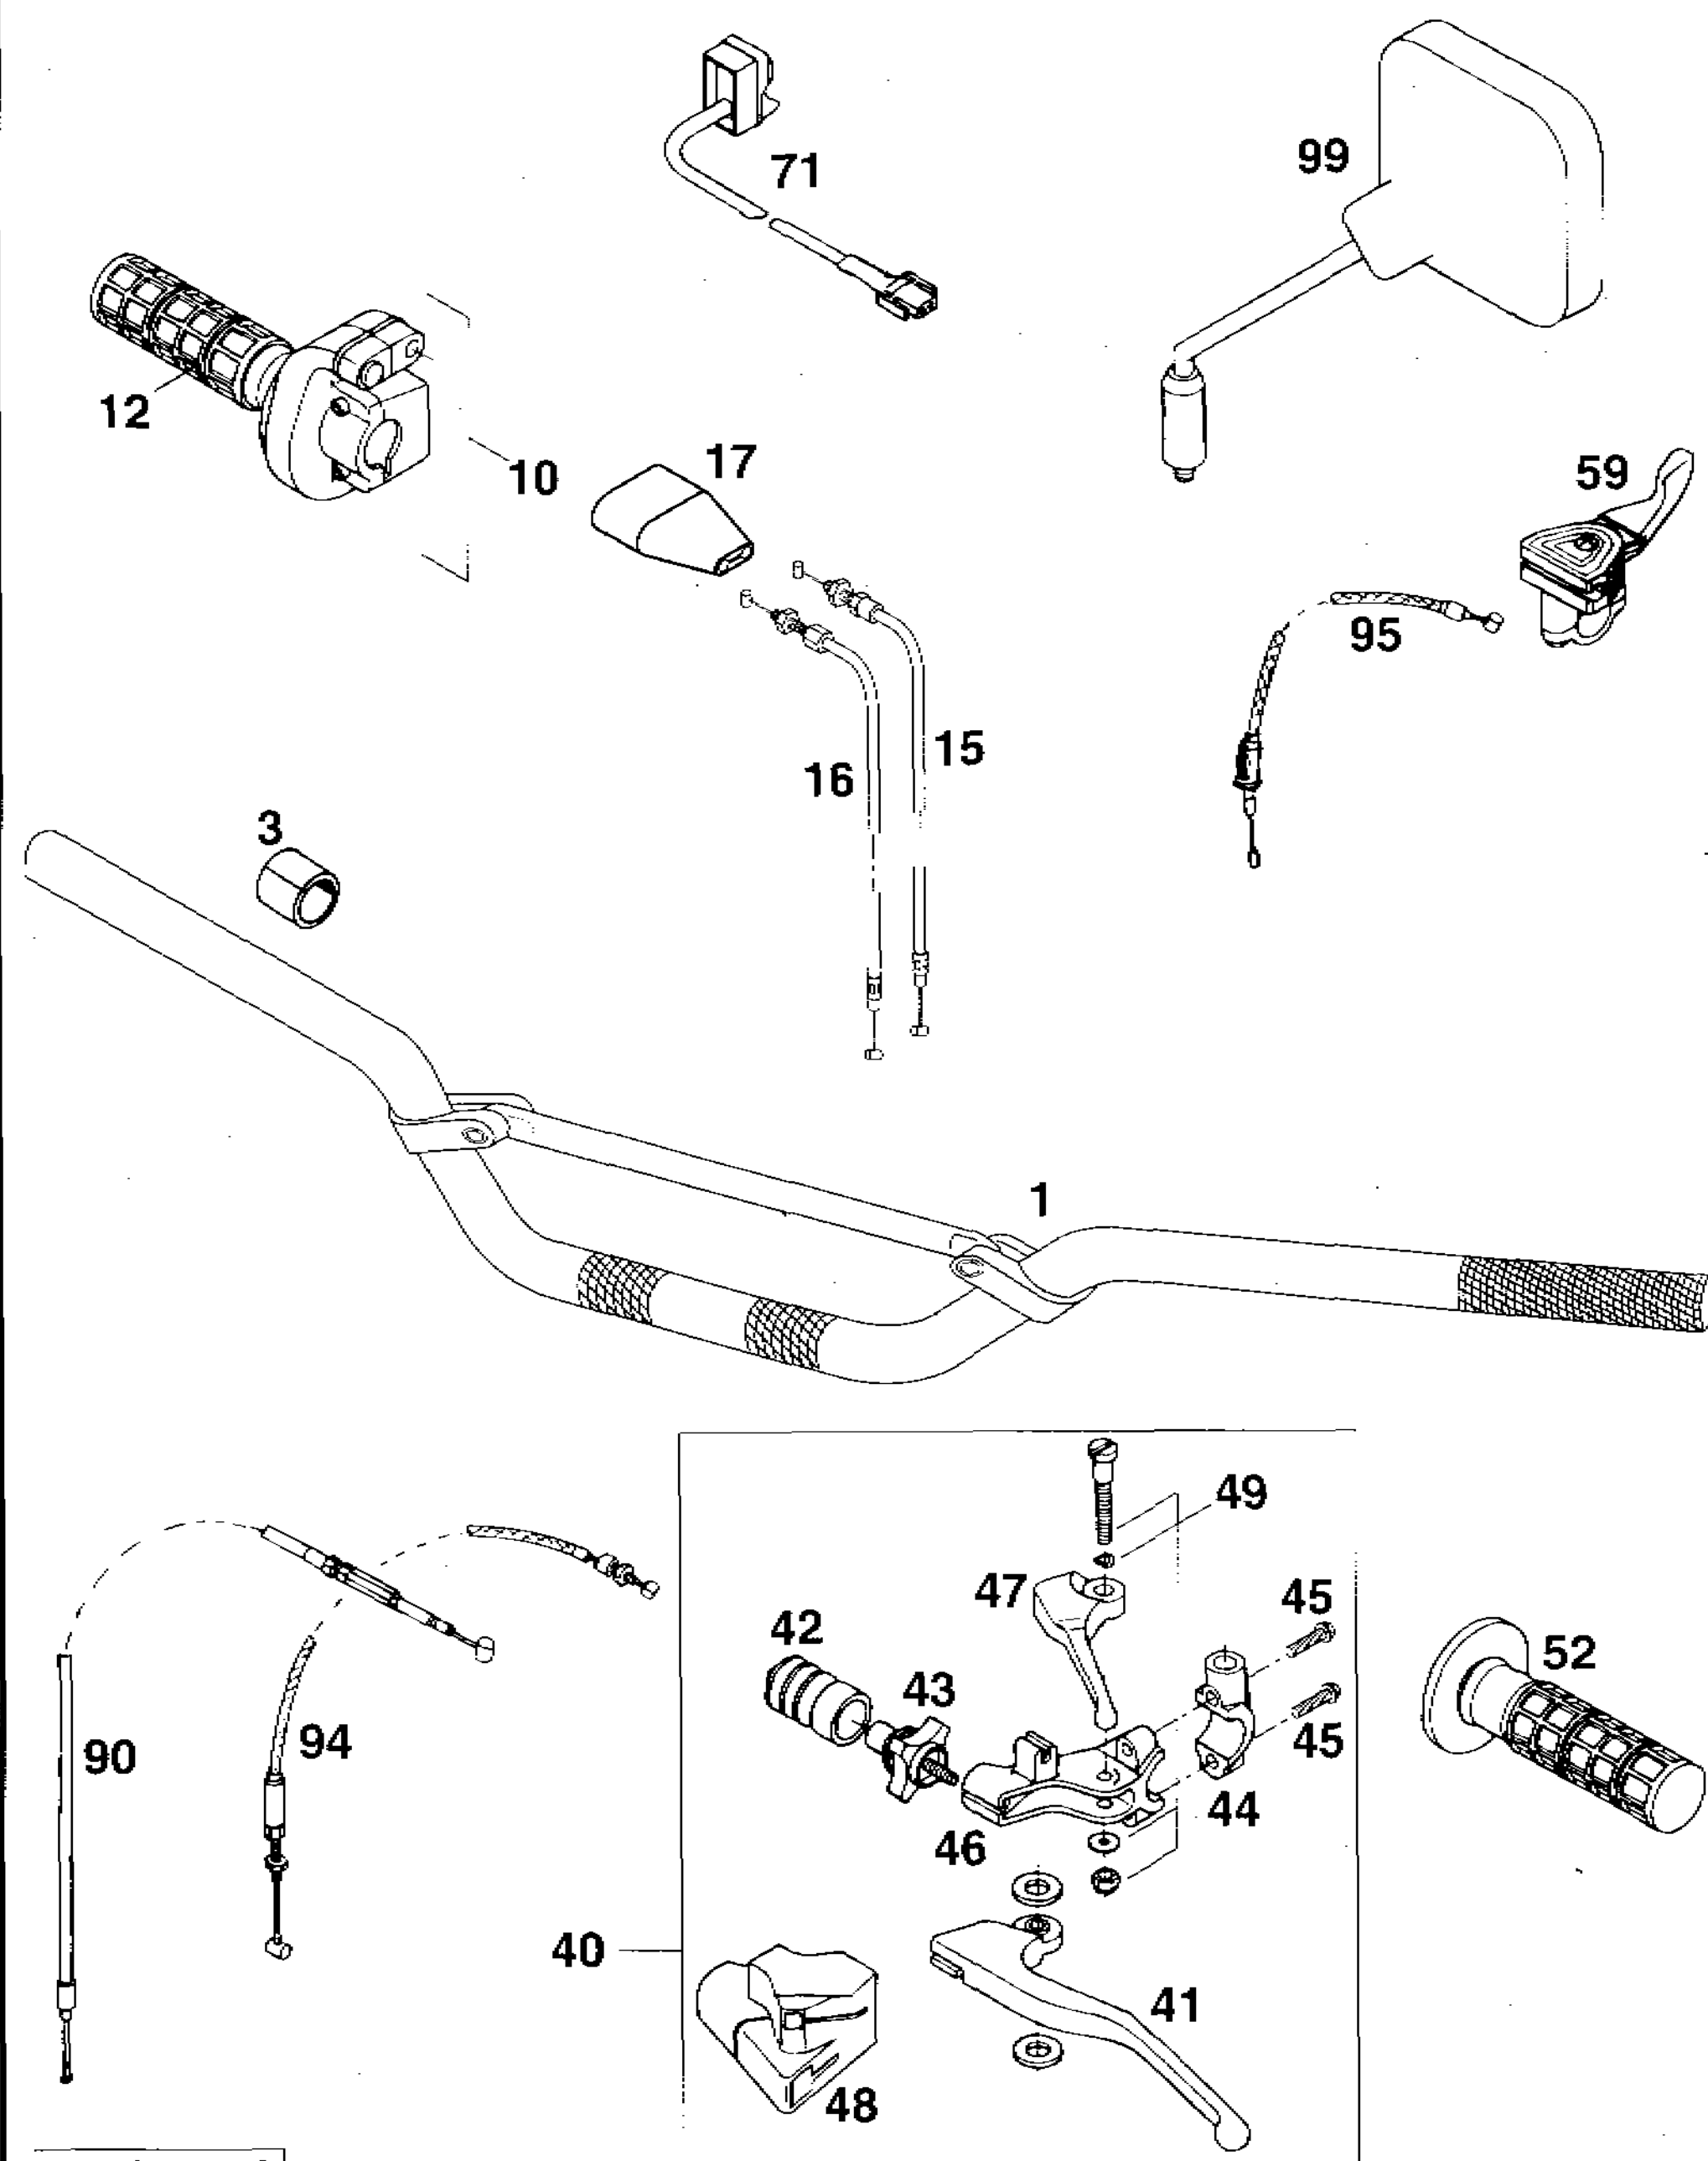


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 502.02.001.000 | ALU-LENKER C.M.V. '95 | HANDLEBAR | 1 |
| 3 | 502.02.010.000 | DISTANZBÜCHSE 22 X 28 X 22 PVC | BUSHING | X |
| 10* | 583.02.010.200 | GASDREHGRIFF KPL. FÜR RXC '95 | TWIST GRIP CPL. | 1 |
| 12 | 583.02.003.000 | DREHGRIFFÜBERZUG DOMINO | TWIST GRIP COVER | 1 |
| 15* | 583.02.091.300 | GASSEIL DOMINO/QWIK SILVER II *AUF / OPEN* | THROTTLE CABLE | 1 |
| 16* | 583.02.191.300 | GASSEIL DOMINO/QWIK SILVER II *ZU / CLOSE* | THROTTLE CABLE | 1 |
| 17* | 583.02.016.200 | SCHUTZKAPPE DOMINO FÜR RXC '95 | PROTECTION COVER | 1 |
| 40 | 583.02.040.100 | KUPPLUNGSHEBEL KPL. DOMINO '94 | CLUTCH LEVER ASSY | 1 |
| 41 | 583.02.055.000 | KUPPLUNGSHEBEL LOSE | CLUTCH LEVER LOOSE | 1 |
| 42 | 546.02.126.000 | FALTENBALG KUPPLUNGSHEBEL '91 | PLASTIC SLEEVE | 1 |
| 43 | 583.02.043.000 | STELLSCHRAUBE KPL. M7 | ADJUSTING SCREW | 1 |
| 44 | 583.02.044.000 | KLEMMSCHELLE SPIEGEL M10X1,25 | CLAMP | 1 |
| 45 | 0015 060253 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 46 | 583.02.023.000 | GELENKSTÜCK DOMINO | JOINT | 1 |
| 47 | 583.02.047.000 | DEKOHEBEL LOSE | DECO.LEVER LOOSE | 1 |
| 48 | 583.02.048.000 | SCHUTZKAPPE | PLASTIC COVER | 1 |
| 49 | 583.02.049.000 | HEBELSCHRAUBE KPL. | LEVER SCREW CPL. | 1 |
| 52 | 583.02.052.000 | FESTGRIFF DOMINO '93 | RUBBER GRIP | 1 |
| 59 | 583.02.050.000 | CHOCKEHEBEL DOMINO '93 | CHOKE LEVER | 1 |
| 71* | 583.11.071.100 | KURZSCHLUSSSCHALTER 550MM '94 | SHORT CIRC. SWITCH | 1 |
| 90 | 502.02.090.200 | KUPPLUNGSSEIL 125/LC4 TSK '94 | CLUTCH CABLE | 1 |
| 94 | 583.02.094.000 | HANDDEKOSEIL '93 | DECOMRESSION CABLE | 1 |
| 95 | 583.02.095.000 | KALTSTARTSEIL LC4 '93 | CHOKE CABLE | 1 |
| 99 | 580.12.040.000 | RÜCKBLICKSPIEGEL LINKS | MIRROR L/S | 1 |
| — | 580.12.140.000 | RÜCKBLICKSPIEGEL RECHTS | MIRROR R/S | X |

* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

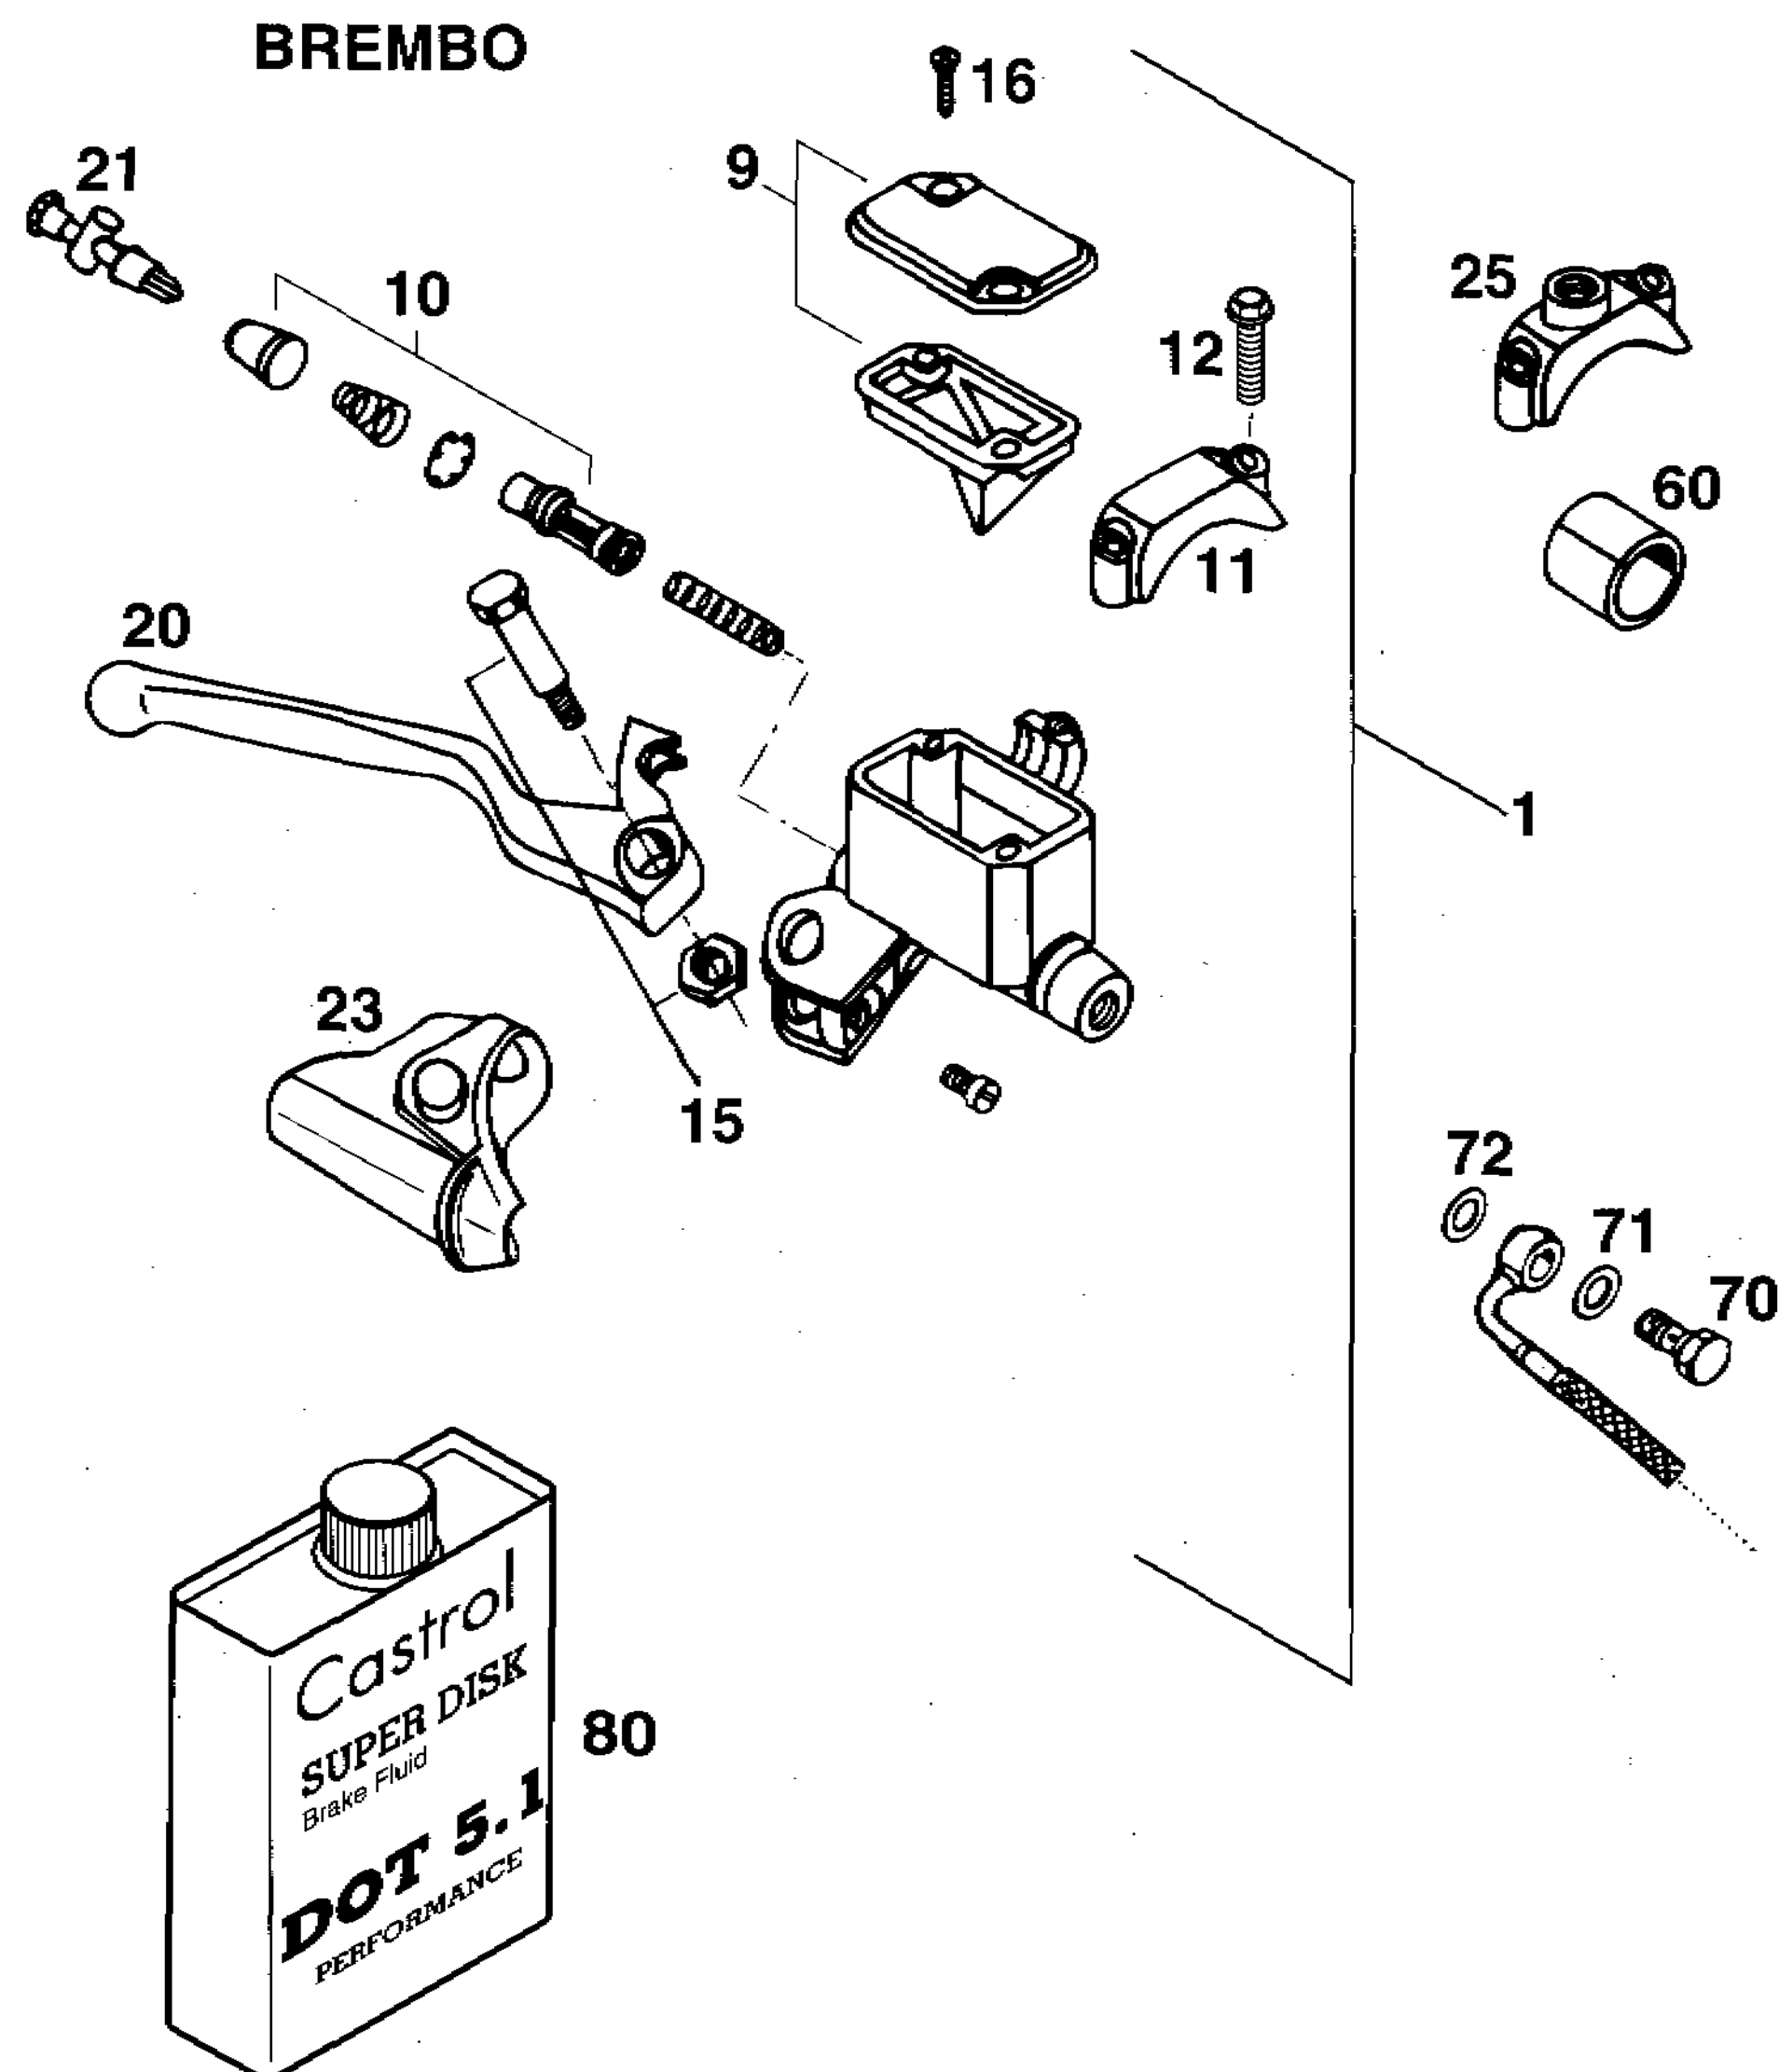



| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 502.13.001.044 | HANDBREMSZYLINDER BREMBO'94 *D = 11 MM* | HANDBRAKE CYLINDER | 1 |
| 9 | 502.13.012.000 | DECKEL KPL. | COVER CPL. | 1 |
| 10 | 502.13.050.000 | REPARATUR-SATZ KOLBEN 11MM | REPAIR KIT | 1 |
| 11 | 544.13.011.000 | SCHELLE | CLAMP | 1 |
| 12 | 0015 060253 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 15 | 502.13.015.000 | HEBELSCHRAUBE KPL. | LEVER SCREW CPL. | 1 |
| 16 | 0965 050163 | SENKSCHRAUBE DIN965-M5X16 | COUNTERSUNK SCREW | 2 |
| 20 | 502.13.020.000 | HANDBREMSHEBEL LOSE BREMBO'94 | BRAKE LEVER LOOSE | 1 |
| 21 | 502.13.021.000 | STELLSCHRAUBE KPL. | ADJUSTING SCREW | 1 |
| 23 | 502.13.023.000 | SCHUTZKAPPE BREMBO'94 | PLASTIC COVER | 1 |
| 25 | 580.12.040.150 | KLEMMSCHELLE F. SPIEGEL '94 | CLAMP | 1 |
| 60 | 502.02.010.000 | DISTANZBÜCHSE 22 X 28 X 22 PVC | BUSHING | X |
| 70 | 502.13.025.000 | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19 | CONNECTING SCREW | 1 |
| 71 | 420.13.026.000 | DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU | SEAL RING CU. | 1 |
| 72 | 420.13.226.000 | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU | SEAL RING CU. | 1 |
| 80 | 060 54 | BREMSFLÜSSIGK. DOT 5.1 CASTROL | BRAKE FLUID | 1 |






* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

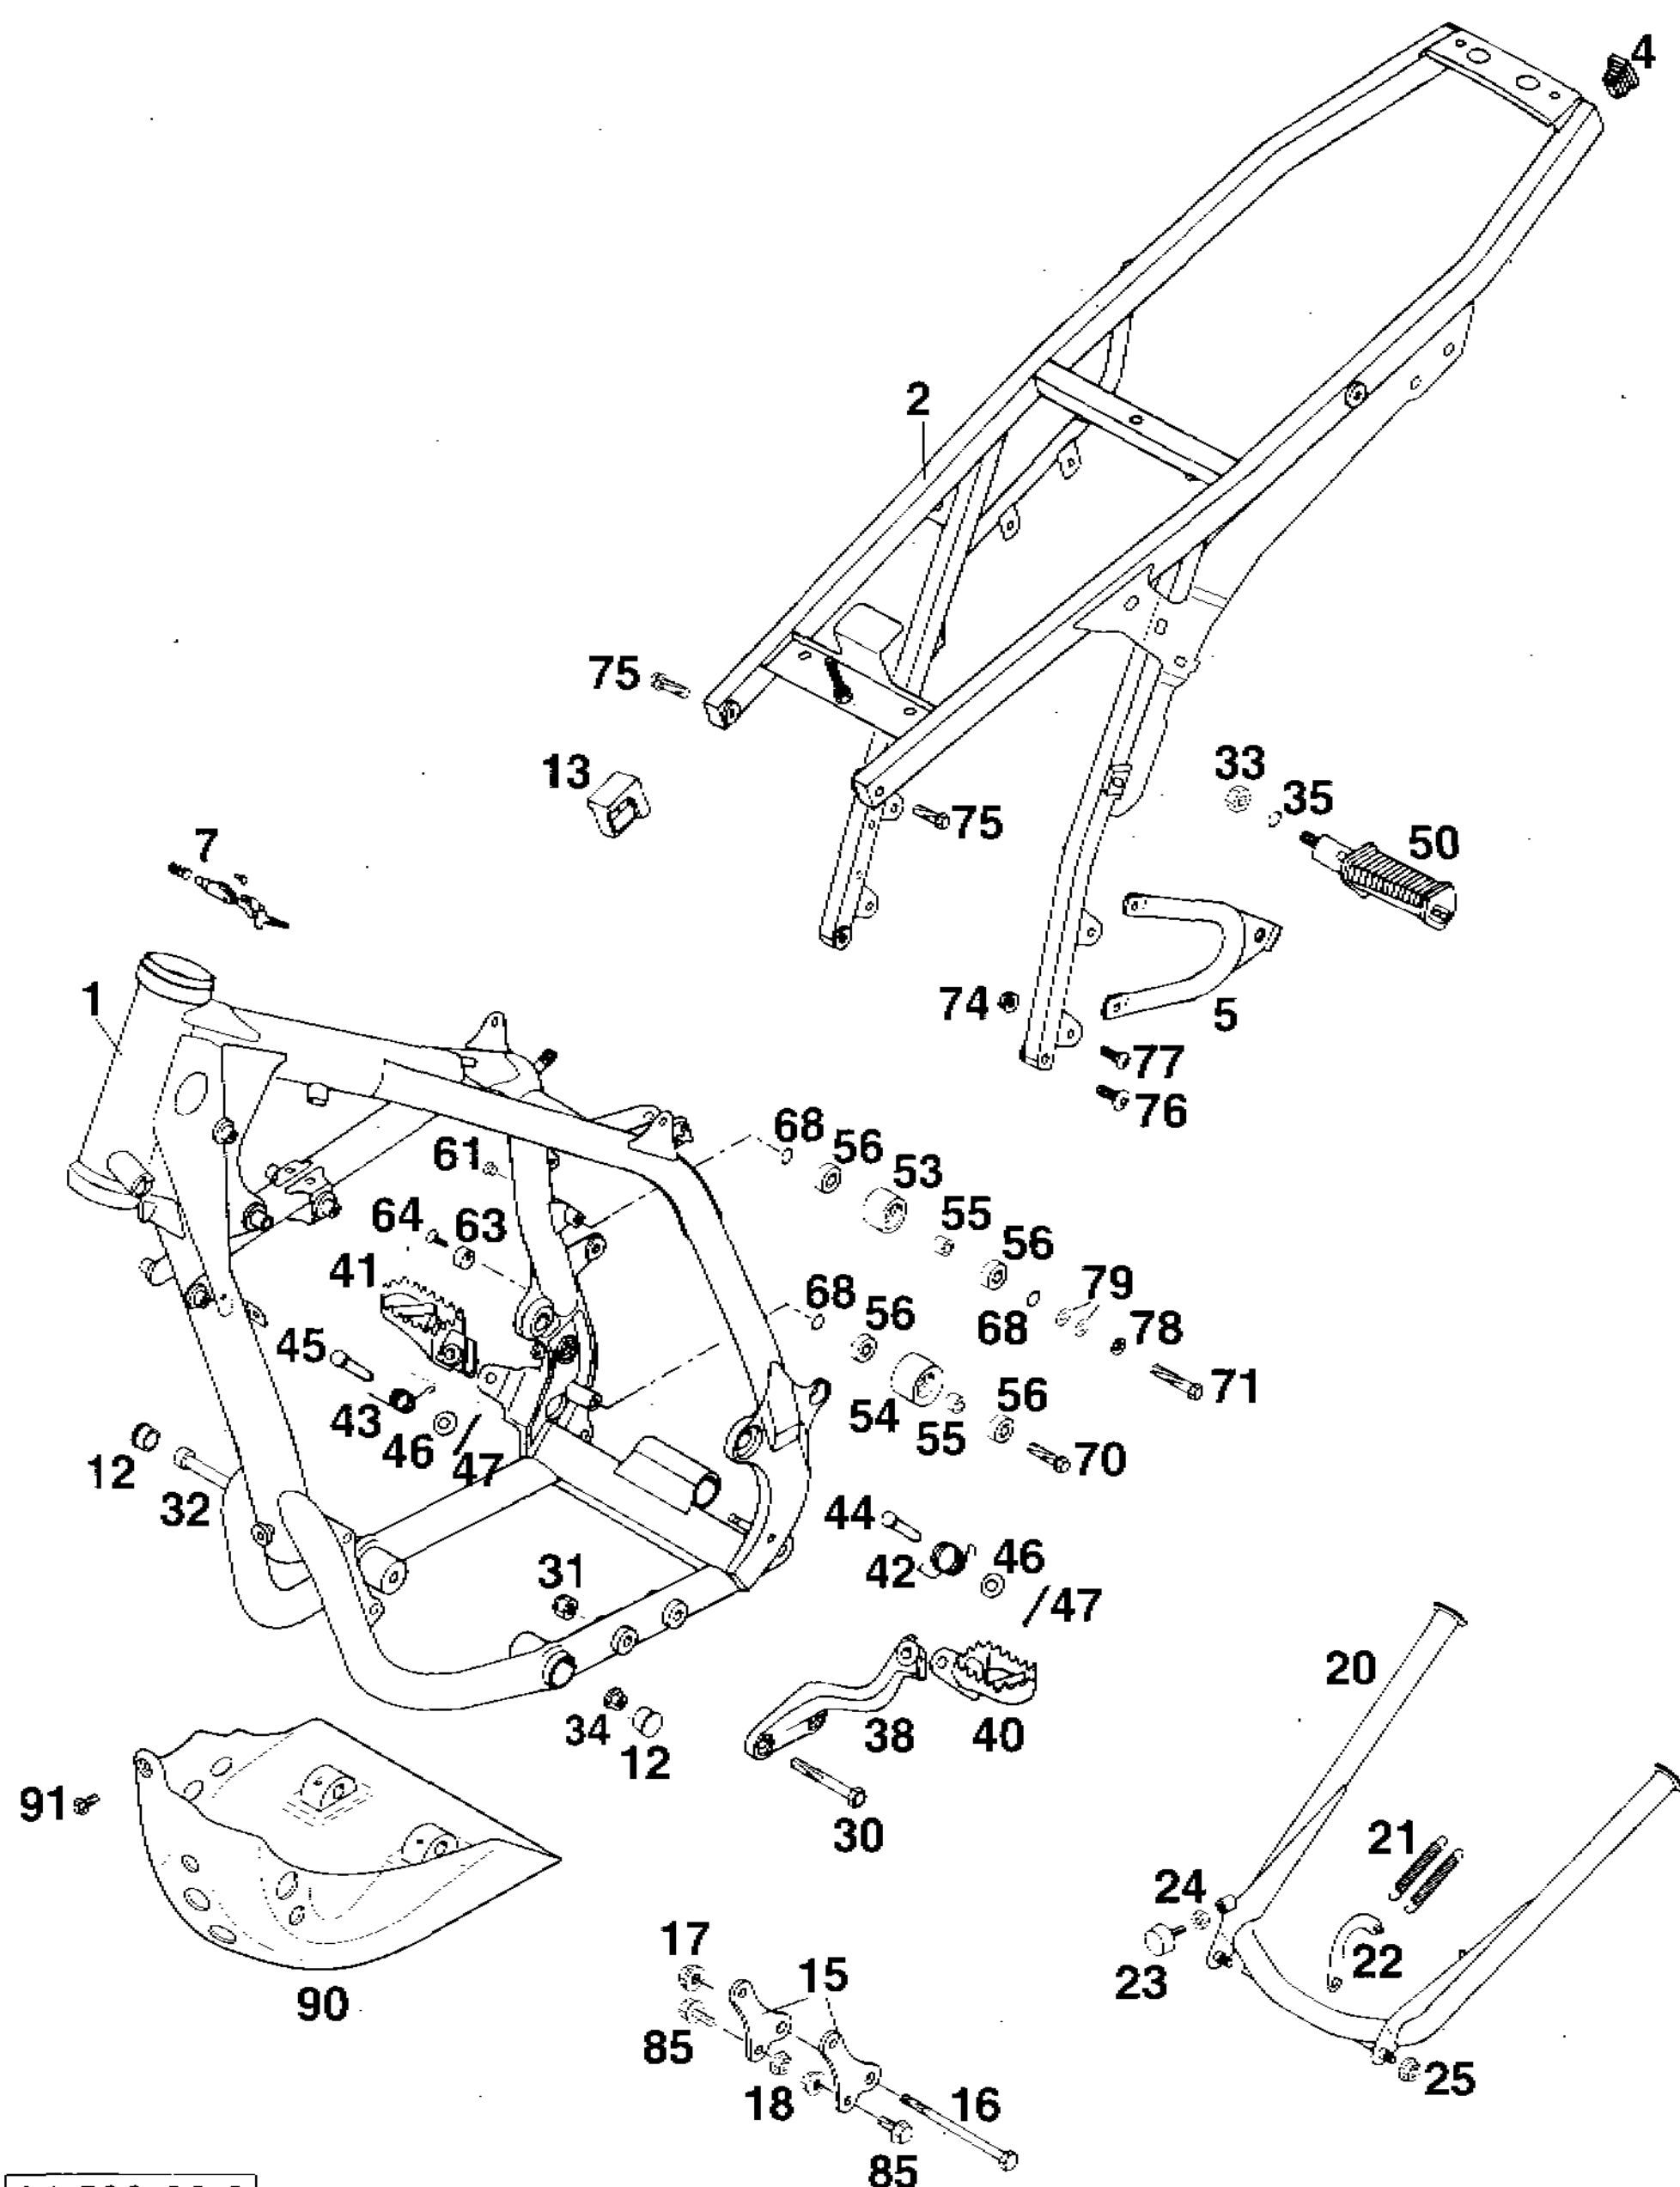


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 583.03.001.500 | RAHMEN SC, RXC | '96 | FRAME | 1 |
| | | *BRUSTROHR 50MM/CHEST TUBE 50MM (MIT LAGER FÜR ANLENKUNG)* | | | |
| 2* | 583.03.002.400 | AUSLEGER KPL. STAHL | '96 | SUB FRAME | 1 |
| 4 | 583.03.002.090 | VERSCHLUSSTOPFEN 12 X 17 MM | | PLUG | 2 |
| 5 | 583.03.003.000 | FUSSRASTENTRÄGER HINTEN LI.'93 | | FOOT PED BRACKET L | X |
| - | 583.03.103.000 | FUSSRASTENTRÄGER HINTEN RE.'93 | | FOOT PED BRACKET R | X |
| 7 | 440.03.007.000 | STEUERKOPFSCHLOSS KPL. | | STEERING HEAD LOCK | 1 |
| 12 | 710.01.012.000 | PVC ABSCHLUSSKAPPE D=22MM | | PLASTIC CAP | 2 |
| 13 | 583.07.015.000 | TANKAUFLAGE | '93 | TANK PROTECTOR | 2 |
| 15 | 583.03.055.000 | MOTORAUFHÄNGUNG AGW | '94 | ENGINE SUPPORT | 2 |
| 16 | 0931 101103 | SK-SCHRAUBE DIN931-M10X110 | | H SCREW | 1 |
| 17 | 490.09.082.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M10 SW=17 | | SELF LOCKING NUT | 1 |
| 18 | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8 | | SELF LOCKING NUT | 4 |
| 20 | 583.03.022.000 | MITTELSTÄNDER LANG 415 MM | '93 | CENTER STAND | 1 |
| 21 | 100.03.021.000 | STÄNDERFEDER KURZ | | SPRING SHORT | 2 |
| 22 | 583.03.027.000 | FEDERBÜGEL | '93 | SPRINGBOW | 1 |
| 23 | 583.03.070.000 | STÄNDERANSCHLAGGUMMI | | RUBBER | 1 |
| 24 | 0934 080003 | SK-MUTTER DIN934-M8 | | HEX NUT | 1 |
| 25 | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8 | | SELF LOCKING NUT | 1 |
| 30 | 0931 100603 | SK-SCHRAUBE DIN931-M10X60 | | H H SCREW | 2 |
| 31 | 0985 100003 | SS-MUTTER DIN985-M10 | | S L NUT | 2 |
| 32 | 0912 101603 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M10X160 | | A H SCREW | 1 |
| 33 | 0934 100003 | SK-MUTTER DIN934-M10 | | HEX NUT | X |
| 34 | 546.30.044.000 | BUNDMUTTER M10 | SW=13 | FLANGE NUT | 1 |
| 35 | 0127 100003 | FEDERRING DIN 127 | | LOCK WASHER | X |
| 38 | 583.03.038.000 | FUSSRASTENTRÄGER LINKS | '93 | FOOT PED BRACKET L | 1 |
| 40 | 583.03.040.000 | FUSSRASTE LINKS | '93 | FOOT PED L/S | 1 |
| 41 | 546.03.140.000/19 | FUSSRASTE RECHTS | '93 | FOOT PED R/S | 1 |
| 42 | 583.03.041.000 | FUSSRASTENFEDER LINKS | '93 | SPRING L/S | 1 |
| 43 | 546.03.041.000 | FUSSRASTENFEDER LINKS & RECHTS | | SPRING L/S & R/S | 1 |
| 44 | 583.03.044.000 | BOLZEN F. FU-RASTER 9,8 X 43 | | BOLT FOR FOOT PED | 1 |
| 45 | 546.03.044.000 | BOLZEN F. FU-RASTER 9,8 X 50 | | BOLT FOR FOOT PED | 1 |
| 46 | 0125 100003 | SCHEIBE DIN125-A10,5 | | FLAT WASHER | 2 |
| 47 | 0094 032253 | SPLINT DIN94-3,2X25 | | PIN | 2 |
| 50 | 490.03.250.000 | FUSSRASTE HINTEN LINKS KPL. | | REAR FOOT PED L/S | X |


* = NEUTEIL / NEW PART    X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

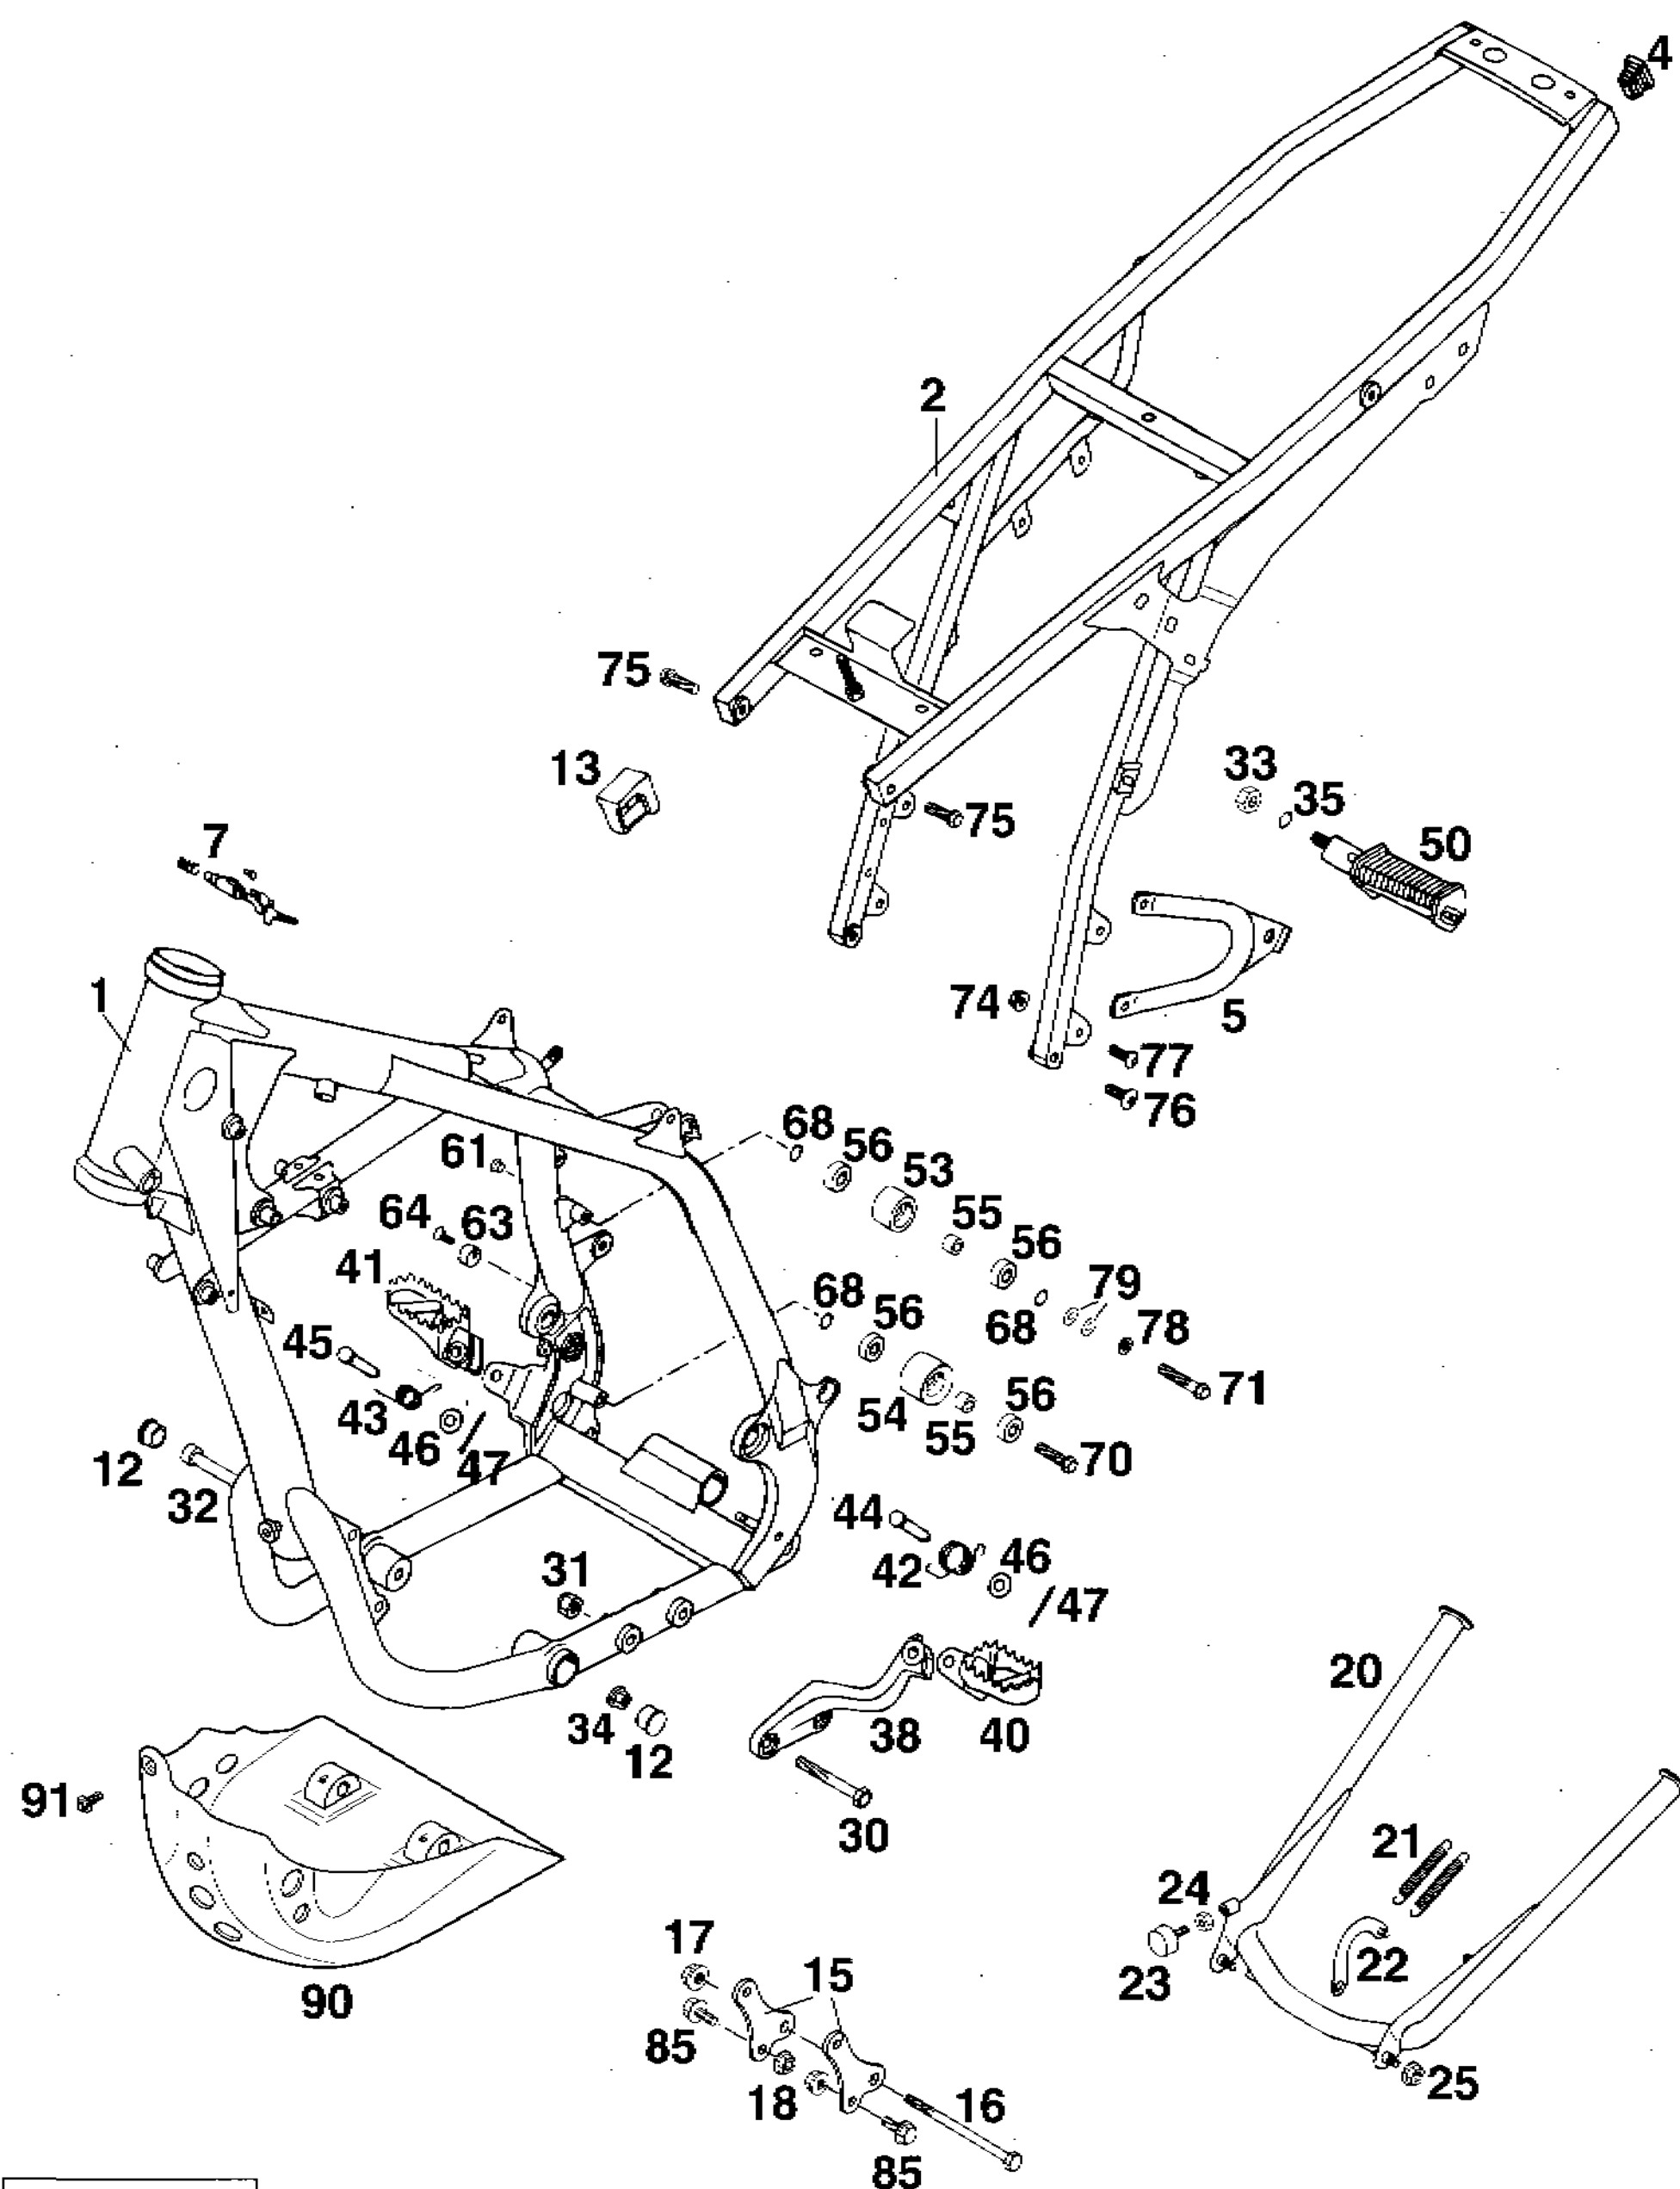


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 490.03.350.000 | FUSSRASTE HINTEN RECHTS KPL. | REAR FOOT PED R/S | X |
| 53 | 502.03.053.000 | KETTENROLLE D=30MM | CHAIN ROLL | 1 |
| 54 | 502.03.053.100 | KETTENROLLE D=35MM | CHAIN ROLL | 1 |
| 55 | 740.03.021.000 | BÜCHSE 8 X 12 X 6,5 | BUSHING | 2 |
| 56 | 0625 006087 | RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3 | BALL BEARING | 2 |
| 61 | 544.03.135.000 | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10 | PLASTIC CAP | 1 |
| 63 | 583.03.063.000 | BREMSHEBELANSCHLAG '93 | BRAKE LEVER STOP | 1 |
| 64 | 0991 060203 | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20 | FLAT HEAD BOLT | 1 |
| 68 | 360.03.014.000 | SCHNORR-SICHERUNGSSCHEIBE 8MM | LOCK WASHER | X |
| 70 | 0015 080303 | SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 1 |
| 71 | 0015 080353 | SK-BUNDSCHRAUBE M8X35 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 1 |
| 74 | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8 | SELF LOCKING NUT | X |
| 75 | 0015 080253 | SK-BUNDSCHRAUBE M8X25 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 76 | 545.10.052.000 | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26 | SPROCKET SCREW | 2 |
| 77 | 0107 080203 | ISK-LINSENSCHRAUBE M8X20 | COUNTERSUNK SCREW | X |
| 78 | 0797 080003 | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J8,4 | LOCK WASHER | X |
| 79 | 0125 080003 | SCHEIBE DIN125-A8,4 | FLAT WASHER | X |
| 85* | 491.09.481.052 | SK-BUNDSCHRAUBE M8X16 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 90* | 583.03.005.044 | MOTORSCHUTZ KPL. 4-TAKT '96 *400-620 SC,RXC,EXC,EGS* | ENGINE PROTECTOR | 1 |
| 91* | 0014 060133 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X13 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 1 |




* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

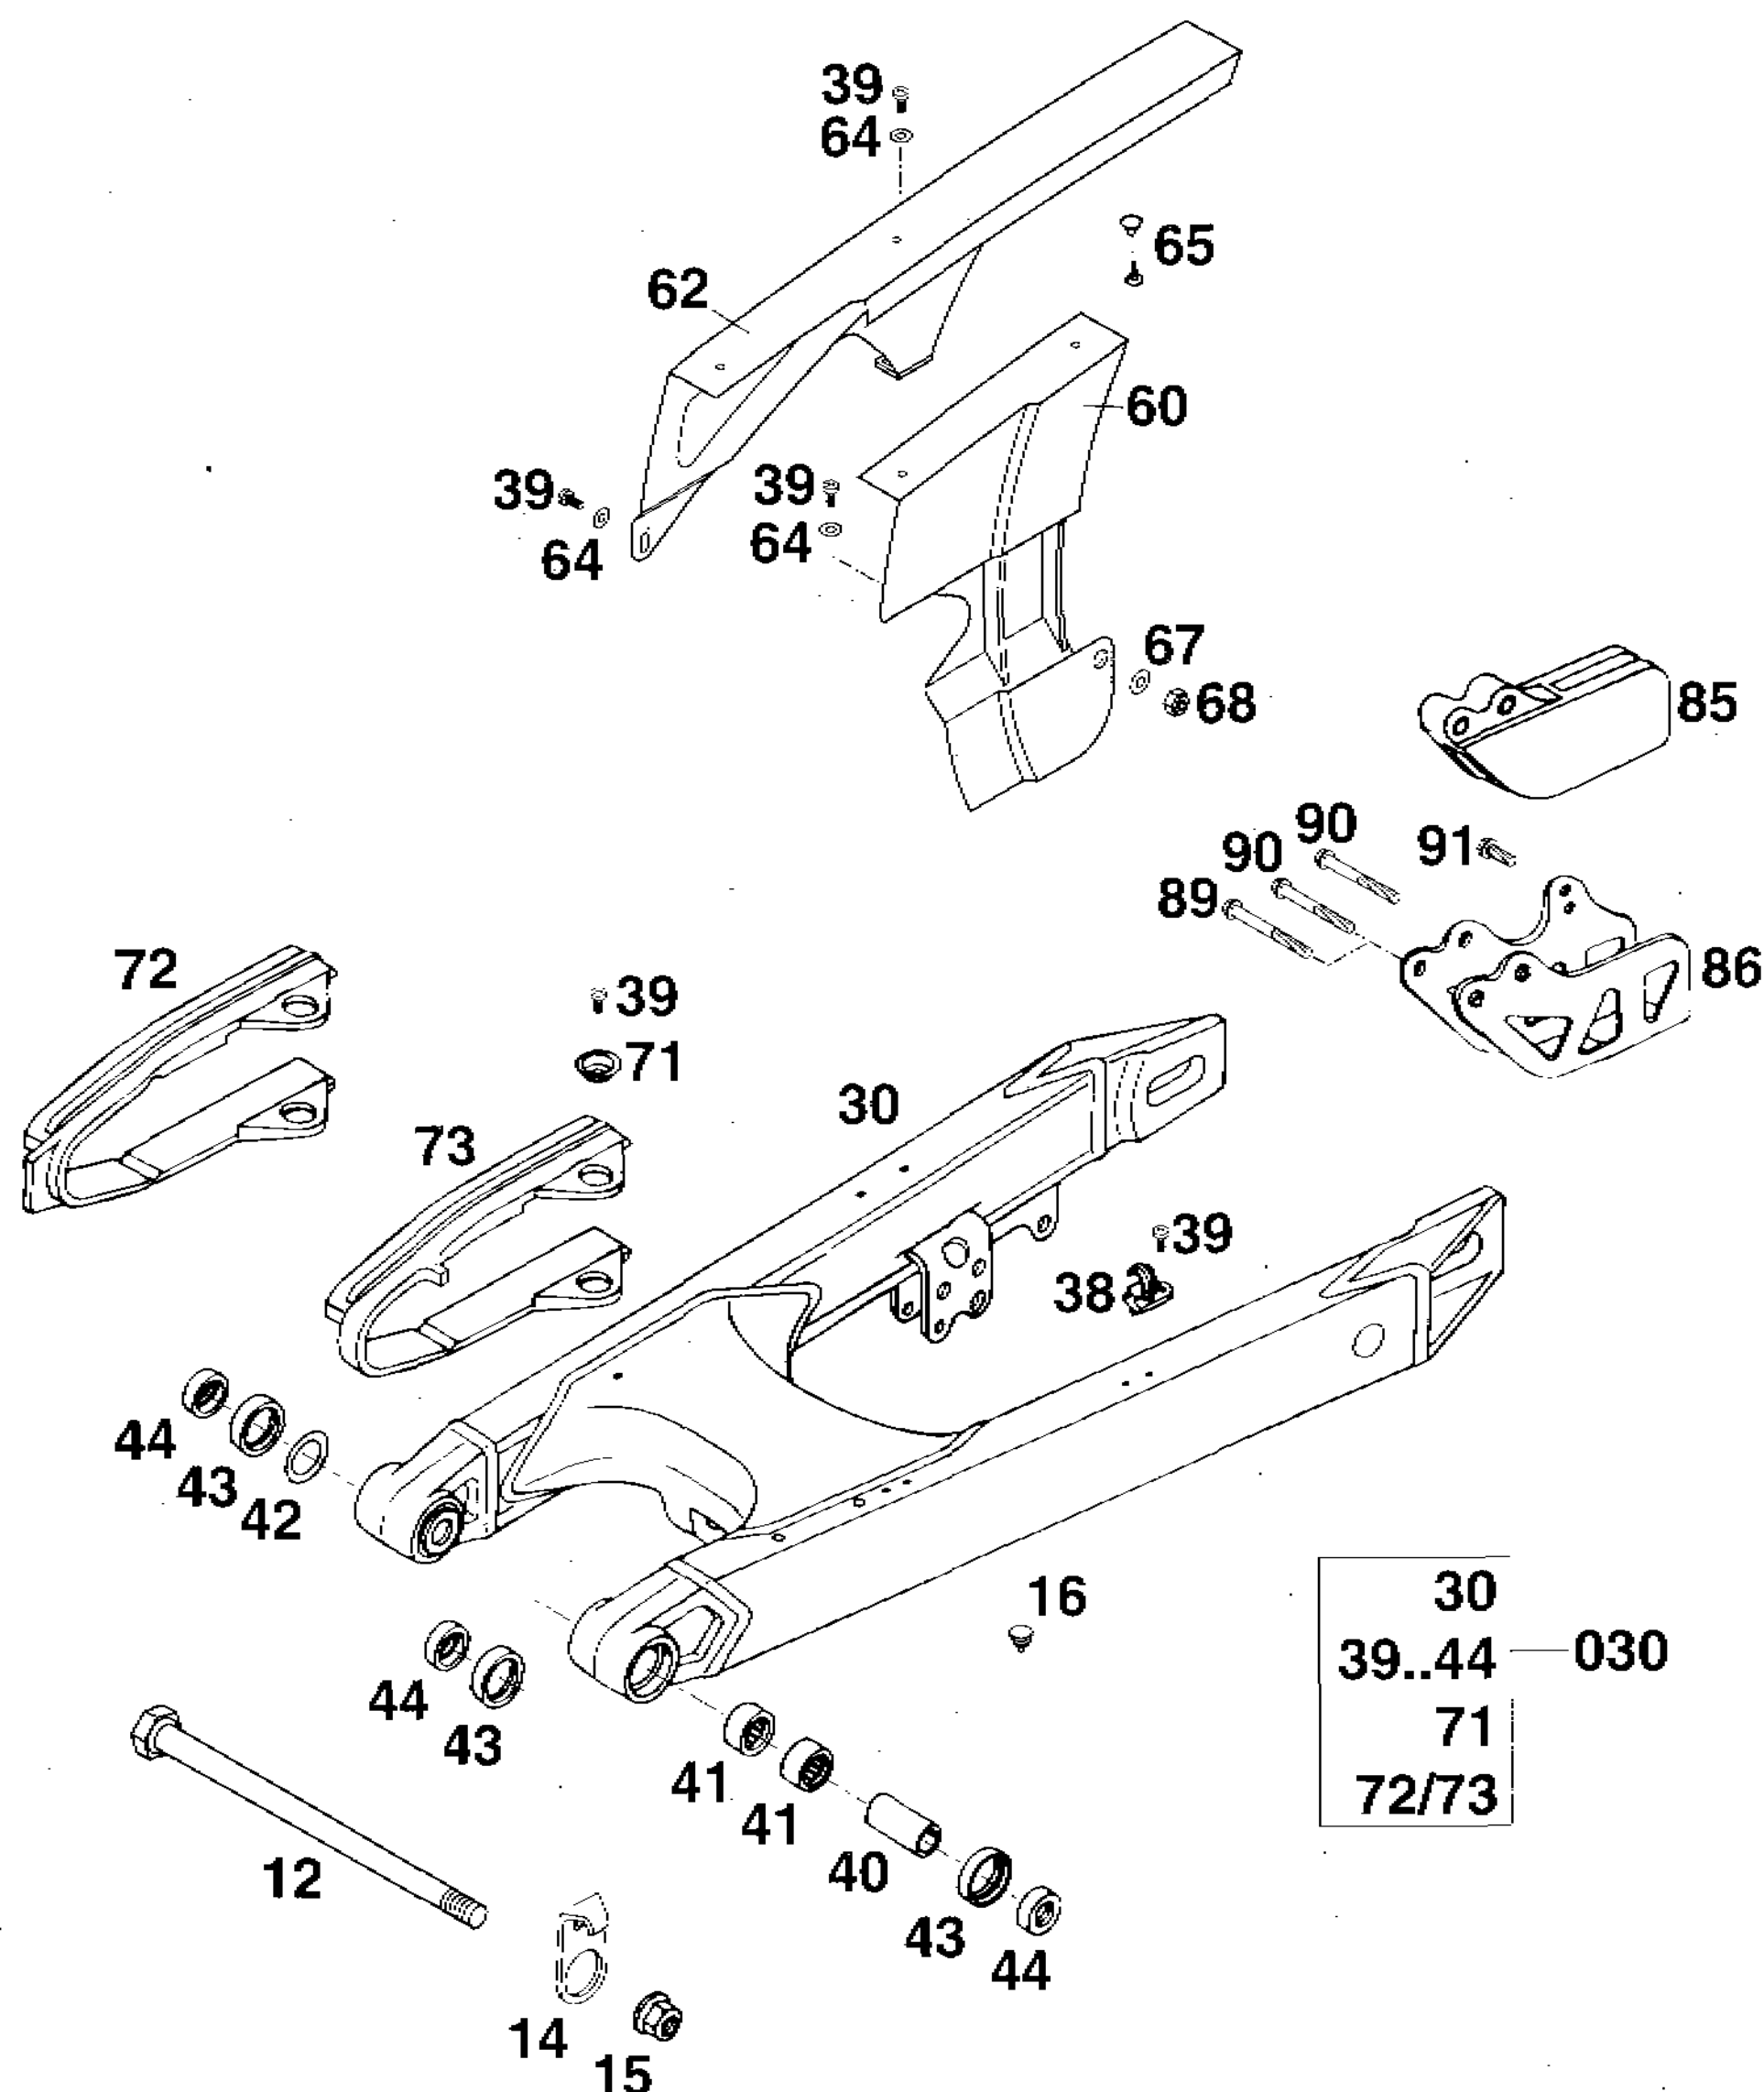


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 546.03.014.000 | SCHWINGARMBOLZEN 15 X 250 | SWINGARM BOLT | 1 |
| 14 | 502.30.211.000 | BREMSSCHLAUCHFÜHRUNG '89 | BRAKE TUBE GUIDE | 1 |
| 15 | 546.03.015.000 | STOPPMUTTER M14X1,5 SW=19 | SELF LOCKING NUT | 1 |
| 16* | 544.03.135.000 | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10 | PLASTIC CAP | 2 |
| 30 | 583.03.030.100 | SCHWINGARM LOSE 570MM „4" '94 *620 SX* | SWINGARM LOOSE | 1 |
| 30* | 583.03.130.200 | SCHWINGARM LOSE 570MM „4A" '96 *400/620 SC,RXC,EXC,EGS* | SWINGARM LOOSE | 1 |
| 030 | 583.03.030.144 | SCHWINGARM KPL. 570MM „4" '94 *620 SX* | SWINGARM CPL. | 1 |
| 030* | 583.03.130.244 | SCHWINGARM KPL. 570MM „4A" '96 *400/620 SC,RXC,EXC,EGS* | SWINGARM CPL. | 1 |
| 38 | 546.11.076.000 | HALTESCHELLE FÜR BREMSSCHLAUCH | SUPPORT | X |
| 38* | 546.11.076.100 | HALTESCHELLE FÜR BREMSSCHL.'96 | SUPPORT | 2 |
| 39 | 0010 050103 | TAPTITE-GEW.FURCHSCHR.M5X10 | TAPETITE SCREW | 7 |
| 40 | 502.03.081.700 | LAGERHÜLSE 15 X 20 X 38,7 | BUSHING | 2 |
| 41 | 502.03.097.000 | NADELHÜLSE HK 2012 | NEEDLE BEARING | 4 |
| 42 | 546.03.036.000 | ANLAUFSCHEIBE 22,2 X 31,7 X 1 | THRUST WASHER | 2 |
| 43 | 0760 253270 | WELLENDICHTRING 25X32X7 BSL | SEAL | 4 |
| 44 | 546.03.090.000 | TASSE FÜR WELLENDICHTR 15X25X9 | BUCKET | 4 |
| 60* | 583.07.060.000 | KETTENSCHUTZ KLEIN '96 | CHAIN GUARD | 1 |
| 62* | 583.07.060.050 | KETTENSCHUTZ GRO- '96 | CHAIN GUARD | 1 |
| 64 | 0125 050003 | SCHEIBE DIN125-A5,3 | FLAT WASHER | 3 |
| 65* | 200.12.062.055 | HOHLNIET 2-TLG. | RIVET | 2 |
| 67 | 0125 060003 | SCHEIBE DIN125-A6,4 | FLAT WASHER | 1 |
| 68 | 0985 060003 | SS-MUTTER DIN985-M6 | SL NUT | 1 |
| 71 | 722.10.079.000 | STÜTZSCHALE | BUCKET | 2 |
| 72 | 502.07.073.000 | KETTENGLEITSCHUTZ '92 *620 SX* | CHAIN GUIDE | 1 |
| 73* | 583.07.073.100 | KETTENGLEITSCHUTZ '96 *400-620 SC,RXC,EXC,EGS* | CHAIN GUIDE | 1 |
| 85 | 546.07.066.100 | KETTENFÜHRUNG HINTEN '94 | CHAIN GUIDE | 1 |
| 86 | 502.07.070.000 | HALTEBLECH KETTENFÜHRUNG '94 | RETAIN PLATE | 1 |
| 89 | 0015 060553 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X55 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 1 |
| 90 | 0015 060503 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X50 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 1(2) |
| 91 | 0015 060163 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 1 |


* = NEUTEIL / NEW PART   X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

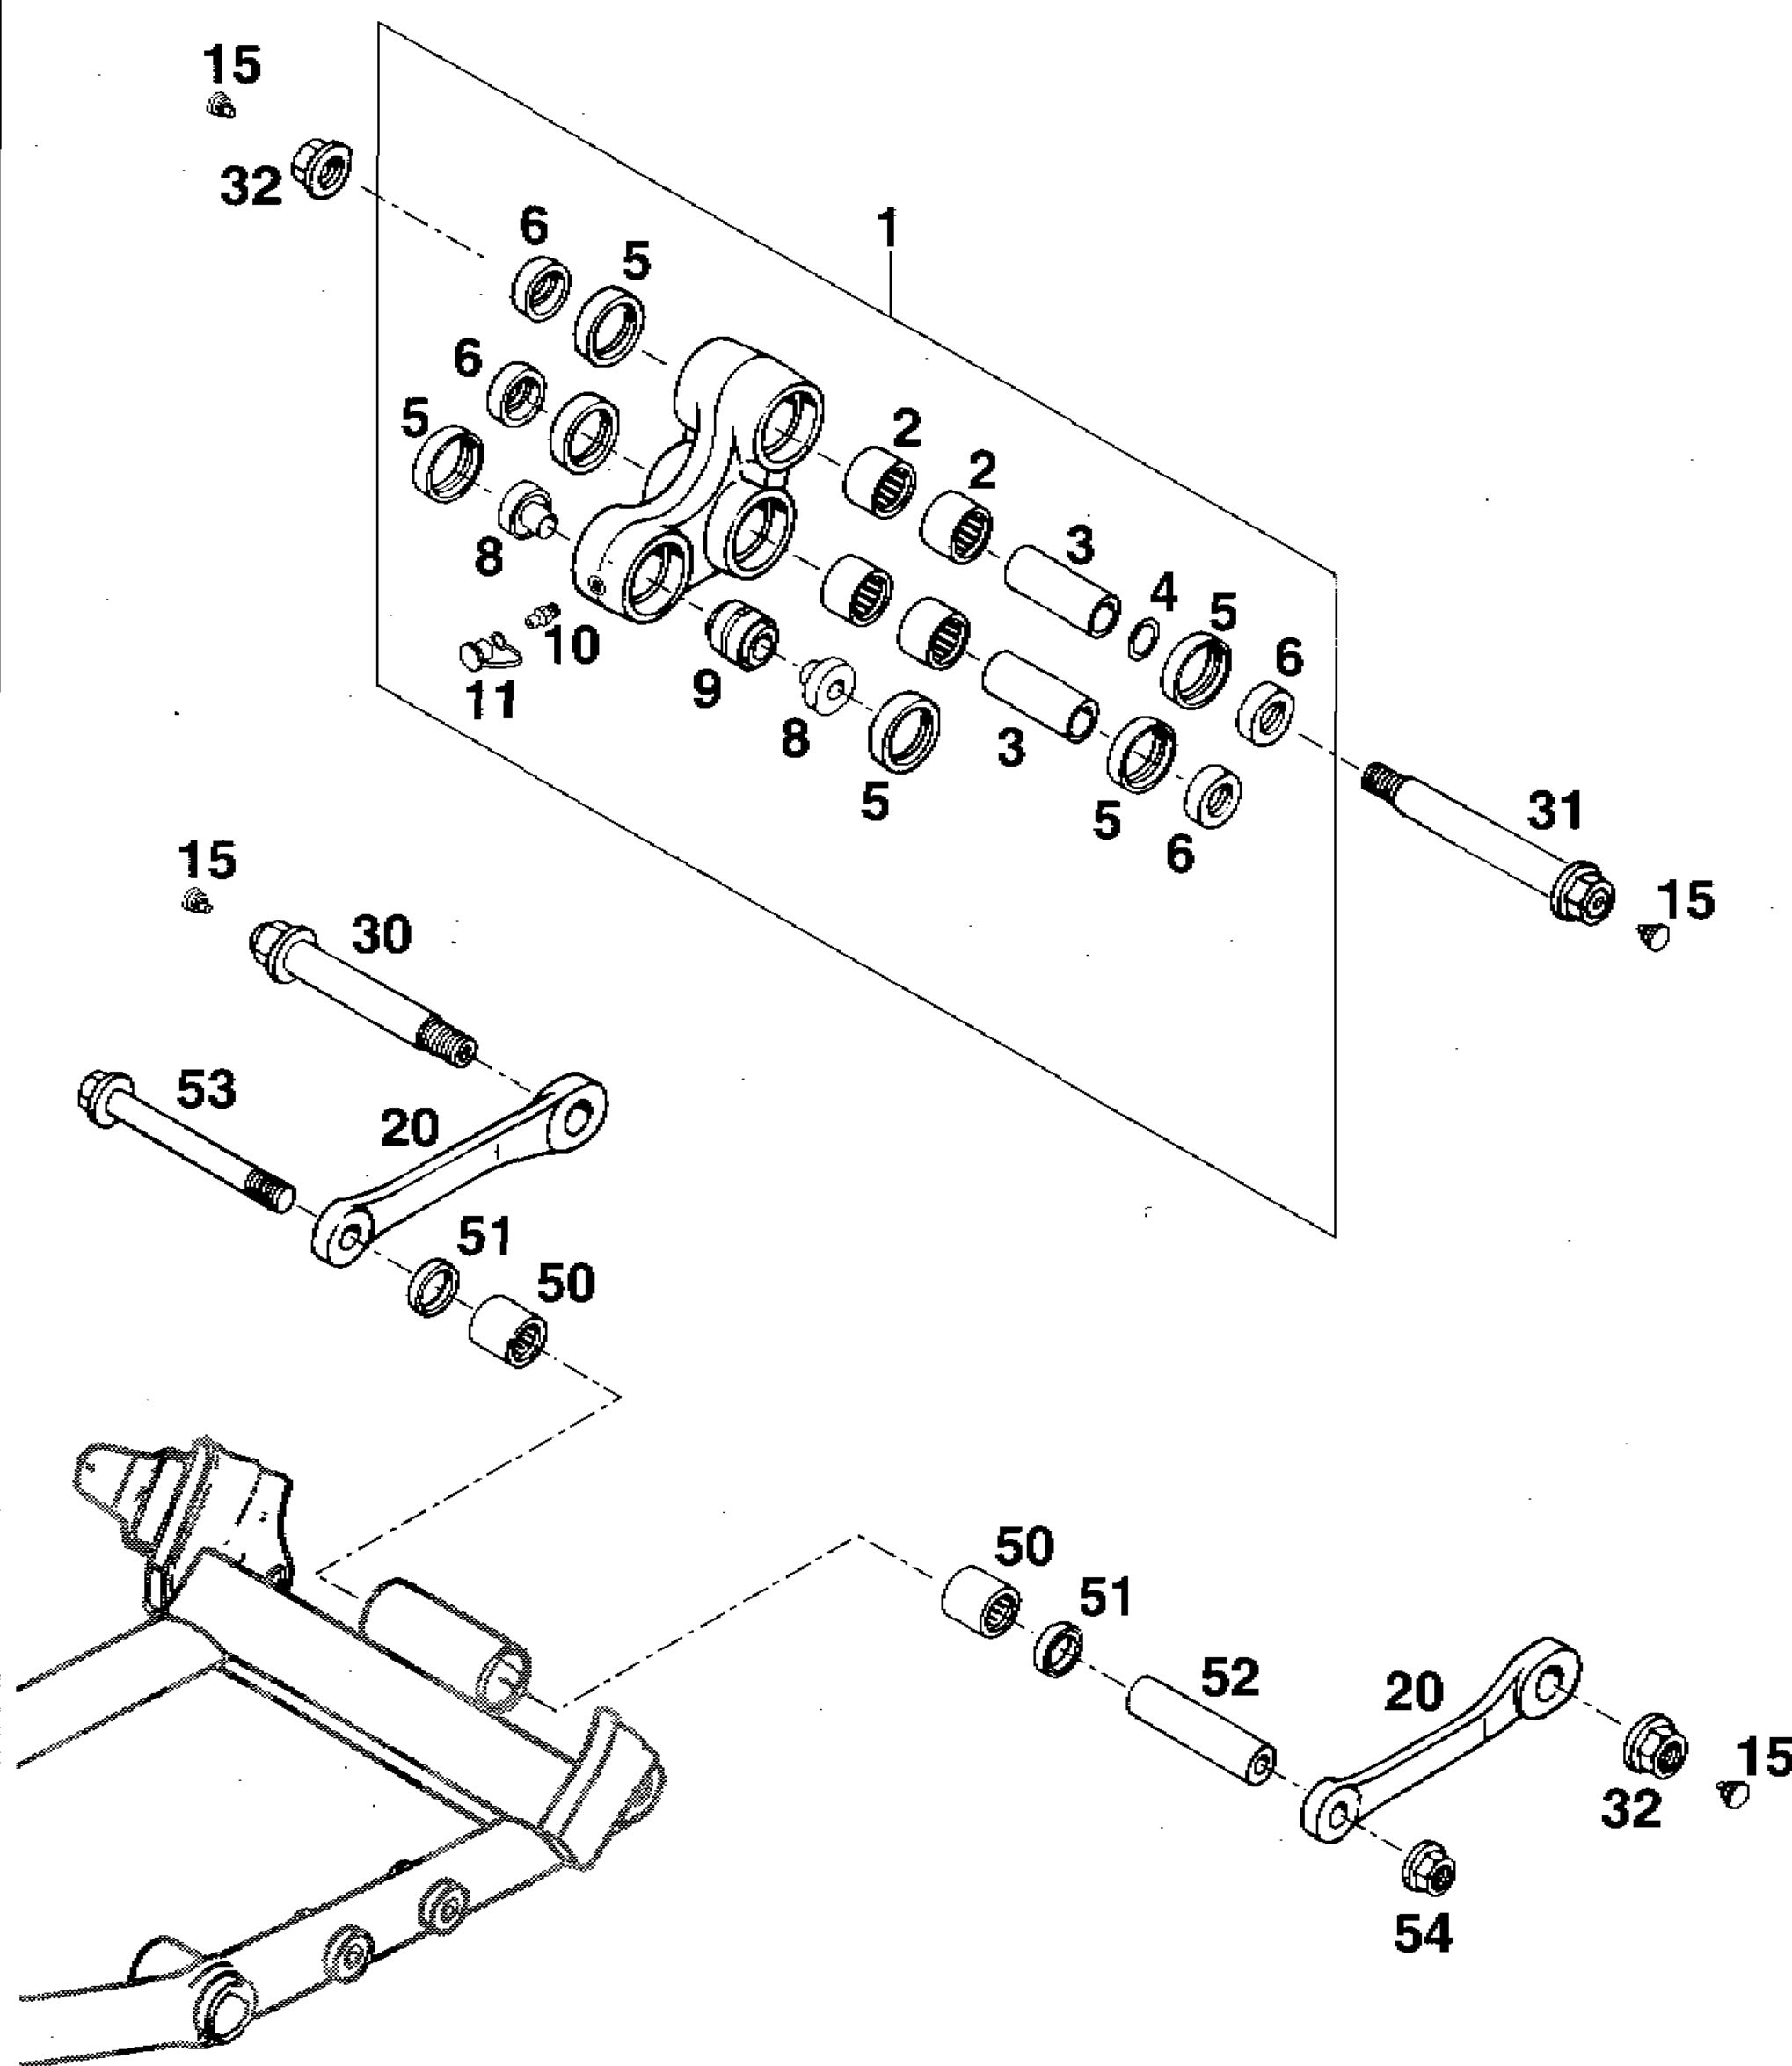


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 583.03.080.144 | WINKELHEBEL KPL. '94 | ROCKER ARM | 1 |
| 2 | 546.03.097.000 | NADELHÜLSE HK 2016 | NEEDLE CAGE | 4 |
| 3 | 546.03.081.000 | LAGERHÜLSE 15 X 20 X 48 MM | BEARING SLEEVE | 2 |
| 4 | 546.03.090.010 | STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,1 | THRUST WASHER | X |
| 4 | 546.03.090.020 | STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,2 | THRUST WASHER | X |
| 4 | 546.03.090.030 | STAHLSCHEIBE 15,2 X 19 X 0,3 | THRUST WASHER | X |
| 5 | 0760 253270 | WELLENDICHTRING 25X32X7 BSL | SEAL | 6 |
| 6 | 583.03.090.000 | TASSE F. WELLENDICHTR 15X25X11 | BUCKET | 4 |
| 8 | 583.03.085.100 | BUNDBÜCHSE FÜR GELENKLAGER '95 | BUSHING | 2 |
| 9 | 542.03.083.050 | GELENKLAGER 12X25X22 (16-1061) | LINK | 1 |
| 10 | 720.03.035.000 | SCHMIERNIPPEL M6 GERADE | GREASE FITTING | 1 |
| 11 | 530.03.099.000 | KAPPE F.SCHMIERNIPPEL | CAP | 1 |
| 15* | 544.03.135.000 | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10 | PLASTIC CAP | 4 |
| 20 | 583.03.083.000 | VERBINDUNGSSTANGE L=127MM '93 | CONNECTING ROD | 2 |
| 30 | 546.03.182.050 | BOLZEN VERB.STANGE-WINKELHEBEL *15X98 - M14X1,5* | BOLT | 1 |
| 31 | 502.03.082.150 | BOLZEN SCHWINGE-WINKELHEBEL *15X118 - M14X1,5* | BOLT | 1 |
| 32 | 546.03.015.000 | STOPPMUTTER M14X1,5 SW=19 | SELF LOCKING NUT | 2 |
| 50 | 565.03.195.100 | NADELLAGER HK 1816 | NEEDLE BEARING | 2 |
| 51 | 0760 182442 | SIMMERRING 18 X 24 X 4 | SEAL RING | 2 |
| 52 | 583.03.084.000 | LAGERHÜLSE 12 X 18 X 67 MM | BEARING SLEEVE | 1 |
| 53 | 583.03.087.000 | SONDERSCHRAUBE M12X100 12.9 | SPECIAL SCREW | 1 |
| 54 | 491.03.415.000 | STOV.FLA.MUTTER M12X1,75 SW=17 | FLANGE NUT | 1 |




* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

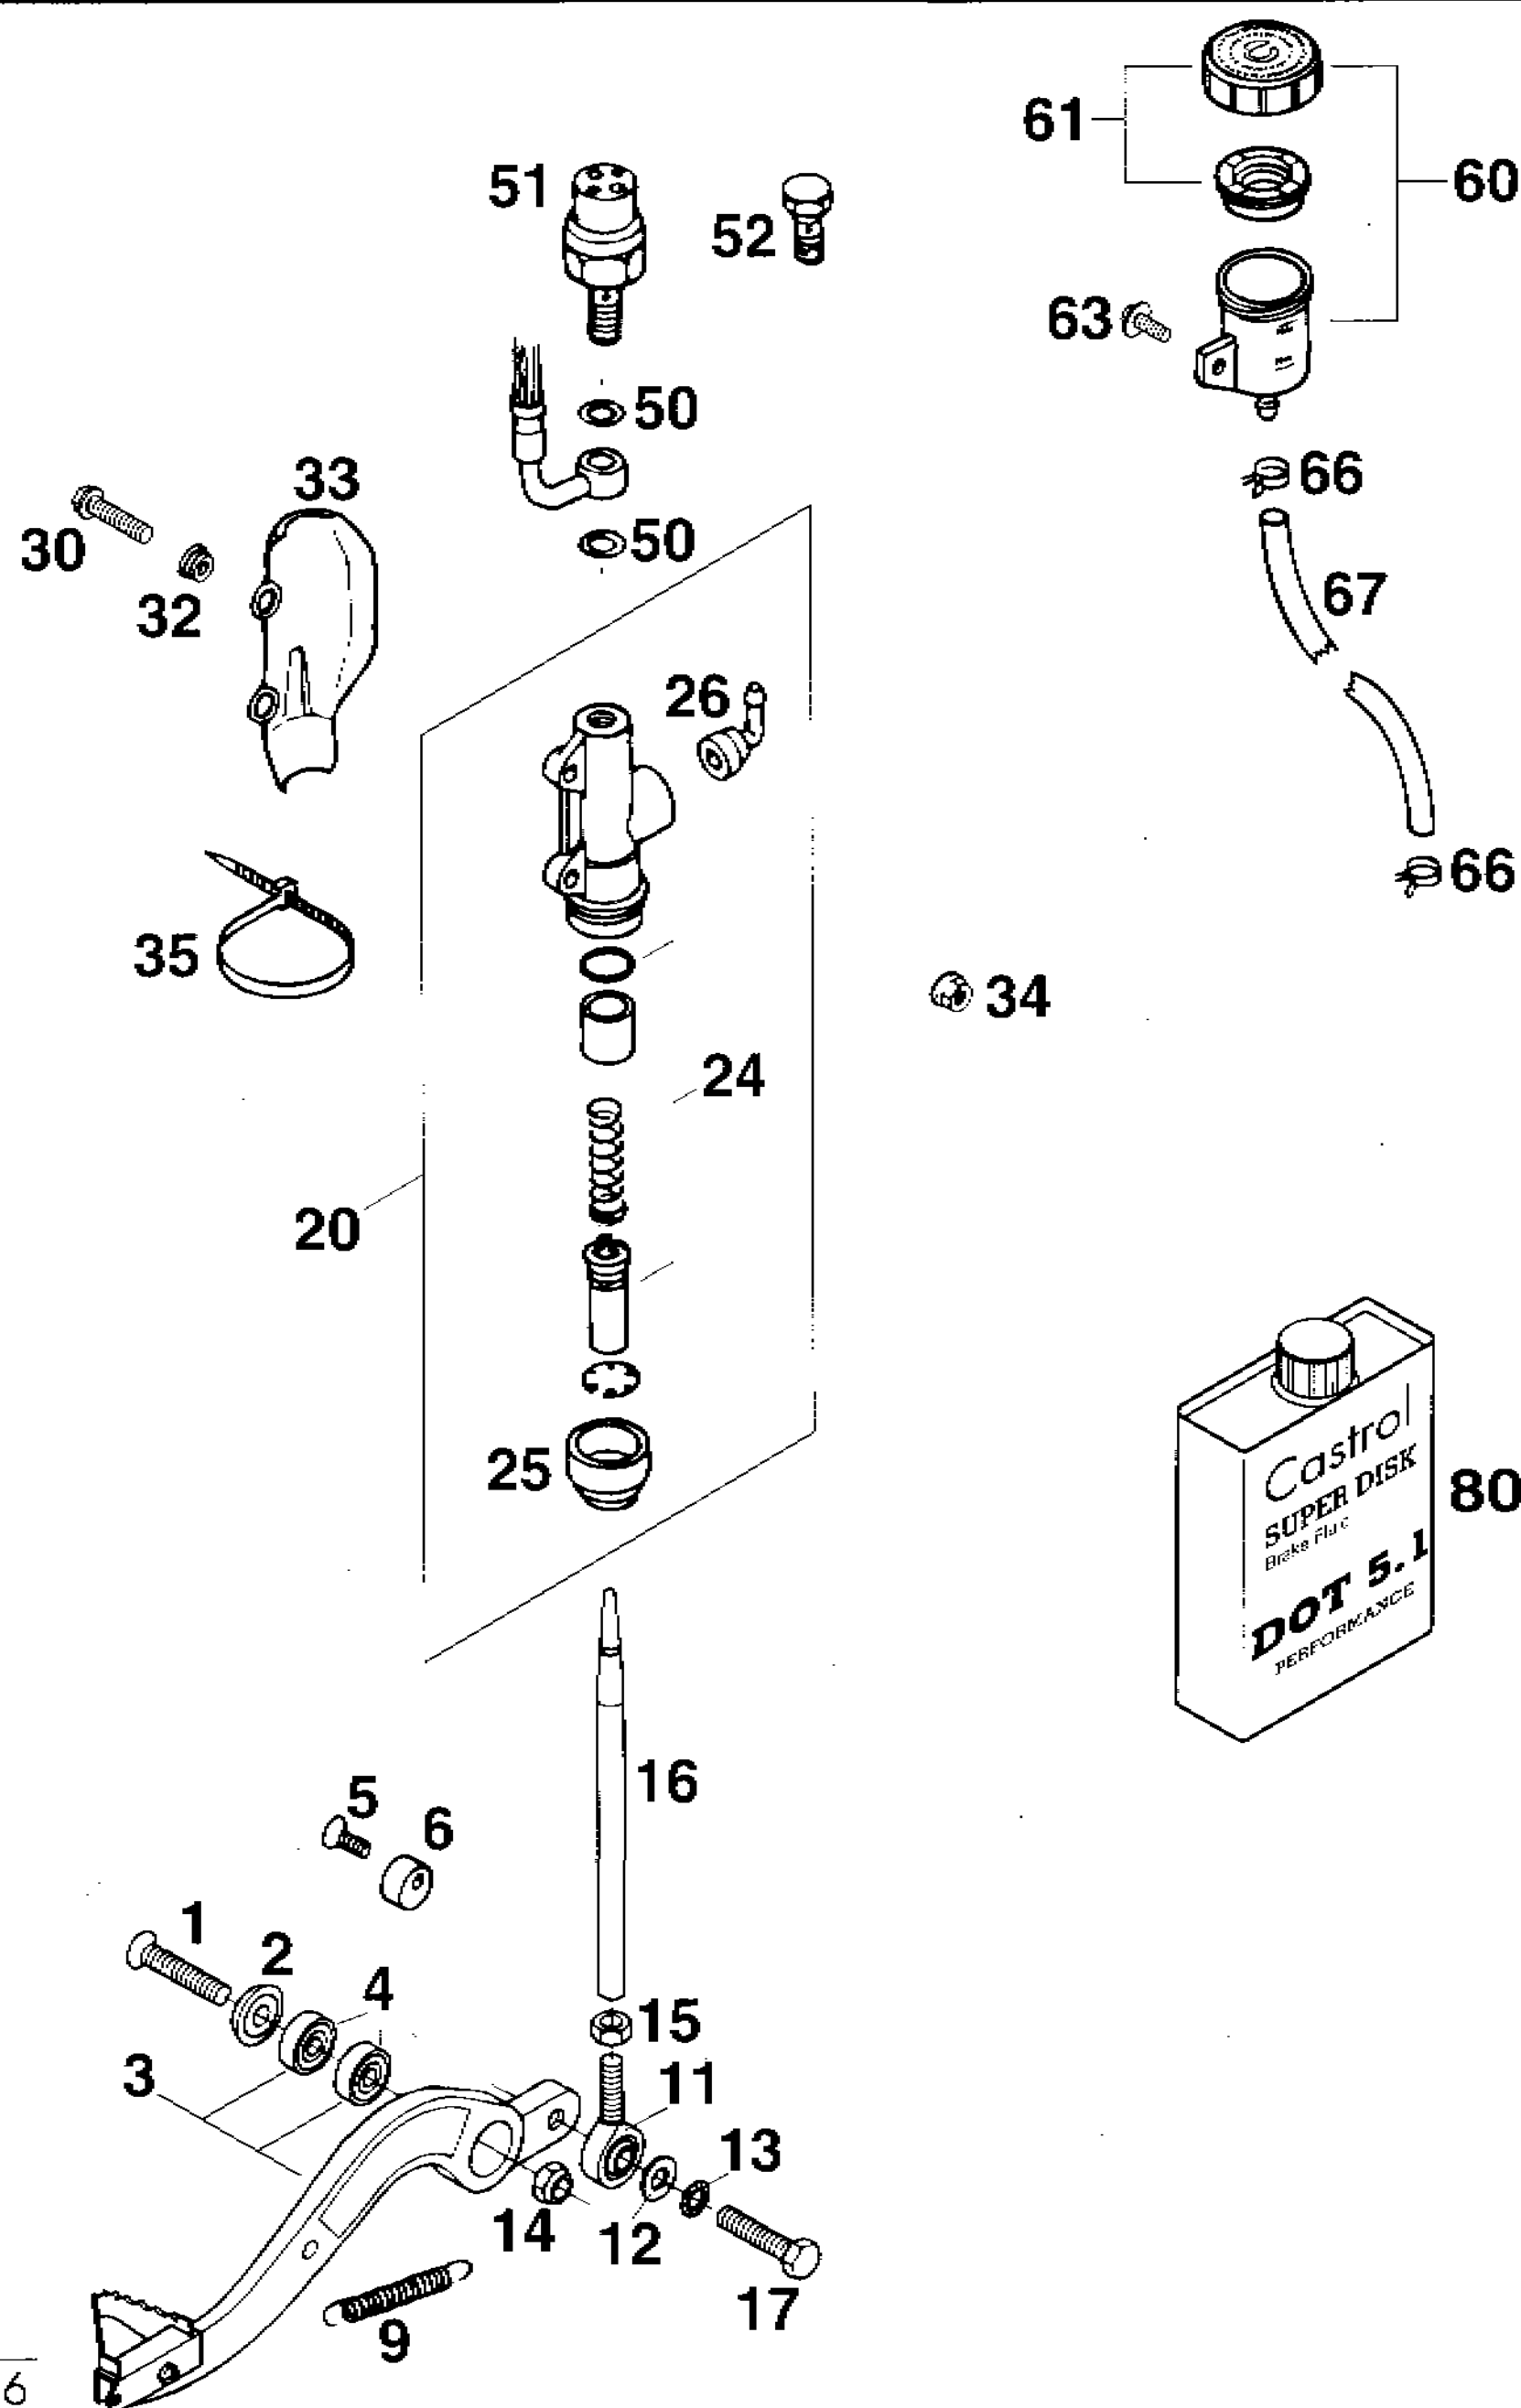


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0991 080353 | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M8X35 | COUNTERSUNK SCREW | 1 |
| 2 | 583.03.061.000 | FASONSCHEIBE ALU 8 X 24 MM | WASHER | 1 |
| 3 | 583.03.060.044 | FUSSBREMSHEBEL KPL. '93 | BRAKE PEDAL CPL. | 1 |
| 4 | 0625 006087 | RILLENKUGELLAGER 608 DD 2RS C3 | BALL BEARING | 2 |
| 5 | 0991 060203 | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20 | FLAT HEAD BOLT | 1 |
| 6 | 583.03.063.000 | BREMSHEBELANSCHLAG '93 | BRAKE LEVER STOP | 1 |
| 9 | 130.03.062.000 | RÜCKHOLFEDER | RETURN SPRING | 1 |
| 11 | 583.03.062.000 | GELENKKOPF M8 B=12MM '93 | HEIM JOINT | 1 |
| 12 | 0125 080003 | SCHEIBE DIN125-A8,4 | FLAT WASHER | 1 |
| 13 | 0797 080003 | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J8,4 | LOCK WASHER | 1 |
| 14 | 0985 080003 | SS-MUTTER DIN985-M8 | S L NUT | 1 |
| 15 | 0934 080003 | SK-MUTTER DIN934-M8 | HEX NUT | 1 |
| 16 | 583.03.168.000 | DRUCKSTANGE ALU L=178MM '93 | PRESSURE ROD | 1 |
| 17 | 0933 080253 | SK-SCHRAUBE DIN933-M8X25 | H H SCREW | 1 |
| 20 | 545.13.101.044 | HAUPTBREMSZYLINDER MOD. '89 | REARBRAKE CYLINDER | 1 |
| 24 | 545.13.150.000 | REP.SATZ KOLBEN 13MM | REPAIR KIT | 1 |
| 25 | 545.13.151.000 | FALTENBALG | RUBBER SLEEVE | 1 |
| 26 | 545.13.155.000 | WINKELSTÜCK | ELBOW NIPPLE | 1 |
| 30 | 0015 060253 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8 | H H COLAR SCREW | 2 |
| 32 | 502.13.161.000 | BUNDBÜCHSE | FLANGE WASHER | 2 |
| 33 | 545.13.038.000 | BREMSZYLINDERSCHUTZ „BREMBO" | BRAKECYL.COVER | 1 |
| 34 | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6 | SELF LOCKING NUT | 2 |
| 35 | 440.11.176.305 | KABELBAND 305MM | PLASTIC BAND | 1 |
| 50 | 420.13.226.000 | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU | SEAL RING CU. | 2 |
| 51 | 420.13.121.000 | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN | BRAKE LIGHT SWITCH | 1 |
| 52 | 502.13.025.000 | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19<br>*620 SX* | CONNECTING SCREW | 1 |
| 60 | 545.13.030.044 | BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVIOR '89 | BRAKE-FLUID RESERV | 1 |
| 61 | 545.13.031.044 | VERSCHRAUBUNG FÜR RESERVOIR | SCREW CAP | 1 |
| 63 | 0014 060103 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8 | H H COLAR SCREW | 1 |
| 66 | 580.07.017.000 | KLAMMER F.BENZINSCHLAUCH 9MM | CLAMP | 2 |
| 67 | 580.07.016.101 | SCHLAUCH F. RESERVOIR 6X1,5<br>*GRAU/GREY* | BRAKE-FLUID TUBE | 0,15 |
| 80 | 060 54 | BREMSFLÜSSIGK. DOT 5.1 CASTROL | BRAKE FLUID | 1 |

93-575.03.6

* = NEUTEIL / NEW PART · X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

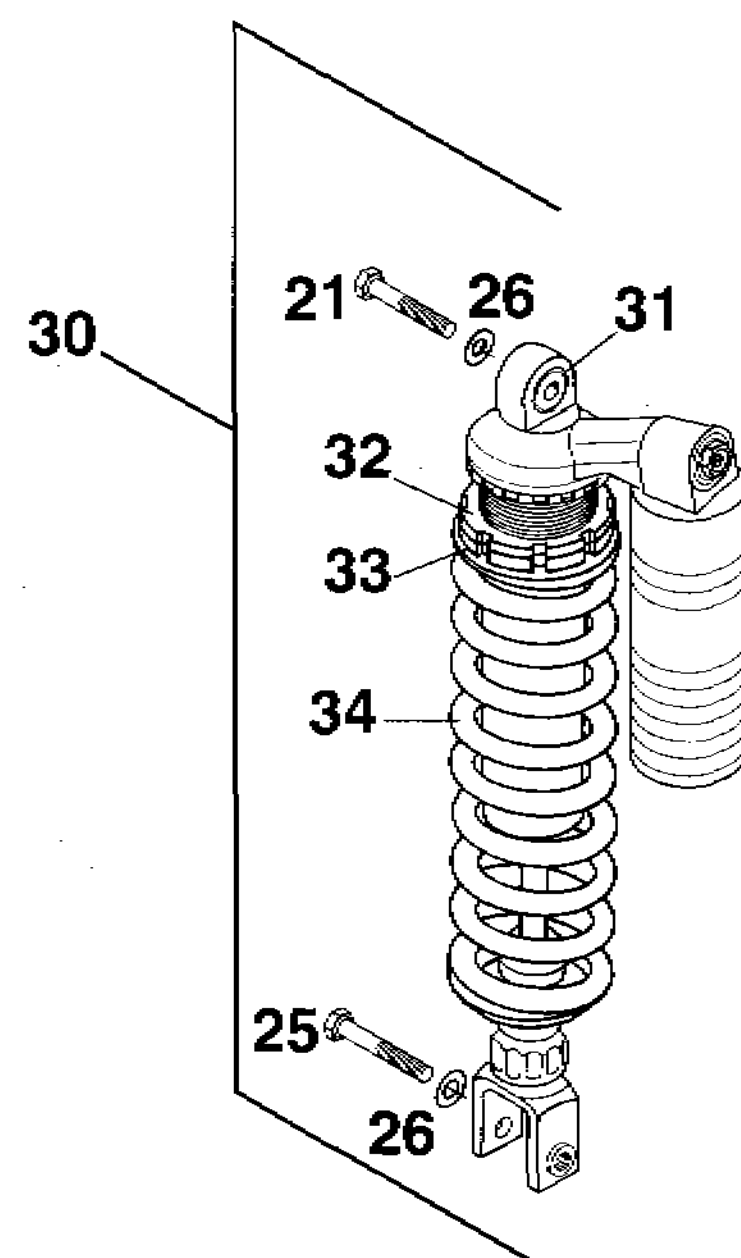



**FEDER / SPRING / RESSORT**

Weich / soft / douce



Hart / hard / dure


57-596-12-57
59-596-13-59
61-596-14-61
63-596-15-63
65-596-16-65




| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 565.03.086.000 | SONDERSCHRAUBE M10X47 10.9 | SPECIAL SCREW | 1 |
| 25 | 565.03.093.000 | SONDERSCHRAUBE M10X55 10.9 | SPECIAL SCREW | 1 |
| 26 | 0125 100003 | SCHEIBE DIN125-A10,5 | FLAT WASHER | 2 |
| 30* | 583.04.010.900 | MONOSHOCK ÖHLINS KT660* WEISS *620 SX* | SHOCK ABSORBER | 1 |
| 30* | 583.04.110.300 | MONOSHOCK ÖHLINS KT661* ORANGE *400/620 SC,RXC* | SHOCK ABSORBER | 1 |
| 31* | 502.04.031.700 | BUCHSE KPL. | BUSHING CPL. | 1 |
| 32* | 502.04.032.700 | KONTERMUTTER | LOCK NUT | 1 |
| 33* | 502.04.033.700 | EINSTELLMUTTER | SETTING NUT | 1 |
| 34* | 583.04.011.957 | FEDER ÖHLINS 57-596-12-57 | SPRING | X |
| 34* | 583.04.011.959 | FEDER ÖHLINS 59-596-13-59 | SPRING | 1 |
| 34* | 583.04.011.961 | FEDER ÖHLINS 61-596-14-61 | SPRING | X |
| 34* | 583.04.011.963 | FEDER ÖHLINS 63-596-15-63 | SPRING | 1 |
| 34* | 583.04.011.965 | FEDER ÖHLINS 65-596-16-65 | SPRING | X |
| 50 | 543.12.024.000 | HAKENSCHLÜSSEL KPL. | SPRING ADJ.WRENCH | 1 |




* = NEUTEIL / NEW PART    X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

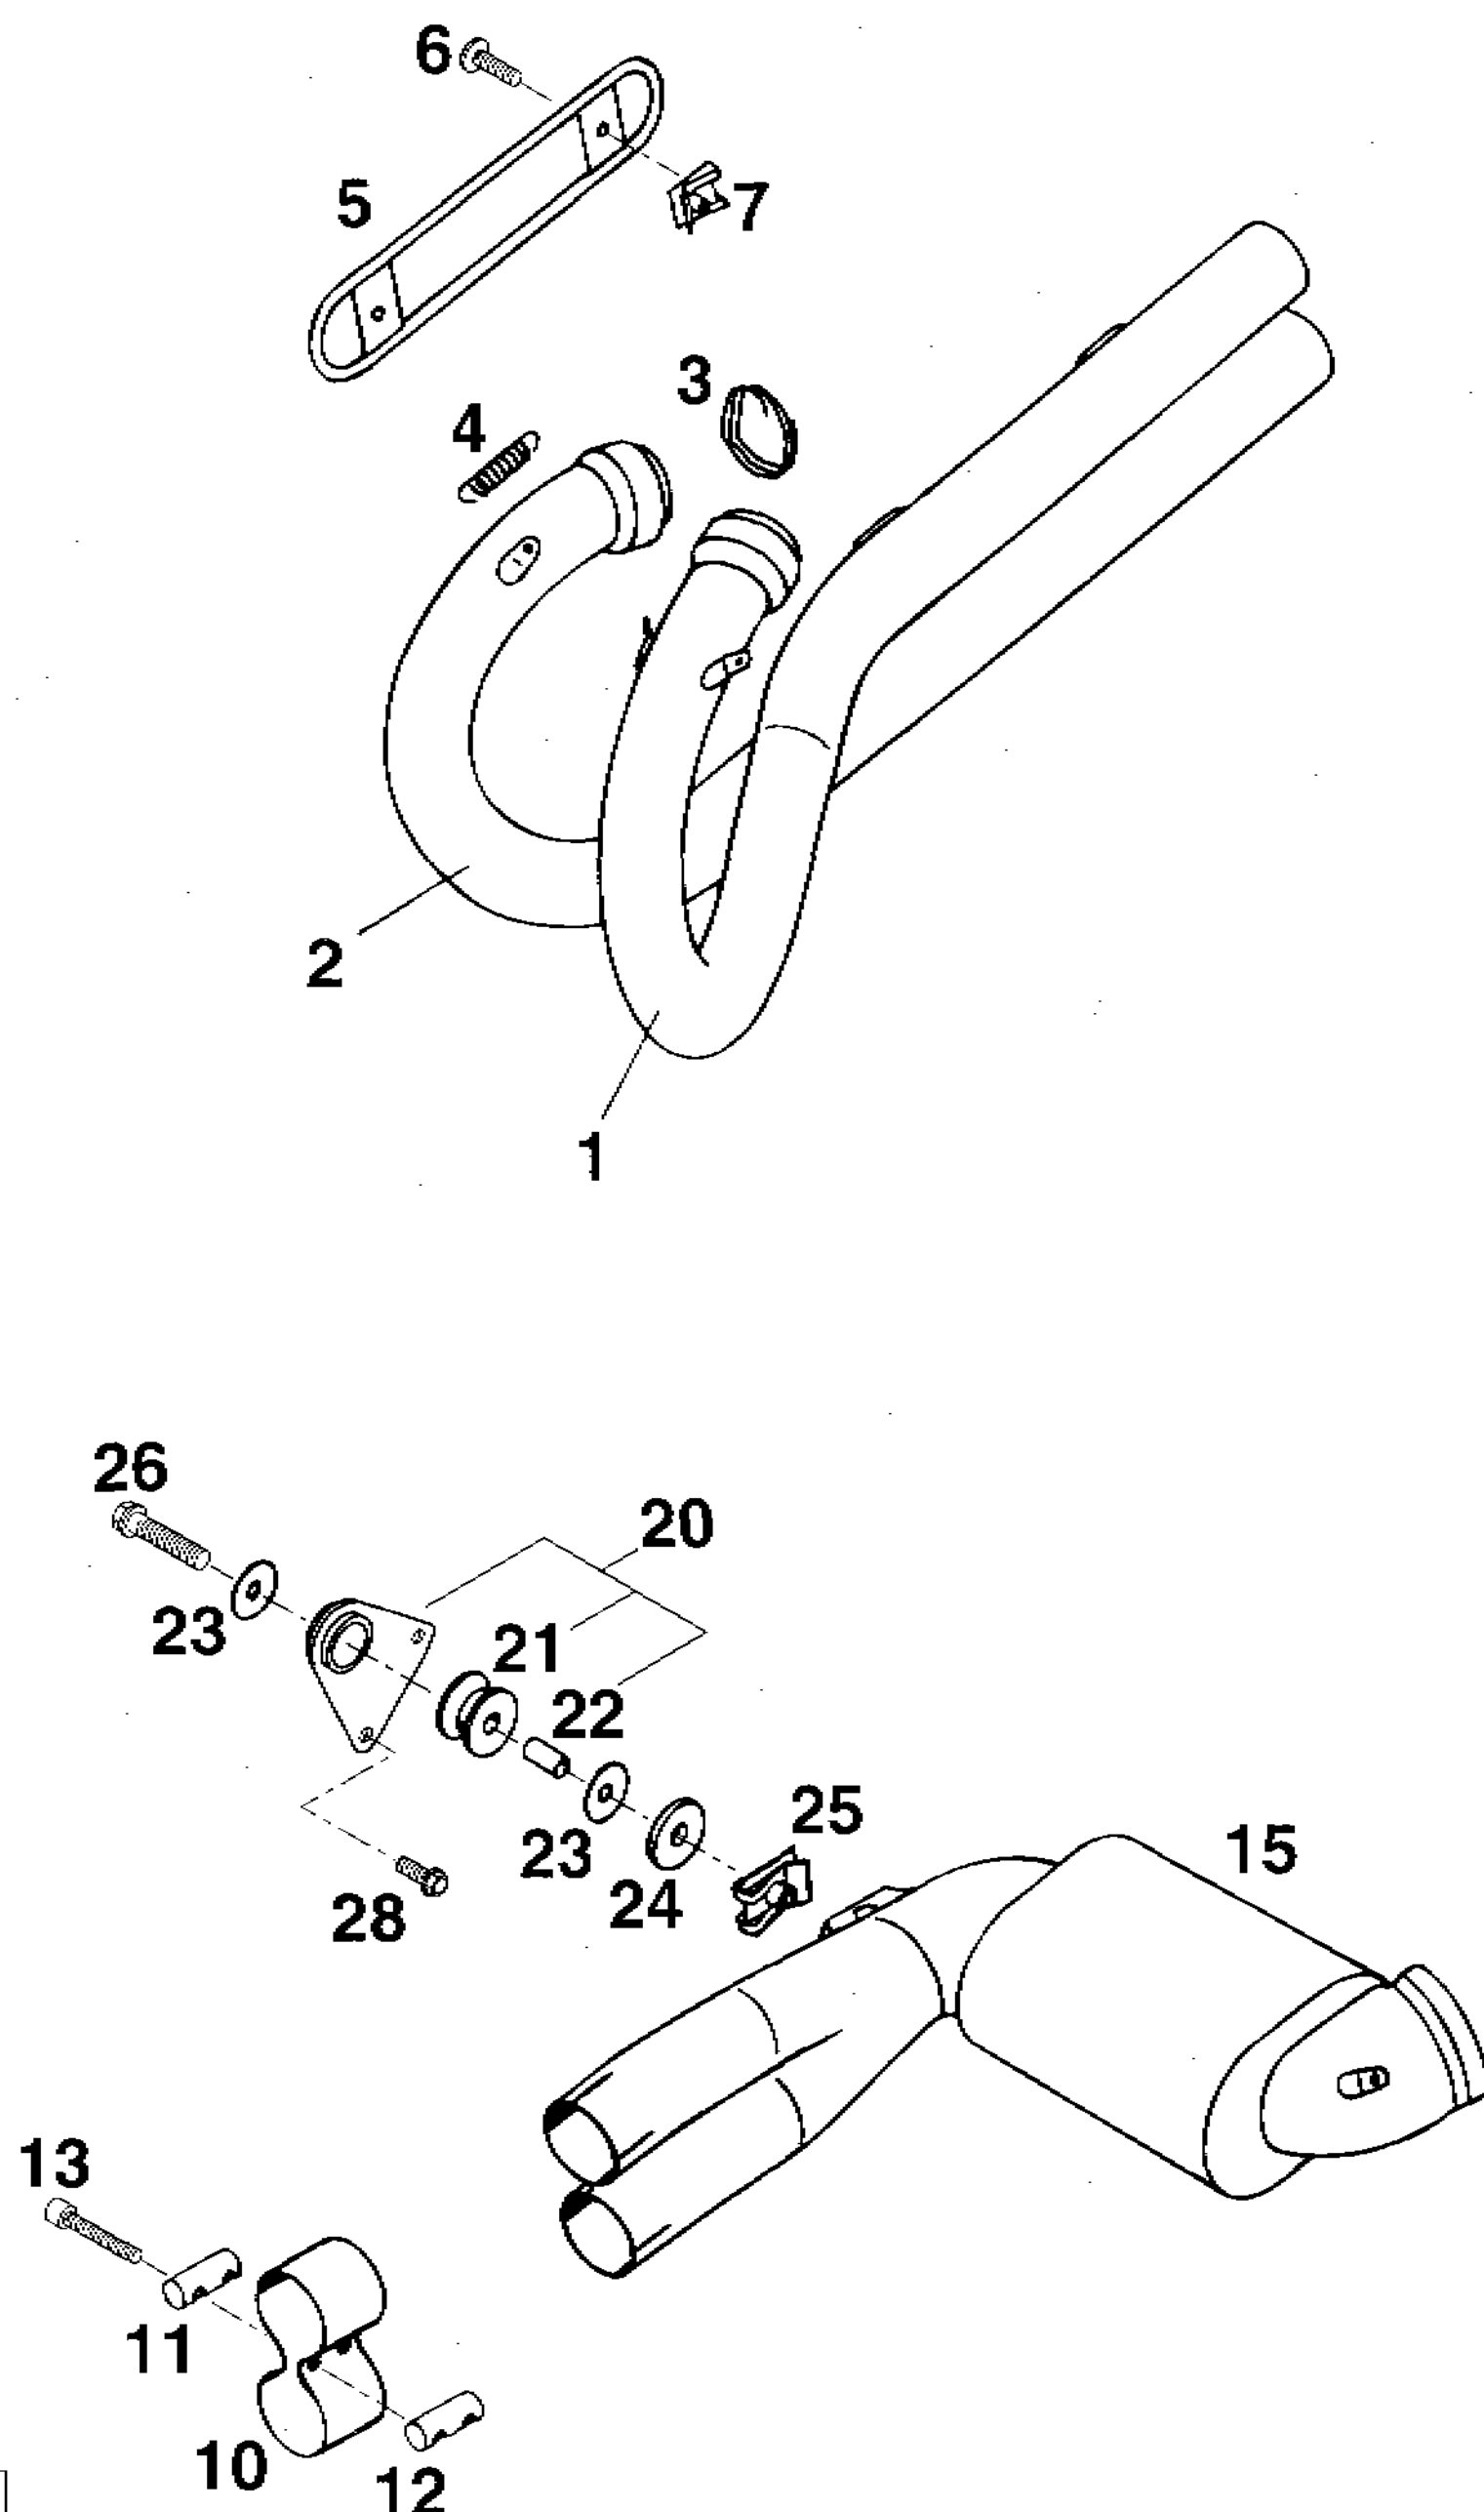




| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 575.05.051.200 | AUSPUFFROHR LINKS „KTM *575 L" *CHROM WEISS/CHROME WHITE* | EXHAUST PIPE L/S | 1 |
| 1 | 583.05.051.300 | AUSPUFFROHR LINKS „KTM *583 L" *CHROM WEISS/CHROME WHITE* | EXHAUST PIPE L/S | 1 |
| 2 | 575.05.151.100 | AUSPUFFROHR RECHTS „KTM 575 R" *CHROM WEISS/CHROME WHITE* | EXHAUST PIPE R/S | 1 |
| 2 | 583.05.151.100 | AUSPUFFROHR RECHTS „KTM 583 R" *CHROM WEISS/CHROME WHITE* | EXHAUST PIPE R/S | 1 |
| 3 | 583.05.053.001 | KERAMIKSCHNUR 1 METER | CERAMIC LINE | 1 |
| 4 | 543.09.036.000 | ZUGFEDER L=38MM | RETURN SPRING | 4 |
| 5 | 583.05.050.100 | HITZESCHUTZ '94 *CHROM WEISS/CHROME WHITE* | HEATPROTECTOR | 1 |
| 6 | 0014 060203 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 7 | 546.03.048.300 | MEHRBEREICHSBLECHM. M6 INOX | SHEET METAL NUT | 2 |
| 10 | 583.05.058.150 | KRÜMMERSCHELLE LC4'95 | CLAMP | 1 |
| 11 | 583.05.058.051 | KNEBEL KRÜMMERSCH. AUSSEN INOX | GAG | 1 |
| 12 | 583.05.058.052 | KNEBEL KRÜMMERSCH. INNEN INOX | GAG | 1 |
| 13 | 0912 060404 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X40 INOX | A H SCREW | 2 |
| 15 | 583.05.075.300 | VORSCHALLDÄMPFER „KTM *V1" '95 *CHROM WEISS/CHROME WHITE* | PRE-SILENCER | 1 |
| 20 | 583.05.065.044 | HALTERUNG-VORSCHALLDÄM.KPL.'95 | BRACKET CPL. | 1 |
| 21 | 543.05.068.100 | DÄMMPFUNGSELEMENT SILICON GRAU | RUBBER GREY | 1 |
| 22 | 565.05.069.000 | BÜCHSE 8,4 X 12 X 16 | BUSHING | 1 |
| 23 | 0021 080003 | SCHEIBE DIN9021-A8,4 | FLAT WASHER | 2 |
| 24 | 510.05.067.000 | ASBESTSCHEIBE 8,5 X 28 X 3 | GASKET WASHER | 1 |
| 25 | 546.03.048.000 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M8 | SHEET-METAL NUT | 1 |
| 26 | 0015 080353 | SK-BUNDSCHRAUBE M8X35 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 1 |
| 28 | 0015 060163 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |

* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

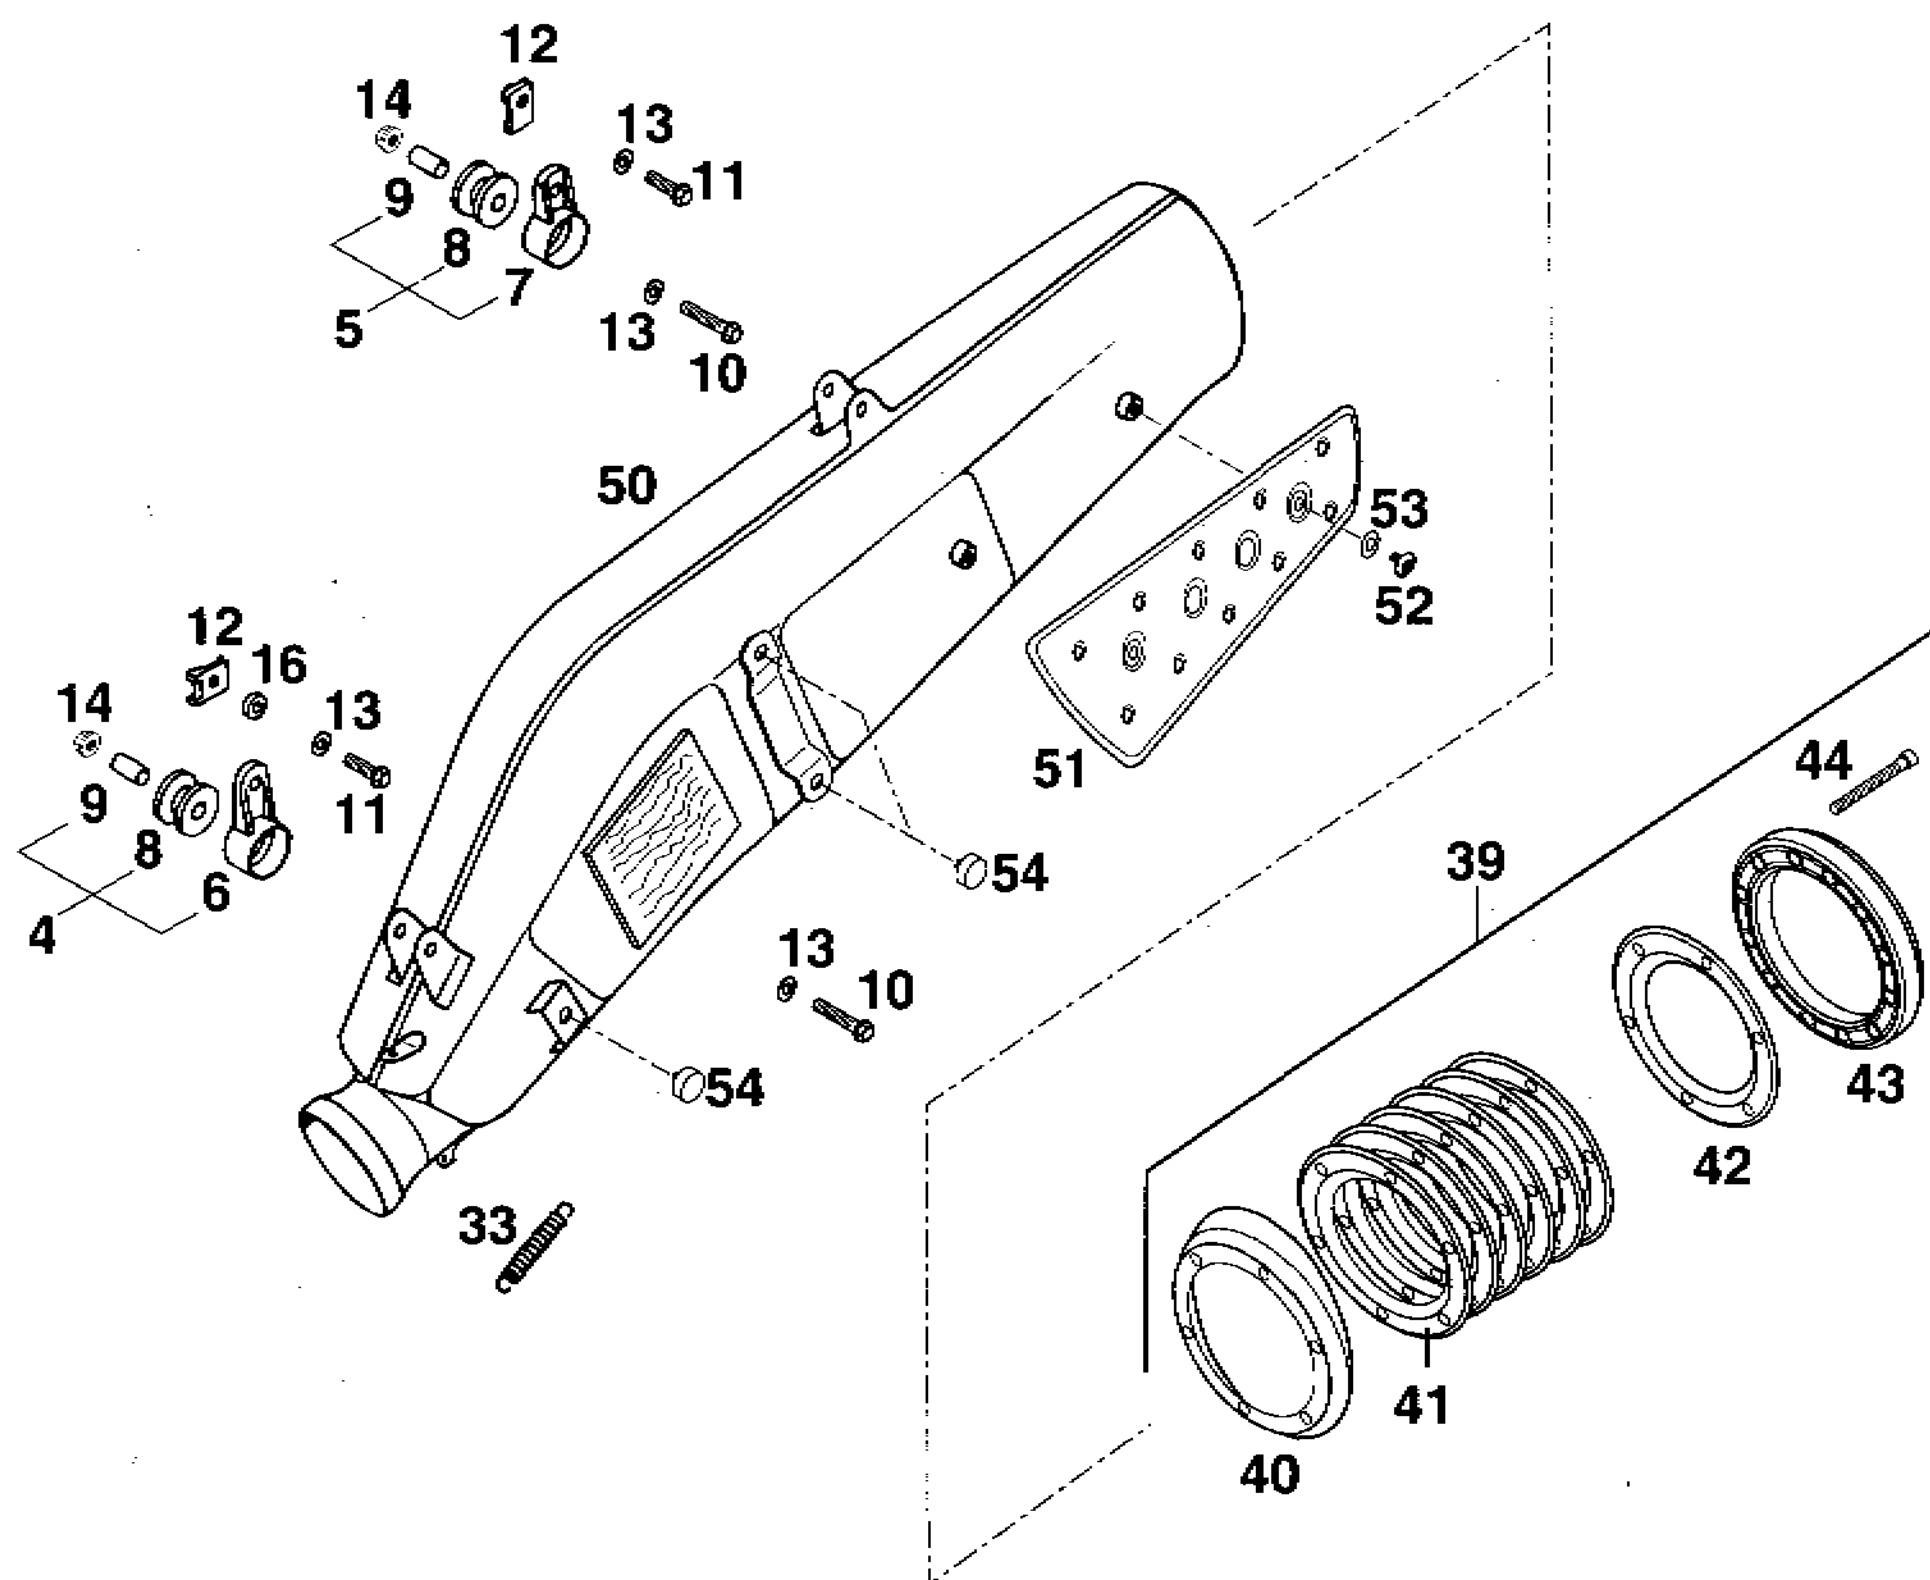



| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 543.05.065.244 | SCHALLDÄMPFERHALTER KPL. LANG | SILENCER BRACKET | 1 |
| 5 | 543.05.065.144 | SCHALLDÄMPFERHALTER KPL. KURZ | SILENCER BRACKET | 1 |
| 6 | 543.05.065.000 | SCHALLDÄMPFERHALTERUNG LANG | SILENCER BRACKET | 1 |
| 7 | 543.05.065.100 | SCHALLDÄMPFERHALTERUNG KURZ | SILENCER BRACKET | 1 |
| 8 | 543.05.068.100 | DÄMMPFUNGSELEMENT SILICON GRAU | RUBBER GREY | 2 |
| 9 | 543.05.069.000 | BÜCHSE 12 X 7 X 16 | BUSHING | 2 |
| 10 | 0015 060303 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X30 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 11 | 0015 060203 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 12 | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6 | SHEET-METAL NUT | 2 |
| 13 | 0137 060003 | FEDERSCHEIBE DIN137-A6 | SPRING WASHER | 2 |
| 14 | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6 | SELF LOCKING NUT | 2 |
| 16 | 502.32.050.001 | STAHLSCHEIBE 6 X 18 X 3 | WASHER | 1 |
| 33 | 510.05.063.000 | ZUGFEDER L=55MM | EXHAUST SPRING | 2 |
| 39 | 580.05.079.650 | SPARK-ARRESTOR KPL."SUPERTRAP" | SPARK-ARRESTOR | 1 |
| 40 | 580.05.079.651 | DEFLEKTOR | DEFLECTOR | 1 |
| 41 | 580.05.079.652 | LAMELLE D=61,5X96MM | DISC | 6 |
| 42 | 580.05.079.653 | SCHUTZBLECH | HEAT PROTECTOR | 1 |
| 43 | 580.05.079.654 | ENDKAPPE D=94,4MM | END CAP | 1 |
| 44 | 580.05.079.655 | ISK-SCHRAUBE 3/16 X 2" | A H SCREW | 6 |
| 50 | 576.05.080.000 | SCHALLDÄMPFER „UGS" 400 RXC | SILENCER | 1 |
| 50 | 583.05.080.200 | SCHALLDÄMPFER „UGS" 620 RXC | SILENCER | 1 |
| 51 | 583.05.104.000 | HITZESCHUTZ ENDDÄMPFER LC4'95 | HEATPROTECTOR | 1 |
| 52 | 0902 060080 | ISK-LINSENSCHRAUBE M6X8 *SCHWARZ / BLACK* | A H BOLT | 2 |
| 53 | 530.02.046.100 | SCHEIBE 6,4 X 14 X 0,8 *CHROM SCHWARZ / CHROME BLACK* | WASHER | 2 |
| 54 | 543.08.042.000 | GUMMIPUFFER | RUBBER | 3 |

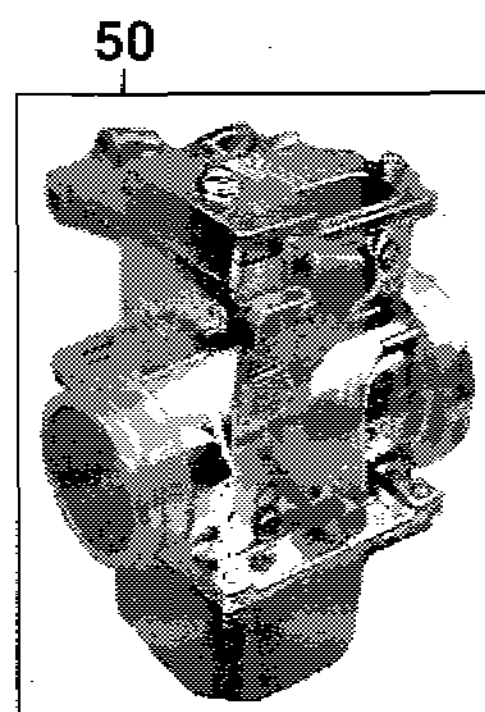

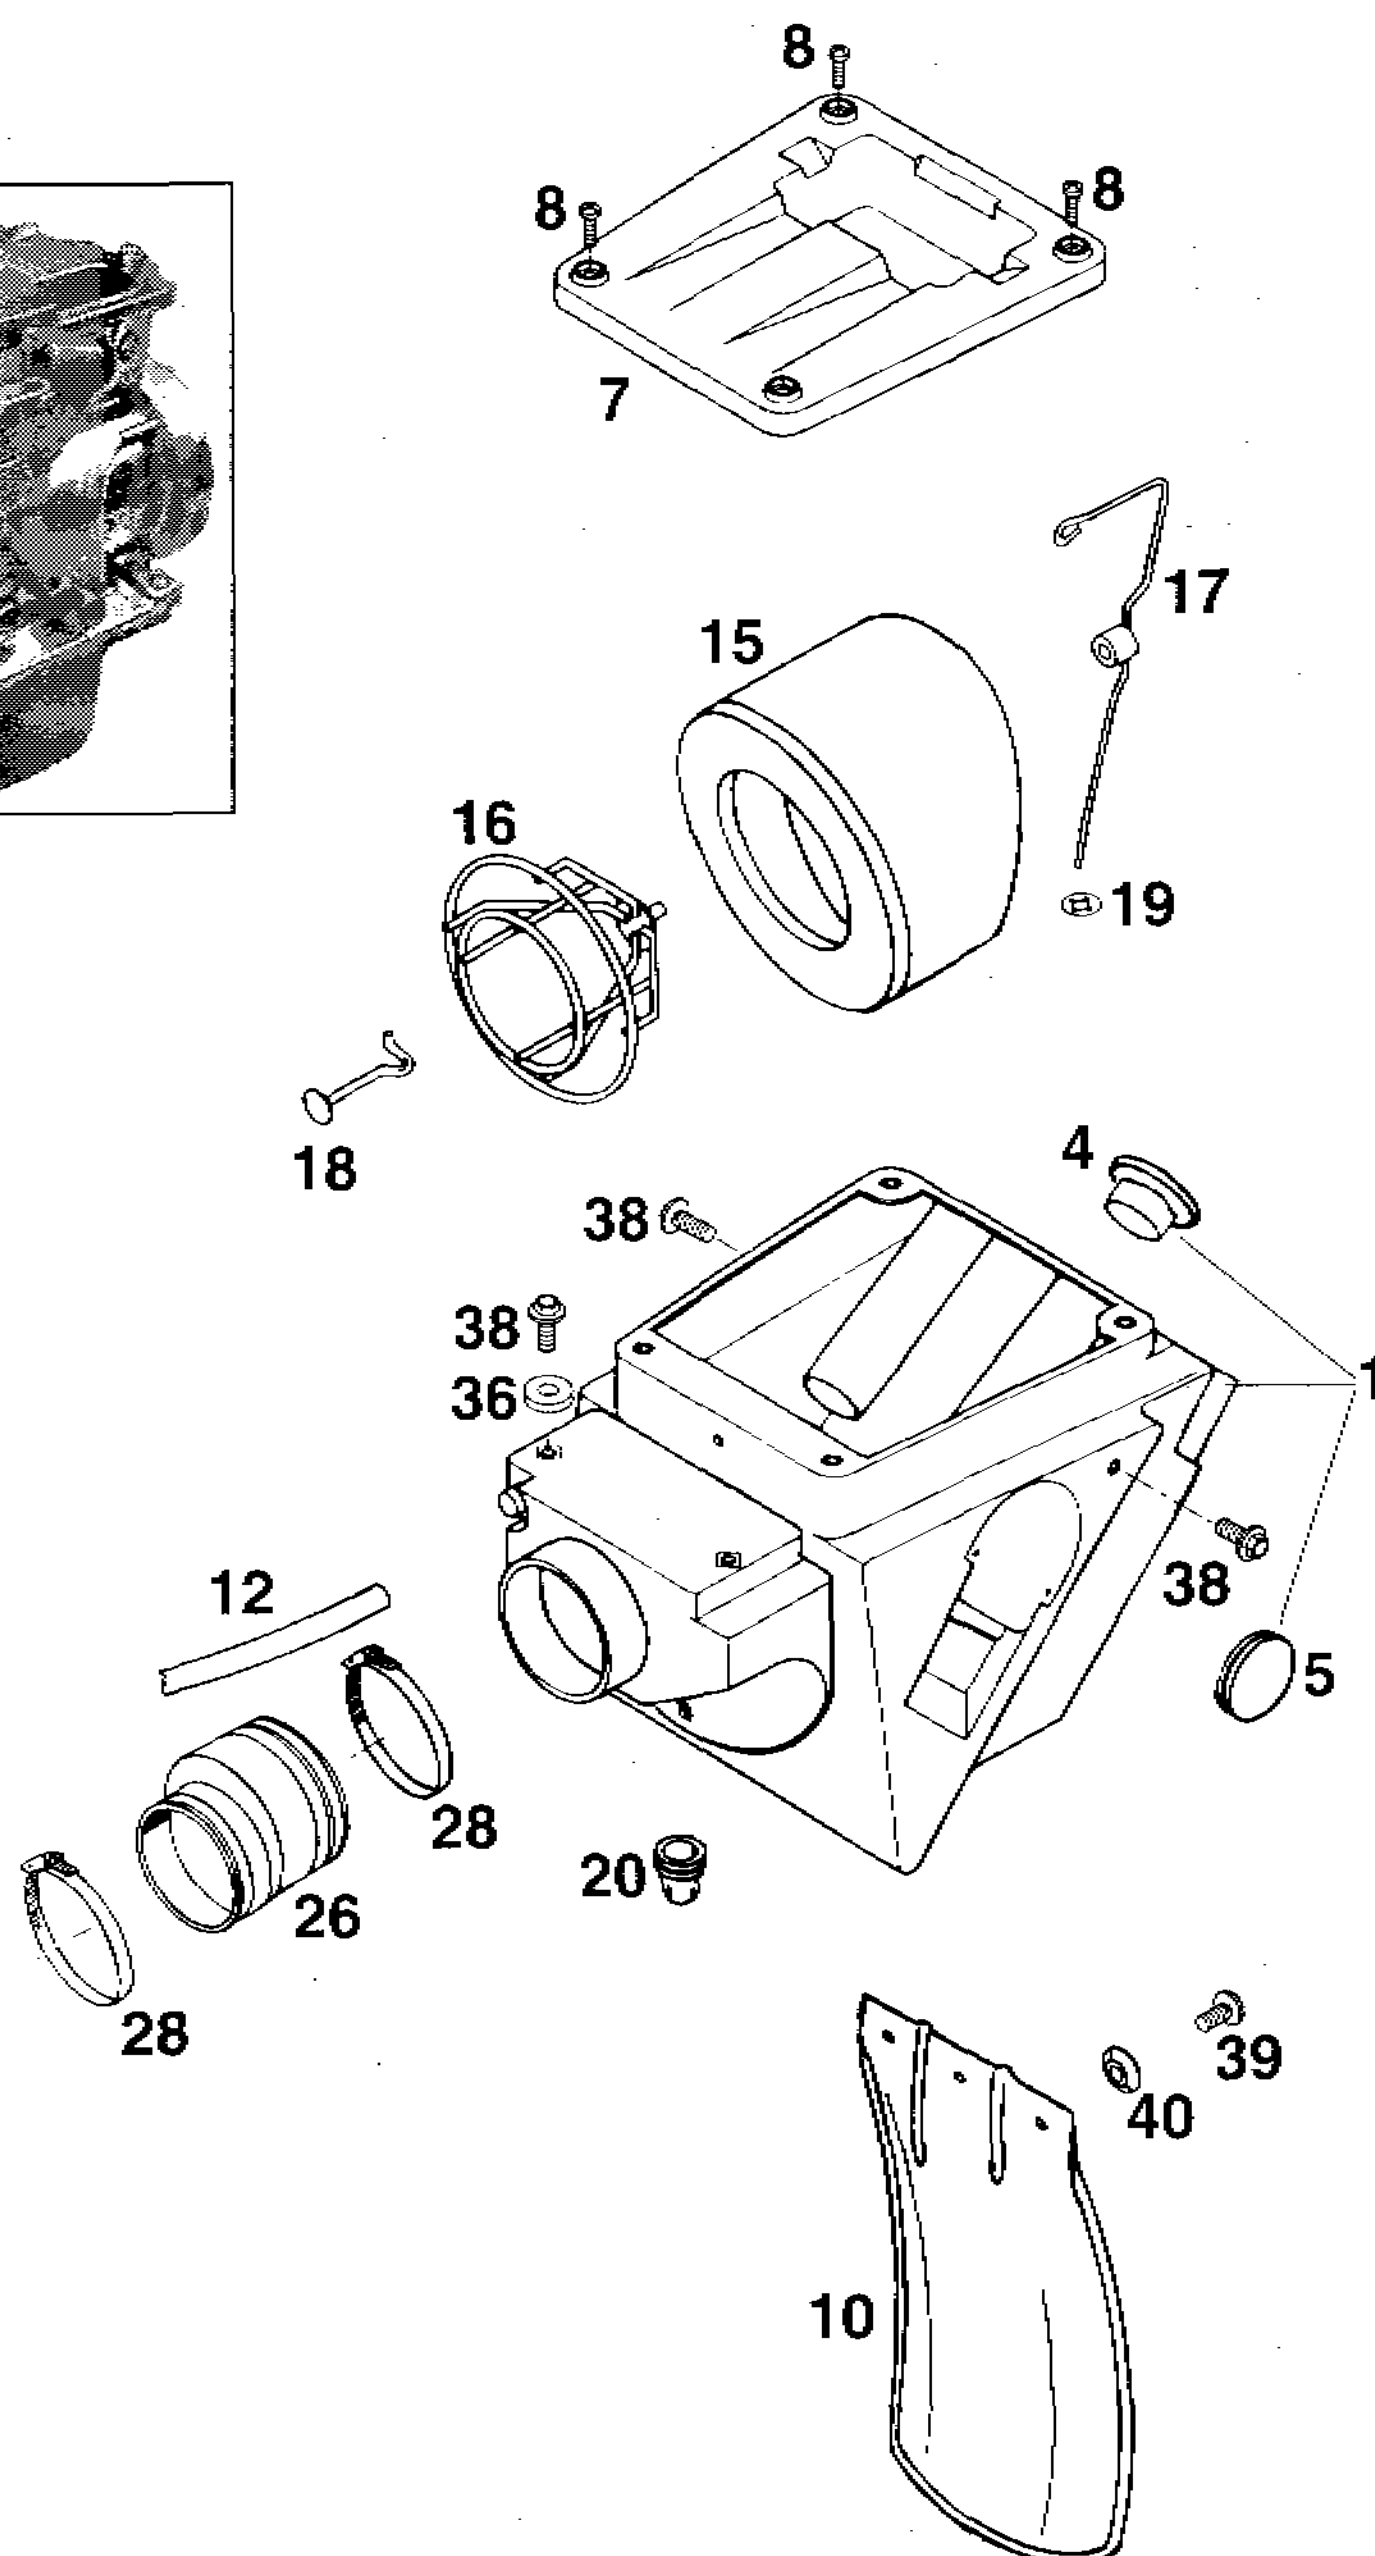

| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 583.06.001.100 | FILTERKASTEN KPL. '94 *GEDROSSELT/THROTTLED* | AIRFILTER BOX CPL. | 1 |
| 4 | 583.06.004.000 | VERSCHLUSSKAPPE 30MM | PLASTIC CAP | 1 |
| 5 | 546.06.004.000 | VERSCHLUSSKAPPE 37MM | PLASTIC CAP | 1 |
| 7 | 583.06.102.000 | FILTERKASTENDECKEL GESCHLOSSEN | AIRFILTER COVER | 1 |
| 8 | 0985 050103 | LINSENSCHRAUBE DIN7985 M5X10 | LENTIL HEAD SCREW | 4 |
| 10 | 546.06.010.000 | SPRITZSCHUTZ FÜR FILTERKASTEN | FENDER | 1 |
| 12 | 570.05.020.001 | SCHLAUCH 10X14 PER METER | HOSE | 0,19 |
| 15 | 565.06.015.100 | FILTERELEMENT 125/550/LC4/DUKE | AIRFILTER | 1 |
| 16 | 583.06.016.000 | FILTERTRÄGER | FILTER FRAME | 1 |
| 17 | 583.06.017.000 | FILTERHALTEBÜGEL | AIRFILTER BRACKET | 1 |
| 18 | 583.06.017.050 | HAKEN FÜR FILTERHALTEBÜGEL | SUPPORT | 1 |
| 19 | 546.06.019.004 | KLEMMSCHEIBE KS4 | CLIP | 1 |
| 20 | 502.06.020.000 | FILTERKASTENENTLEERUNG | RUBBER SLEEVE | 1 |
| 26 | 583.06.026.000 | VERGASERMANSCHETTE | AIRFILTER BOOT | 1 |
| 28 | 550.06.028.000 | SCHLAUCHBINDER B8 | CLAMP | 2 |
| 36* | 502.32.050.001 | STAHLSCHEIBE 6 X 18 X 3 | WASHER | X |
| 38 | 0014 060153 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 4 |
| 39 | 0014 060103 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 40 | 722.10.079.000 | STÜTZSCHALE | BUCKET | 2 |
| 50 | 580.31.701.344 | VERGASER 36MM QWIK-SILVER II *400 RXC* | CARBURETOR | 1 |
| 50 | 580.31.701.444 | VERGASER 38MM QWIK-SILVER II *620 RXC* | CARBURETOR | 1 |


* = NEUTEIL / NEW PART    X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

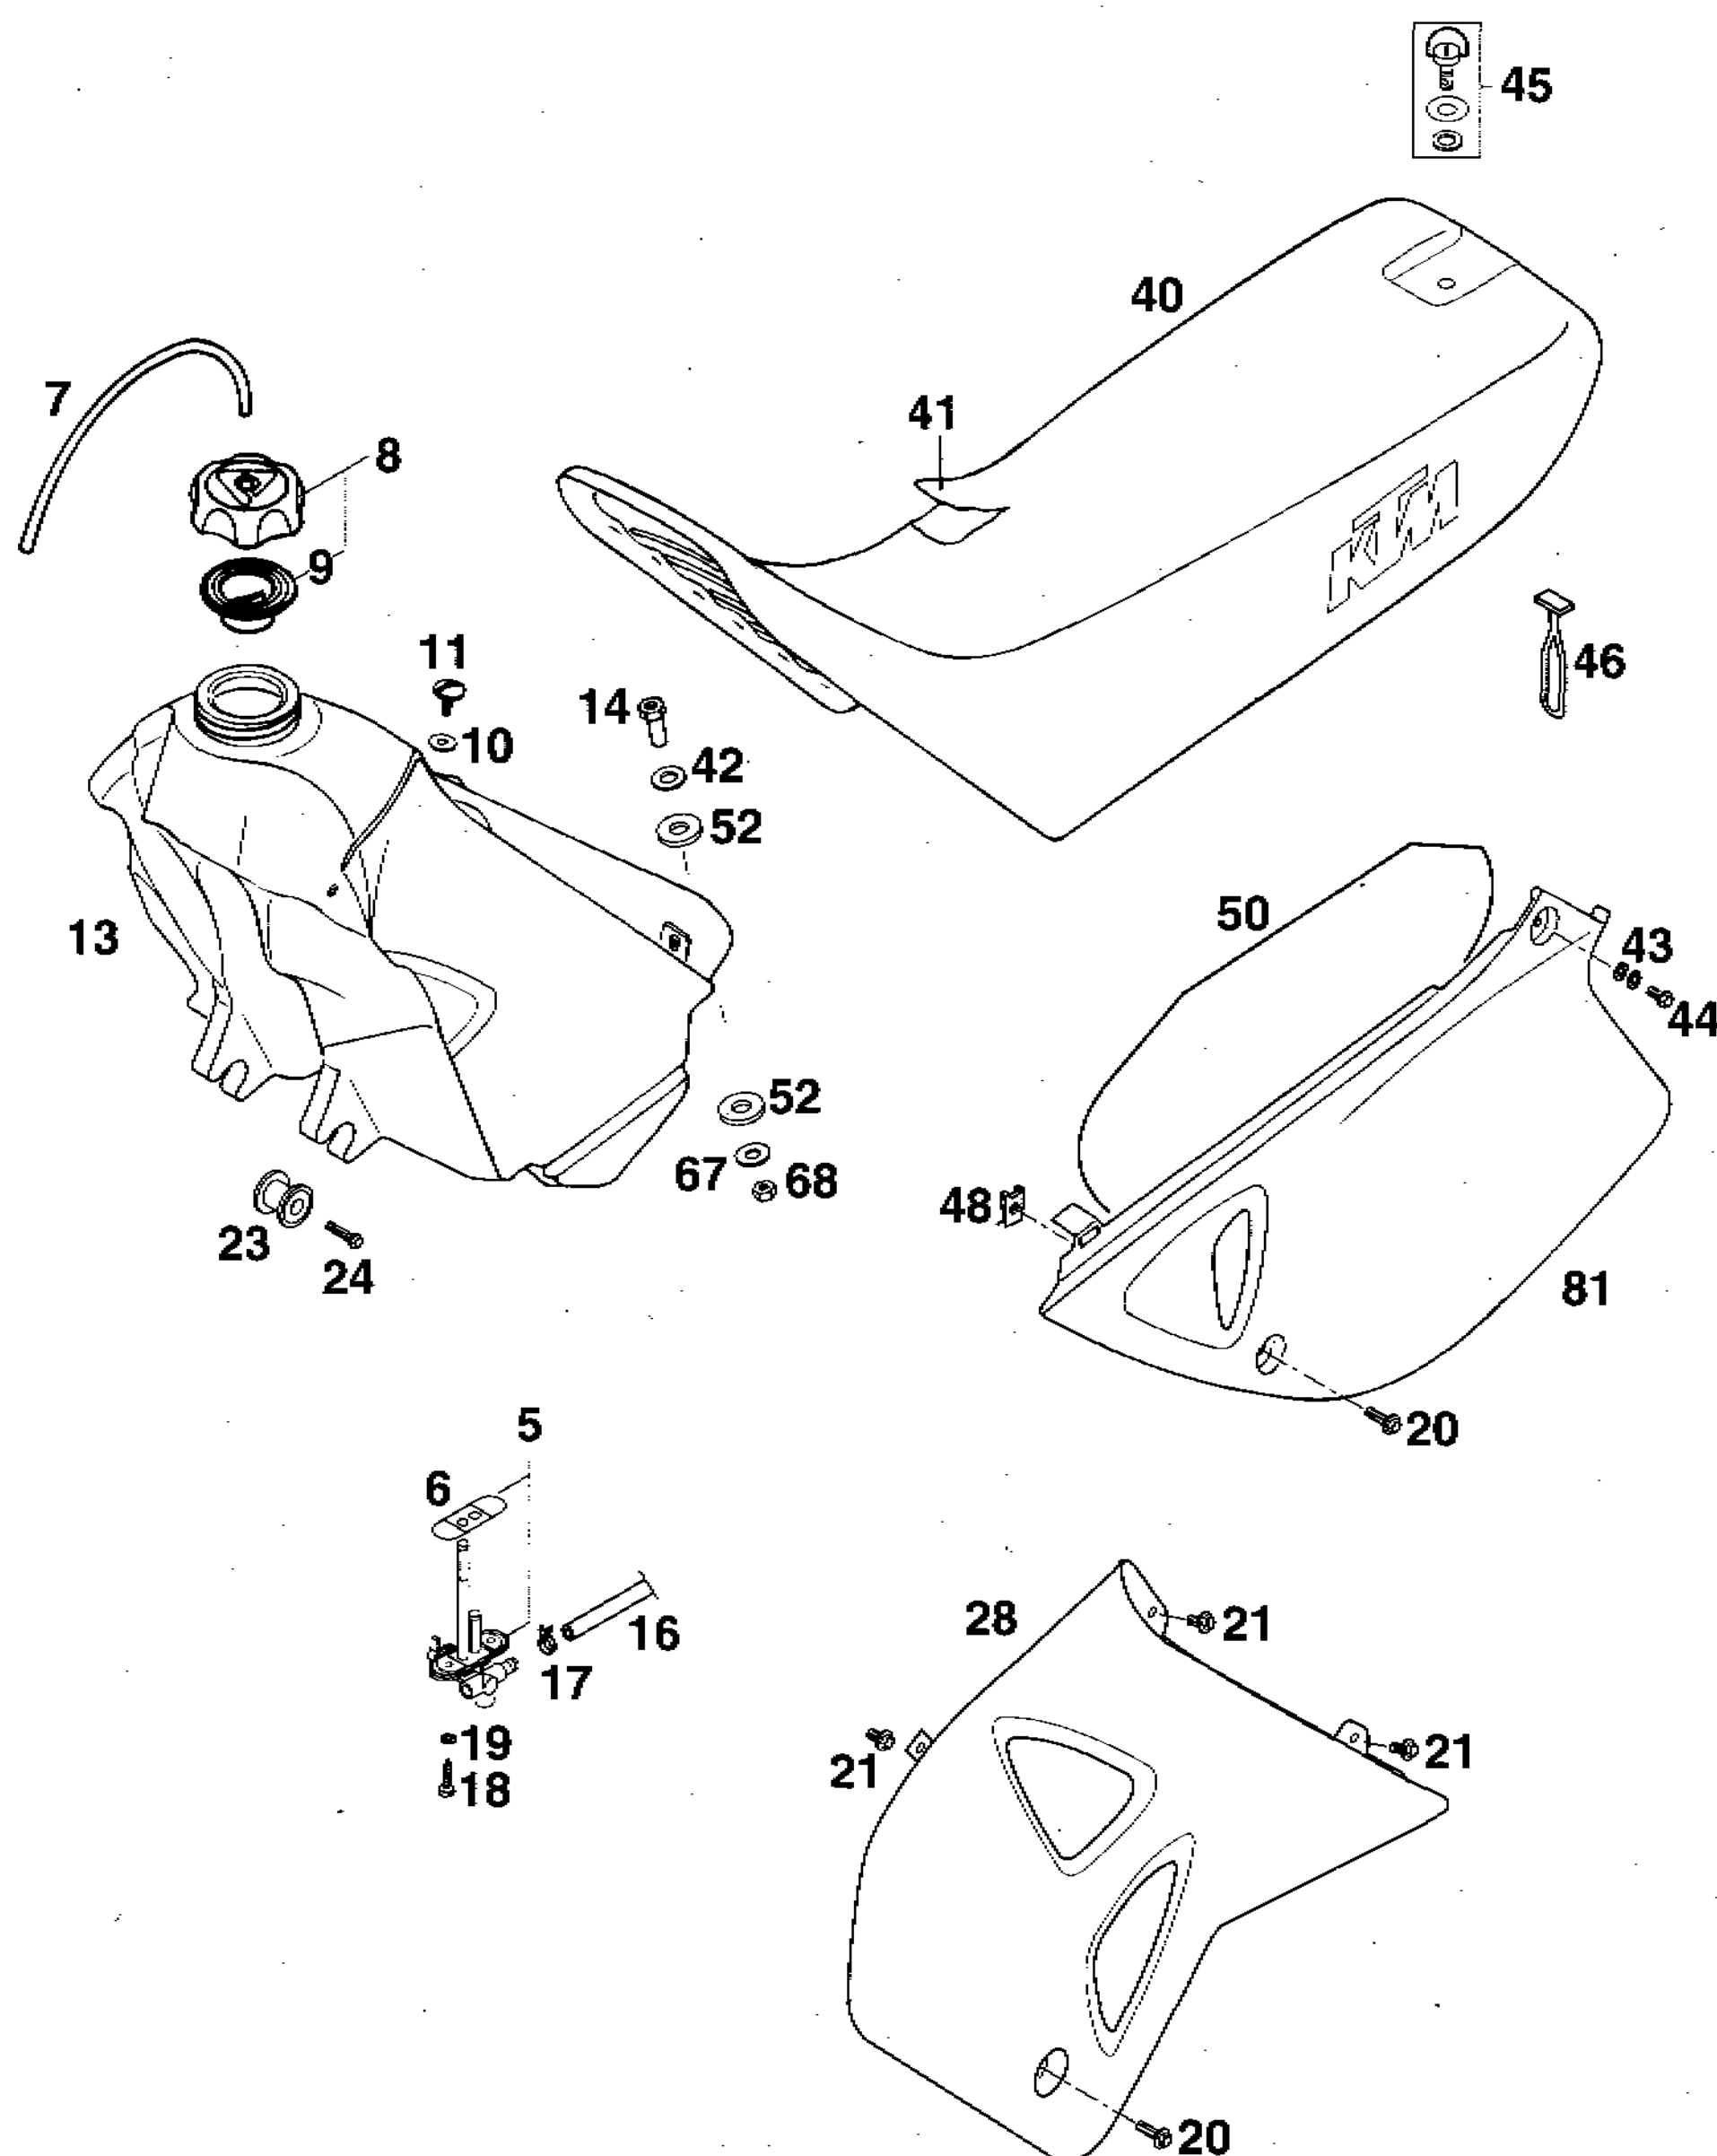


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 5* | 583.07.005.100 | BENZINHAHN MIKUNI CK-84 '96<br>*EIN ANSCHLUSS/ONE CONNECTION* | GAS TAP CK-84 | 1 |
| 6* | 583.07.106.100 | DICHTUNG BENZINHAHN MIKUNI | GASKET | 1 |
| 7 | 310.07.107.001 | PVC-SCHLAUCH 6X9 MM PER METER | BREATHER HOSE | 0,44 |
| 8* | 490.07.008.044 | TANKVERSCHLUSS KPL. KLEIN | GAS CAP CPL. | 1 |
| 9* | 490.07.009.000 | DICHTUNG F.TANKVERSCHLUSS | GASKET | 1 |
| 10 | 0125 060003 | SCHEIBE DIN125-A6,4 | FLAT WASHER | 2 |
| 11 | 545.07.011.000 | LINSENSCHRAUBE M6X15 | LENTIL HEAD SCREW | 1 |
| 13* | 583.07.013.200 | BENZINTANK 9 LITER '96 | GASTANK | 1 |
| 14 | 583.07.014.000 | HALSMUTTER M8 | NUT | 1 |
| 16 | 580.07.016.001 | BENZINSCHLAUCH | FUEL LINE | 0,13 |
| 17* | 580.31.005.000 | KLAMMER F. BENZINSCHLAUCH 11MM | CLAMP | 2 |
| 18 | 0676 550223 | SK-BLECHSCHR. DIN7676-B5,5X22 | SCREW | 2 |
| 19 | 0797 050003 | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J5,3 | LOCK WASHER | 2 |
| 20 | 0014 060203 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 4 |
| 21 | 0014 060103 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 6 |
| 23* | 583.07.113.250 | TANKROLLE KPL. 12 X 34 X 25 | BUSHING | 2 |
| 24 | 0015 060253 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 28* | 583.35.028.200 | SPOILER WEISS LINKS RXC '96 | SPOILER WHITE L/S | 1 |
| —* | 583.35.029.200 | SPOILER WEISS RECHTS RXC '96 | SPOILER WHITE R/S | 1 |
| 40* | 583.07.040.700 | SITZBANK KPL. HOCH RXC '96<br>*VIOLETT/KTM WEISS*<br>*VIOLET/KTM WHITE* | SEAT | 1 |
| 41* | 583.07.040.750 | SITZBANKÜBERZUG HOCH RXC '96<br>*VIOLETT/KTM WEISS*<br>*VIOLET/KTM WHITE* | SEAT COVER | 1 |
| 42 | 583.07.019.000 | SCHEIBE 10,5 X 25 X 1,5 | WASHER | 1 |
| 43 | 502.33.041.000 | NORDLOCK SCHEIBEN M6 (PAAR) | PAIR OF WASHERS | 2 |
| 44 | 0015 060123 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 45* | 583.07.040.551 | SCHNELLVERSCHLU- KPL. | QUICK FASTENER CPL | 1 |
| 46* | 550.11.186.000 | HALTEGUMMI | RUBBER BRACKET | 1 |
| 48 | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6 | SHEET-METAL NUT | 2 |
| 50* | 583.08.041.050 | HITZESCHUTZ ZUSCHNITT | HEATPROTECTOR | 1 |
| 52* | 510.05.067.100 | ISOLIERSCHEIBE 12 X 28 X 3 | ISOL. WASHER | 2 |
| 67 | 0021 080003 | SCHEIBE DIN9021-A8,4 | FLAT WASHER | 1 |
| 68 | 0934 080003 | SK-MUTTER DIN934-M8 | HEX NUT | 1 |
| 81 | 583.08.041.000 | SEITENVERKL. WEISS LINKS '93 | S. COVER WHITE L/S | 1 |
| — | 583.08.042.000 | SEITENVERKL. WEISS RECHTS '93 | S. COVER WHITE R/S | 1 |

* = NEUTEIL / NEW PART   X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

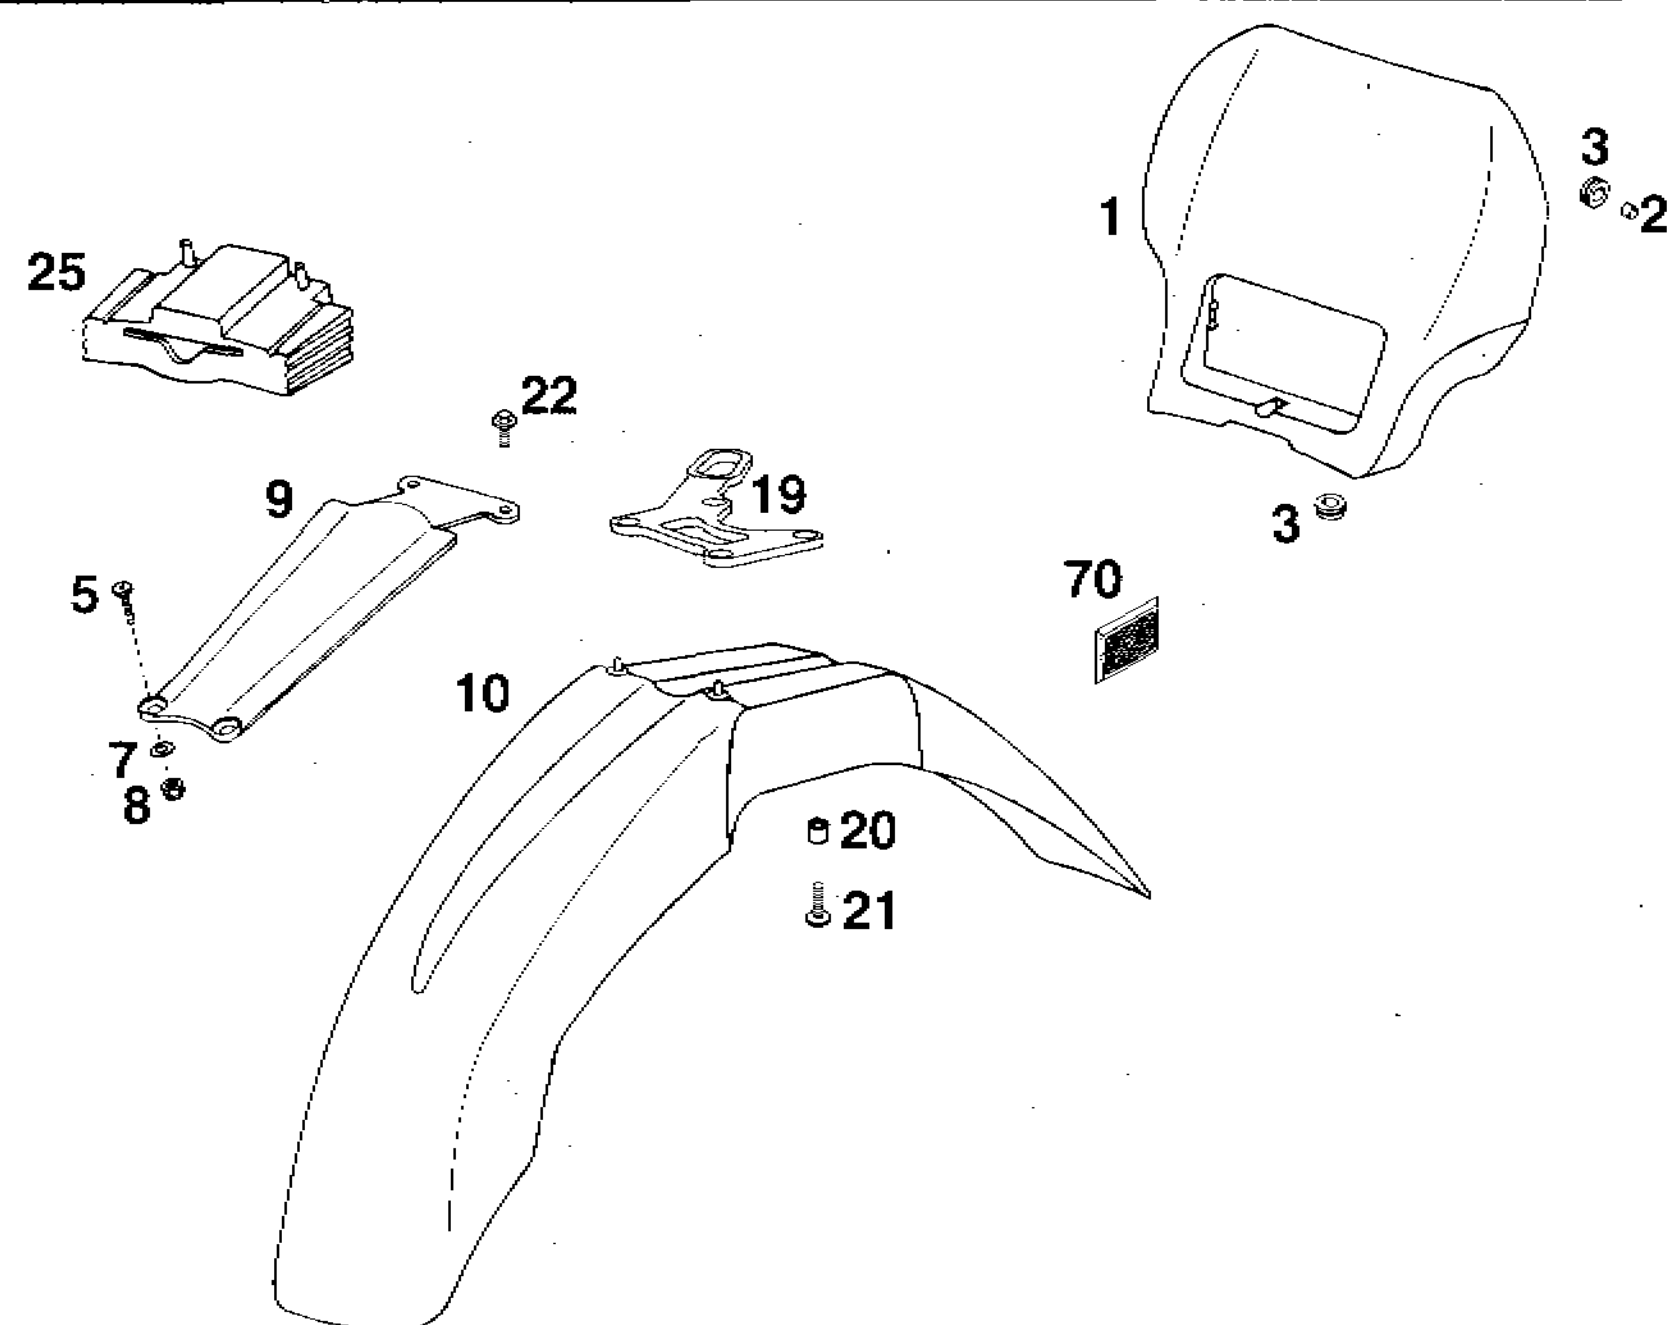

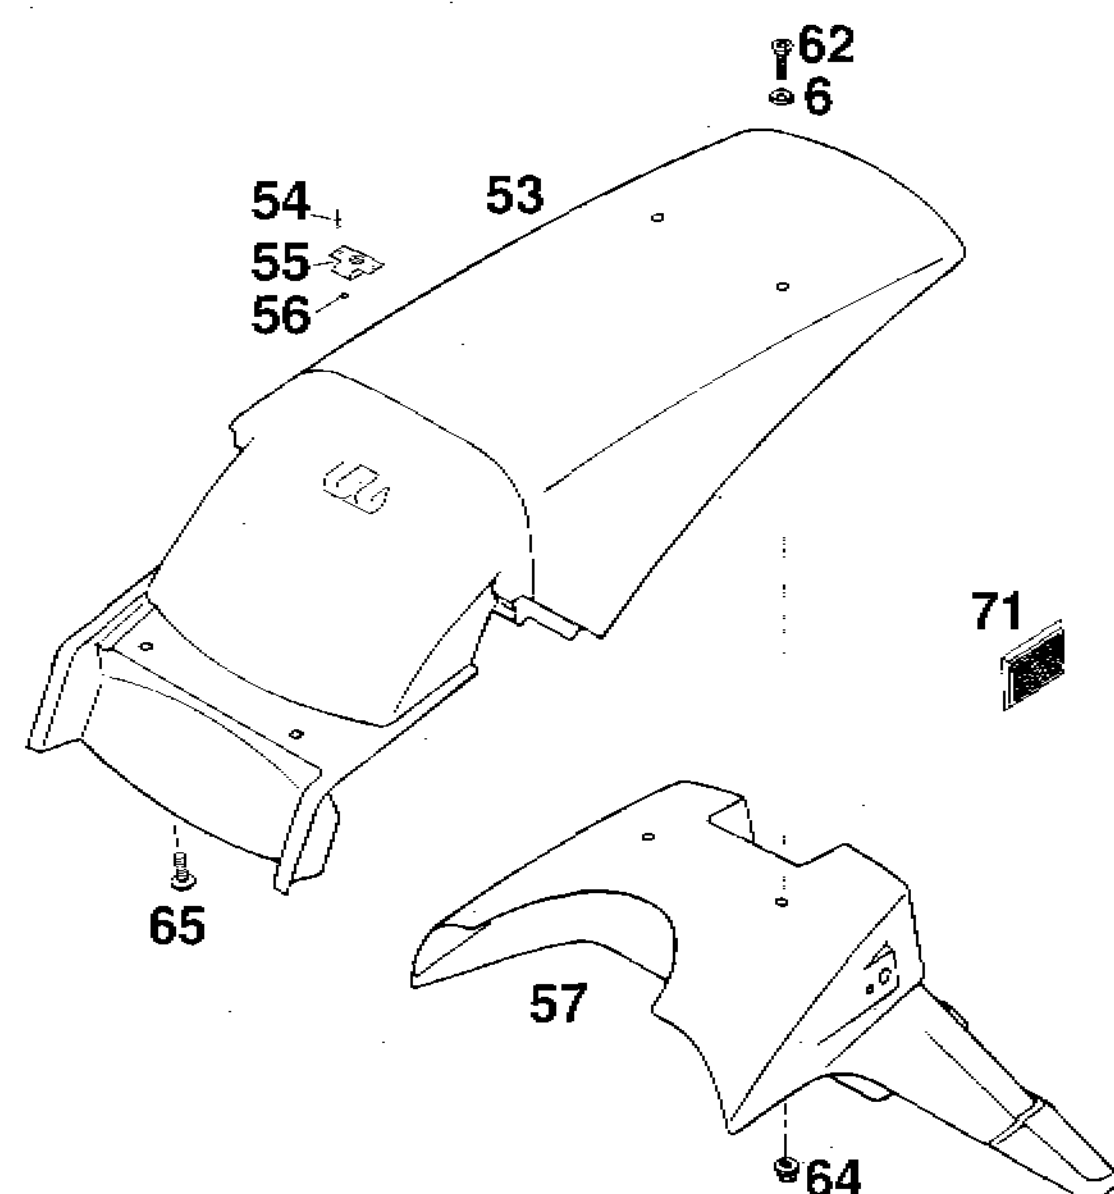




| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 502.11.401.000 | SCHEINWERFERMASKE KTM'93 | HEADLIGHT MASK | 1 |
| 2 | 580.11.039.000 | DISTANZBÜCHSE 6,5 X 8 X 7 | BUSHING | 2 |
| 3 | 310.08.060.000 | KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM) | RUBBER SLEEVE | 4 |
| 5 | 0966 050163 | LINSENSENKSCHR. DIN966-M5X16 | COUNTERSUNK SCREW | 2 |
| 6 | 400.06.006.000 | FASONSCHEIBE 6MM | WASHER | 2 |
| 7 | 0021 050003 | SCHEIBE DIN9021-A5,3 | FLAT WASHER | 2 |
| 8 | 0985 050003 | SS-MUTTER DIN985-M5 | SL NUT | 2 |
| 9 | 502.08.009.100 | KOTFLÜGELSTREBE '95<br>VIOLETT/VIOLET | FENDER BRACKET | 1 |
| 10 | 502.08.410.000 | VORDERRADKOTFLÜGEL '93 | FRONT FENDER | 1 |
| 19* | 546.08.019.200 | TACHOWELLENFÜHRUNG MARZ. '96 | SP. CABLE GUIDE | 1 |
| 20 | 502.08.020.000 | DISTANZBÜCHSE 7 X 10 X 7,5 | SPACER BUSHING | 4 |
| 21 | 0014 060203 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8 | H H COLAR SCREW | 4 |
| 22 | 0014 060153 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X15 SW=8 | H H COLAR SCREW | 2 |
| 25 | 502.11.402.000 | DISTANZSTÜCK FÜR MASKE '93 | SPACER F. MASK | 1 |
| 53* | 583.08.013.200 | KOTFLÜGEL HINTEN WEISS '96 | REAR FENDER WHITE | 1 |
| 54* | 0011 320800 | BLINDNIETE STAHL 3 X 8 MM | STEELRIVET | 2 |
| 55* | 583.07.042.051 | WIDERLAGER SCHNELLVERSCHLUSS | THRUST BEARING | 1 |
| 56* | 0134 030003 | BEILAGSCHEIBE M3 DIN134 | WASHER | 2 |
| 57 | 583.08.013.051 | NUMMERTAFELTRÄGER EGS '93 | NUMBER PLATE BRACK | 1 |
| 62 | 0991 060203 | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20 | FLAT HEAD BOLT | 2 |
| 64 | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6 | SELF LOCKING NUT | 2 |
| 65 | 0014 060133 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X13 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 3 |
| 70 | 165.12.180.000 | SEITENSTRAHLER ORANGE VORNE | REFLECTOR ORANGE | 2 |
| 71 | 165.12.180.100 | SEITENSTRAHLER ROT HINTEN | REFLECTOR RED | 2 |

* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 576.07.099.000 | DEKORSATZ KPL. 400 RXC '96 | DECAL SET CPL. | 1 |
| 1* | 583.07.099.000 | DEKORSATZ KPL. 620 RXC '96 | DECAL SET CPL. | 1 |

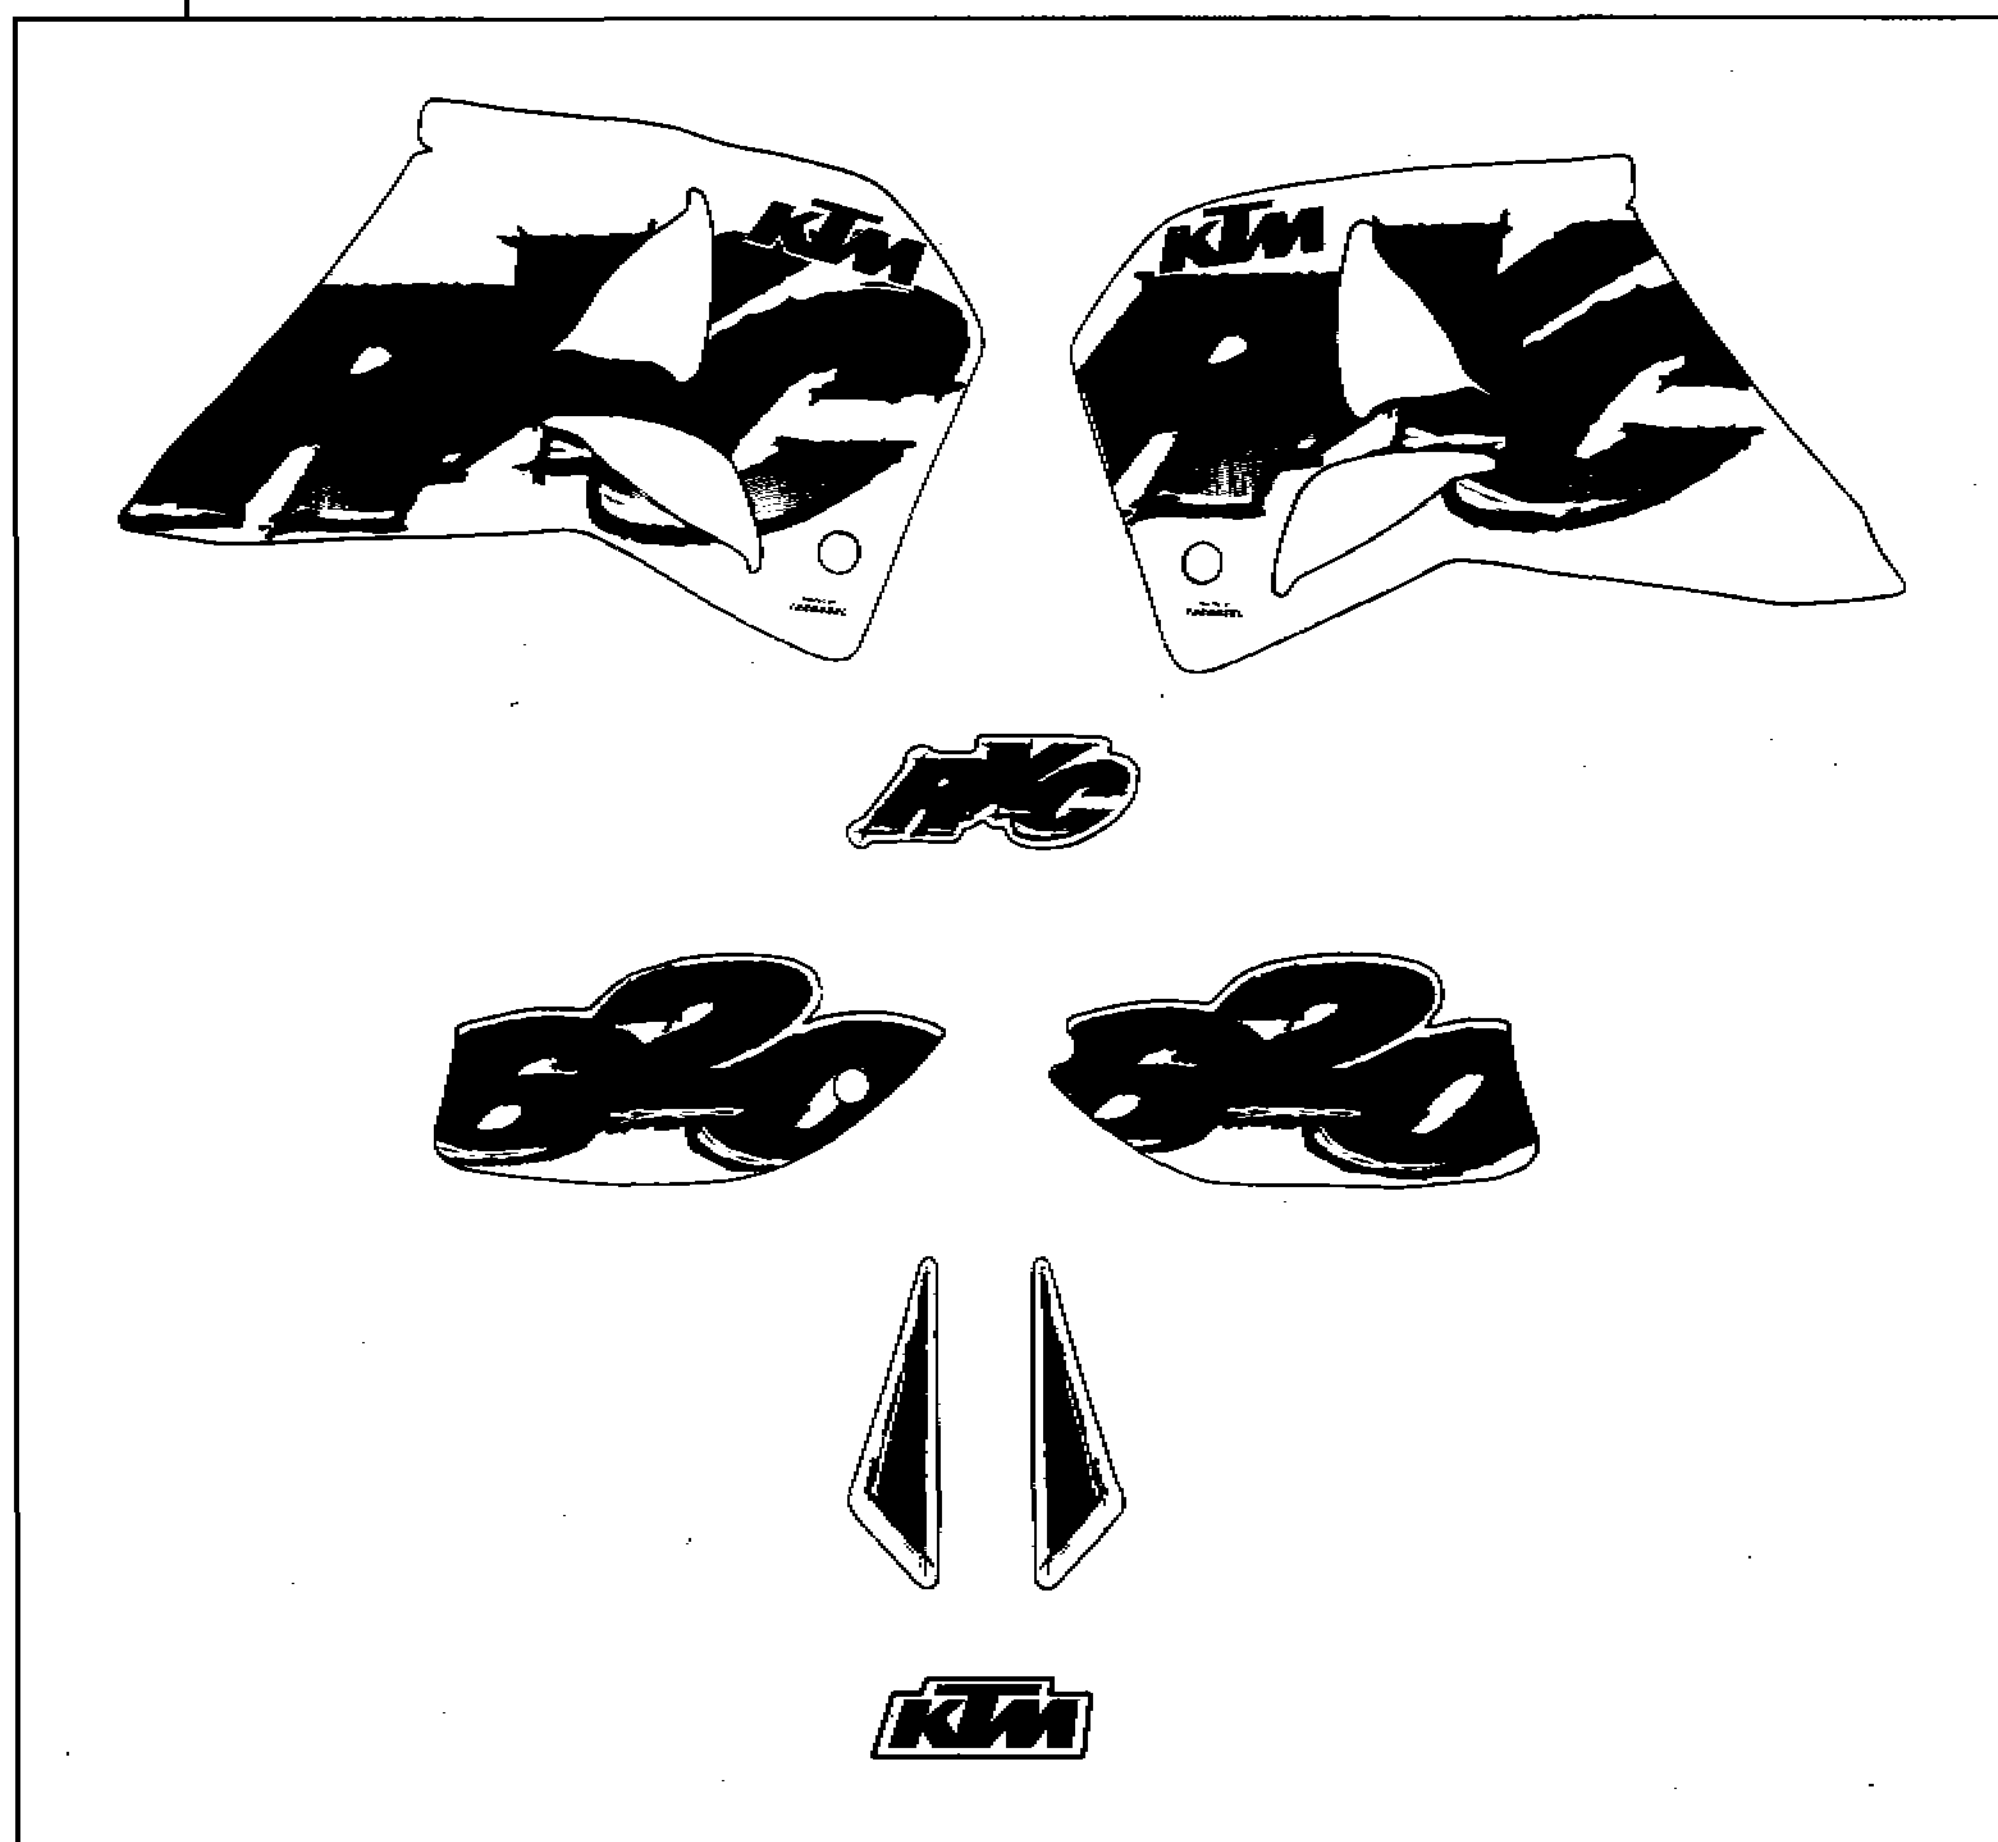1






* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

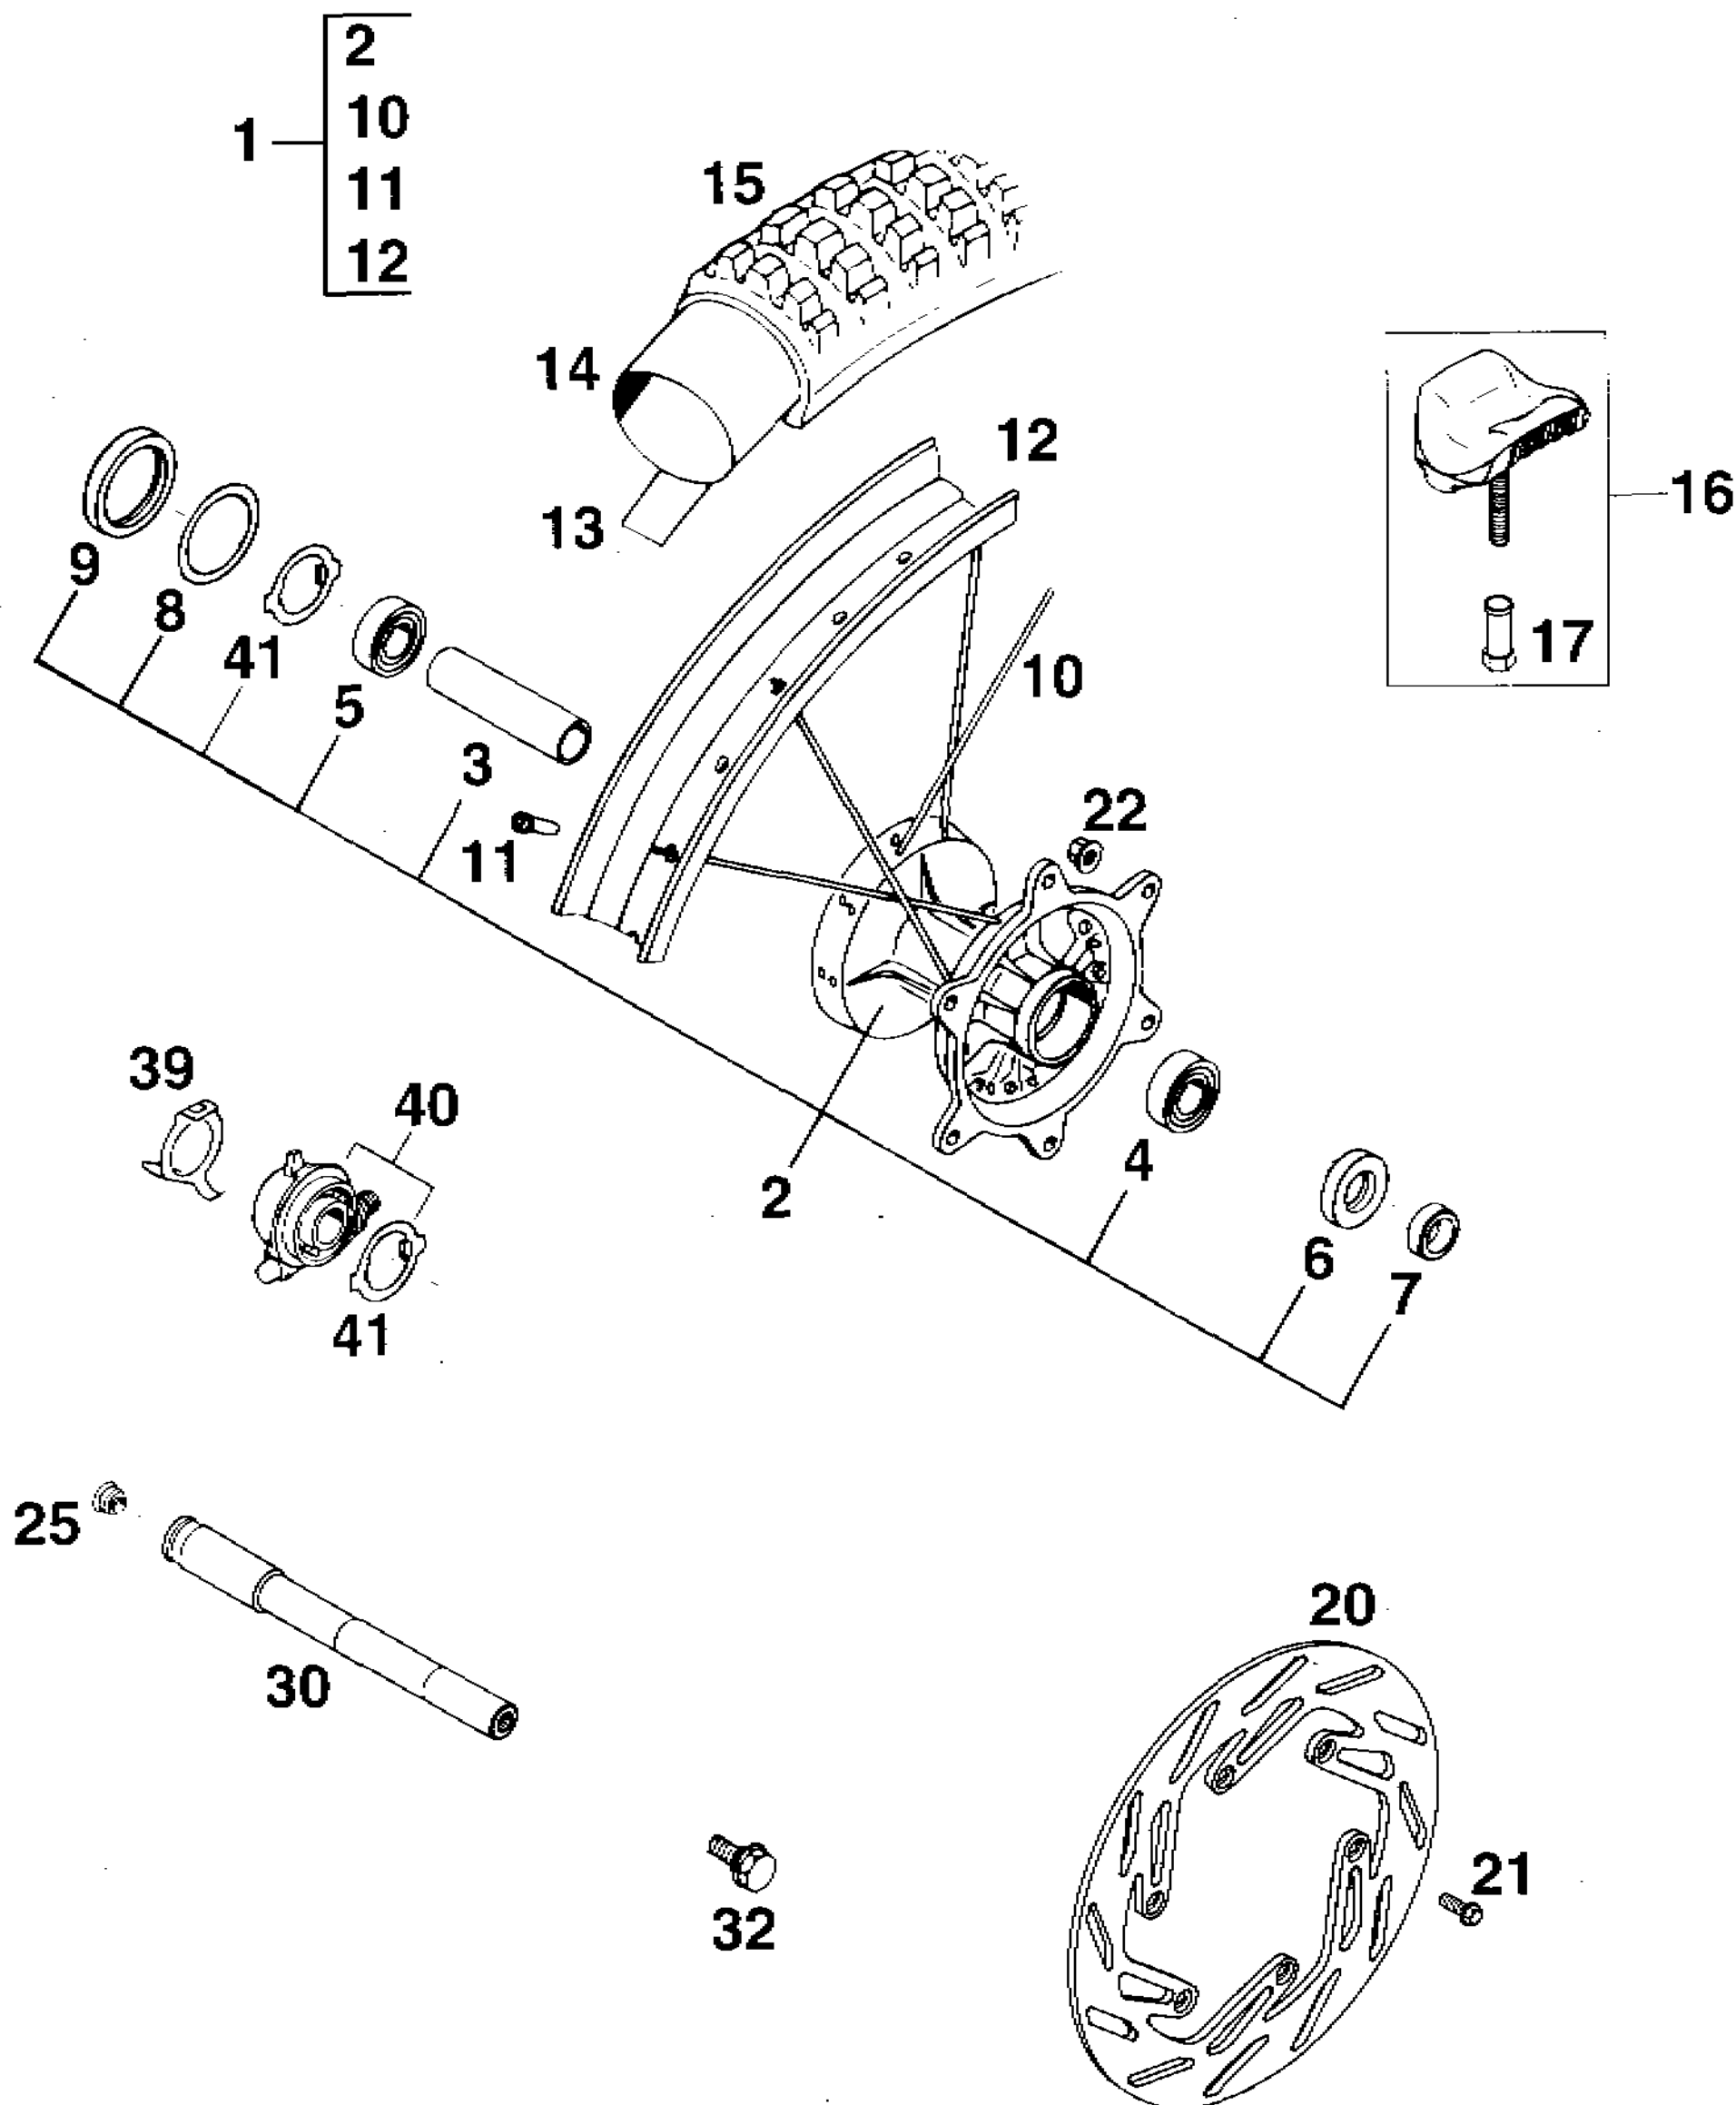


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 580.09.001.144/90 | VORDERRAD 1,6X21" DID '93 | FRONT WHEEL DID | 1 |
| 2 | 546.09.010.044/90 | VORDERRADNABE KPL.SILBER GS'93 | FRONT HUB | 1 |
| 3 | 546.09.011.000 | LAGERDISTANZROHR 17,5X22X64,5 | SPACER TUBE | 1 |
| 4 | 0625 060037 | RILLENKUGELLAGER 6003 2SR C3 | BEARING | 1 |
| 5 | 0625 062032 | RILLENKUGELLAGER 6203 2SR C3 | BEARING | 1 |
| 6 | 0760 253571 | WELLENDICHTRING 25X35X7 DF | SEAL RING | 1 |
| 7 | 546.09.051.000 | DISTANZRING 17 X 25 X 7,5 | SPACER | 1 |
| 8 | 581.11.054.000 | SCHEIBE 40 X 52 X 0,15 '92 | WASHER | 1 |
| 9 | 0760 405270 | WELLENDICHTRING 40 X 52 X 7 NB | RADIAL SEAL RING | 1 |
| 10* | 583.09.071.234 | SPEICHE M5 X 234MM DDE 15GRAD | SPOKE | 36 |
| 11 | 565.09.072.000 | STAHLNIPPEL M5 | NIPPLE M5 | 36 |
| 12 | 546.09.070.200 | FELGE VORNE 1,6 X 21" DID | FRONT RIM | 1 |
| 13 | 510.09.073.000 | FELGENBAND 21" | RIM BAND | 1 |
| 14 | 510.09.075.000 | SCHLAUCH 3.00/3.25 90/90-21" | TUBE | 1 |
| 15* | 546.09.174.000 | REIFEN 90/90-21" 54M MP11"DOT" 400-620 SC | TYRE | 1 |
| 15* | 546.09.174.200 | REIFEN 90/90-21" AP10 „DOT" 400-620 RXC | TYRE | 1 |
| 16 | 510.09.100.100 | REIFENHALTER VM1 | RIM LOCK | 1 |
| 17* | 503.10.090.050 | MUTTER FÜR REIFENHALTER '96 | NUT | 1 |
| 20 | 565.09.060.700 | BREMSSCHEIBE VORNE D=260MM | BRAKE DISC | 1 |
| 21 | 0015 060163 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X16 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 6 |
| 22 | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6 | SELF LOCKING NUT | 6 |
| 25 | 550.09.086.000 | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL13 | PLASTIC CAP | 1 |
| 30 | 580.09.081.600 | STECKACHSE WP L=213 MM | FRONT AXLE | 1 |
| 30* | 580.09.181.600 | STECKACHSE MARZOCCHI L=226 MM | FRONT AXLE | 1 |
| 32 | 490.32.011.000 | SK-BUNDSCHRAUBE M10X20 | H H SCREW | 1 |
| 39 | 581.11.052.150 | HALTEBLECH F. TACHOANTRIEB | BRACKET | 1 |
| 40 | 581.11.052.100 | TACHOANTRIEB 748217 (3,0) '92 | SPEEDOMETER DRIVE | 1 |
| 40 | 581.11.152.100 | TACHOANTRIEB 748213 (2,1) '92 | SPEEDOMETER DRIVE | 1 |
| 41 | 581.11.053.100 | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG | 1 |

* = NEUTEIL / NEW PART    X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

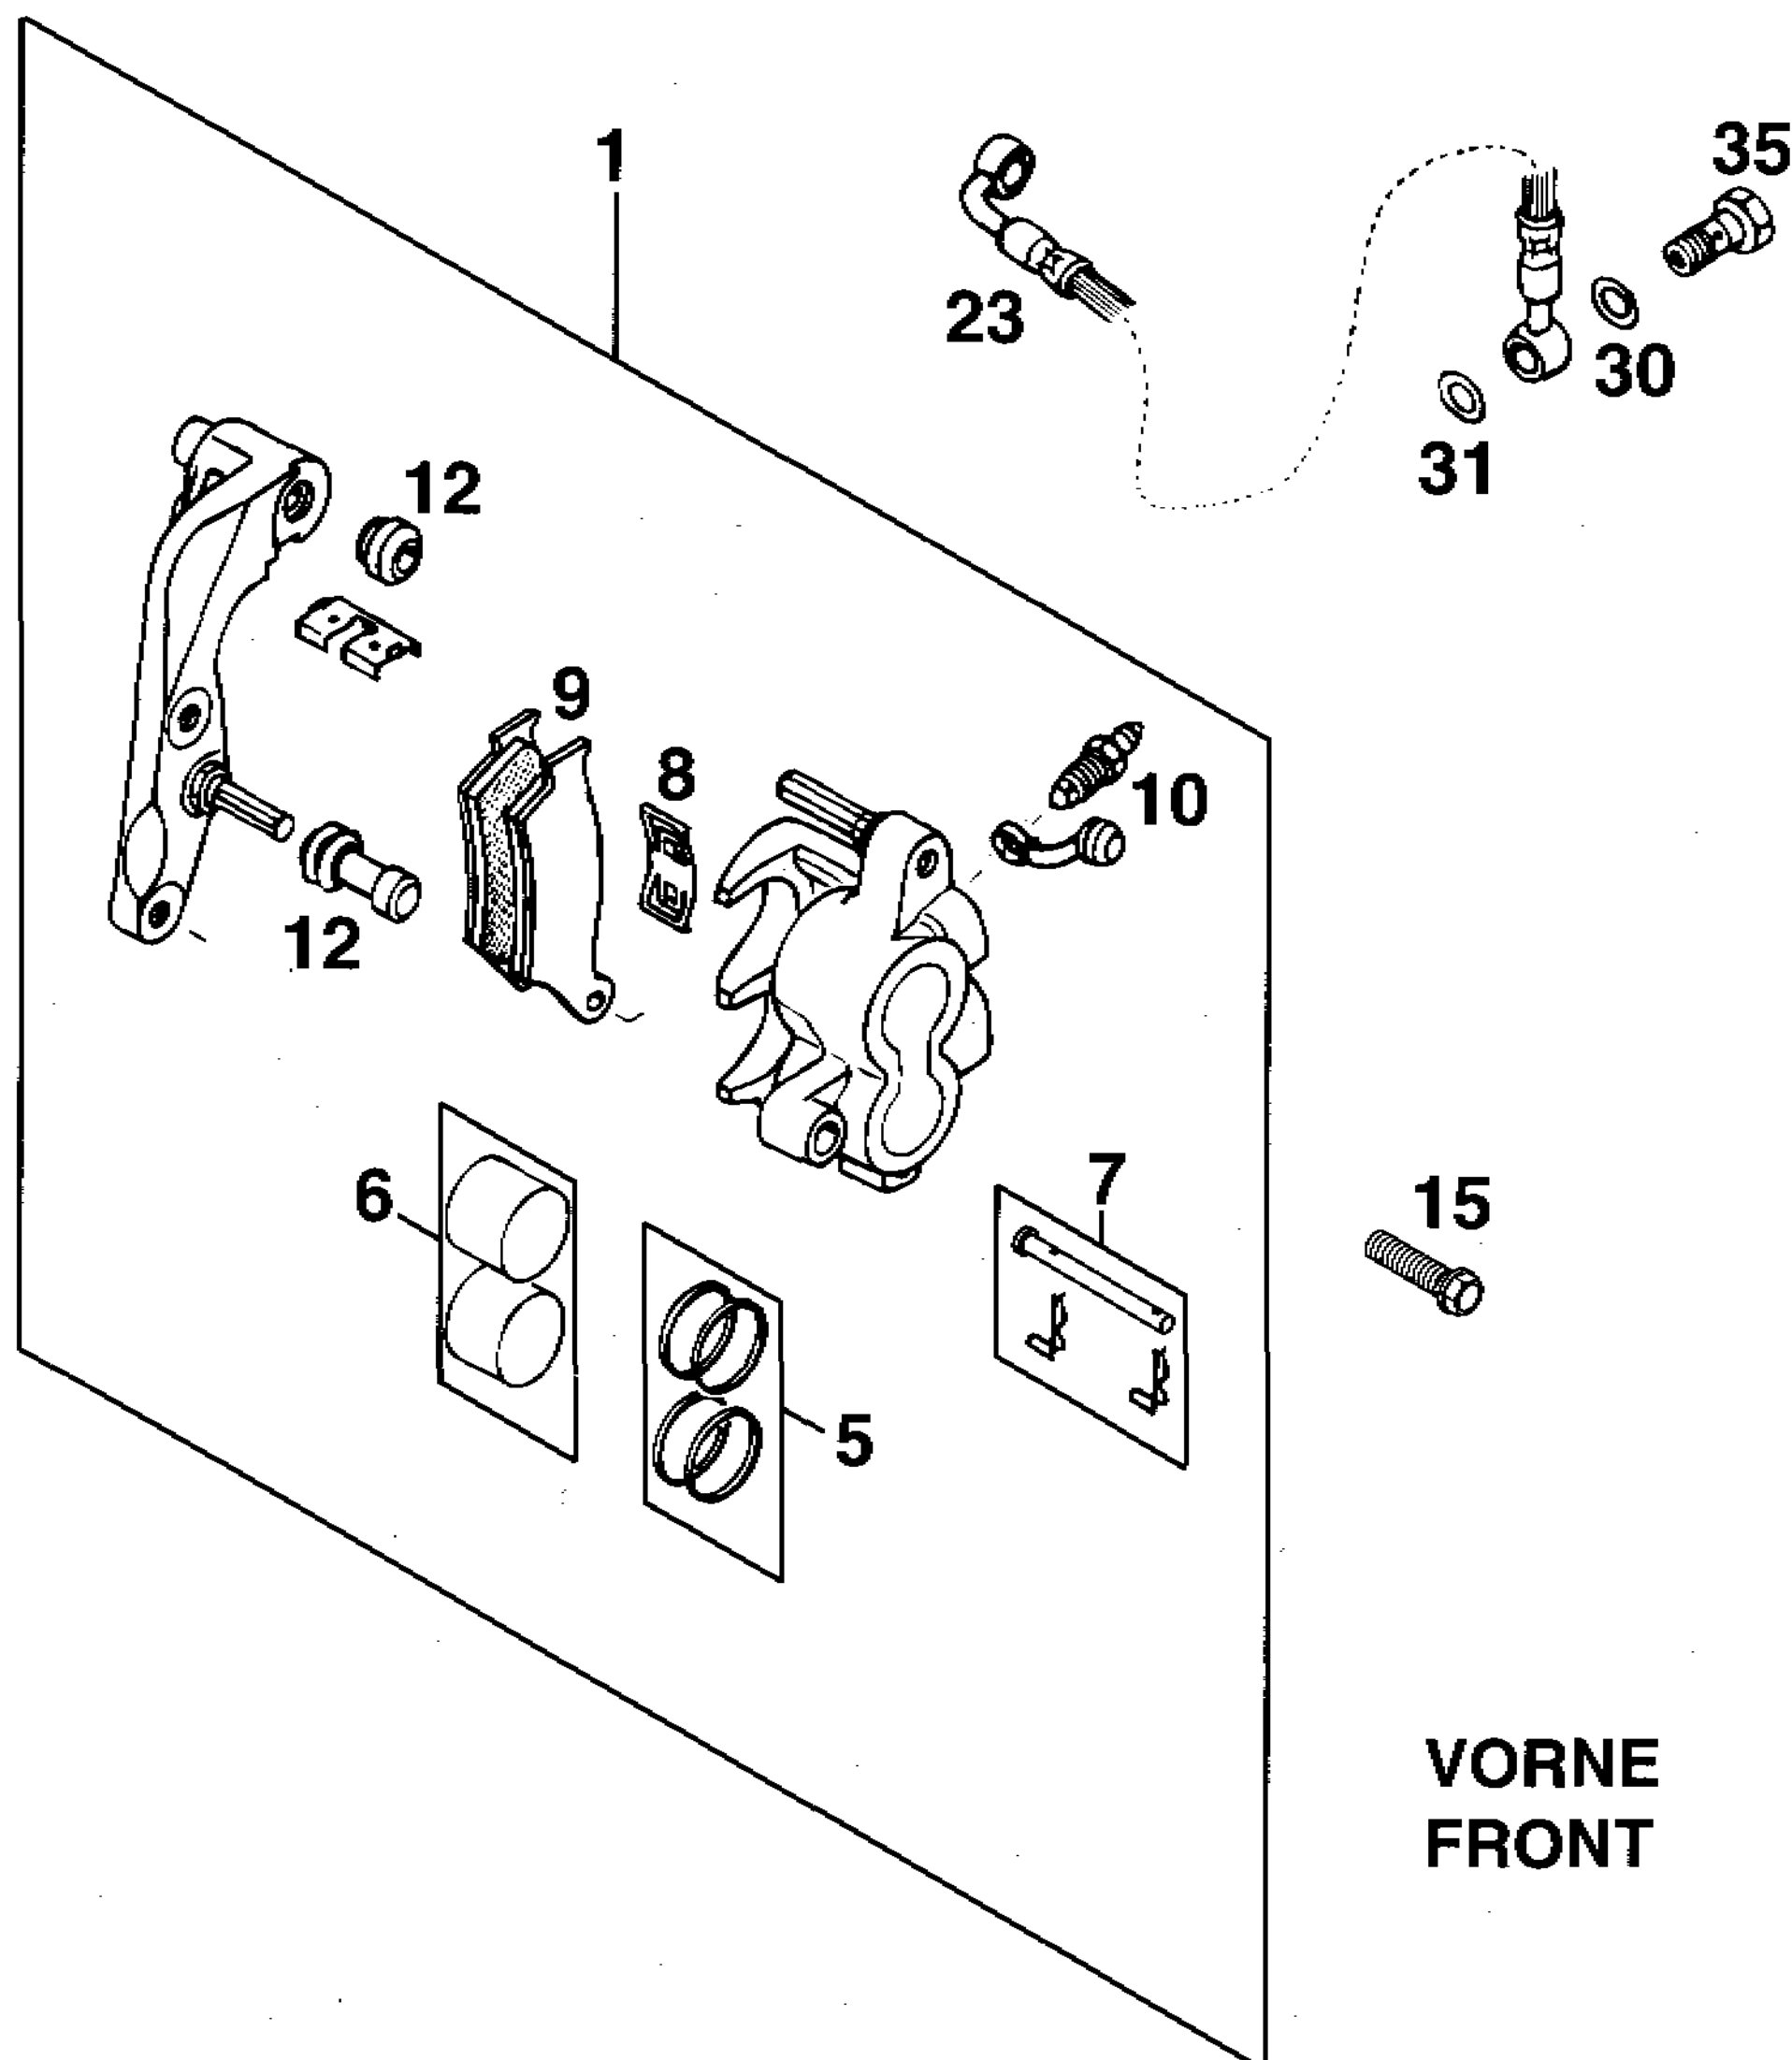



| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 546.13.201.044 | BREMSZANGE VORNE KPL.2 KOLBEN | CALIPER CPL. | 1 |
| 5 | 546.13.205.000 | REP.SATZ 28MM | REP. KIT | 1 |
| 6 | 546.13.206.000 | REP.SATZ KOLBEN 28MM | REPAIR KIT PISTON | 1 |
| 7 | 546.13.210.000 | BOLZEN 6 X 45 | BOLT | 1 |
| 8 | 546.13.211.000 | HALTEBLECH | RETAINING PLATE | 1 |
| 9 | 546.13.209.044 | GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450 | BRAKE PAD SET | 1 |
| 9 | 546.13.209.144 | GARN. BREMSKLÖTZE SINTER | BRAKE PAD SET S.N. | X |
| 10 | 545.13.214.000 | ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1 | BLEEDER SCREW | 1 |
| 12 | 546.13.218.000 | MANSCHETTENSATZ | RUBBER SLEEVE SET | 1 |
| 15 | 0015 080303 | SK-BUNDSCHRAUBE M8X30 SW=10 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 23* | 583.13.029.200 | BREMSSCHLAUCH 1365MM MARZ. '96 *400-620 RXC USA* | BRAKE HOSE | 1 |
| 30 | 420.13.226.000 | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU | SEAL RING CU. | 1 |
| 31 | 420.13.026.000 | DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU | SEAL RING CU. | 1 |
| 35 | 502.13.025.000 | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19 | CONNECTING SCREW | 1 |

**VORNE**
**FRONT**

96-583.09.5


* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED




| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 583.10.001.044 | HINTERRAD GEDÄMPFT 2,50-18 DID | REAR WHEEL | 1 |
| 2 | 583.10.010.044 | HINTERRADNABE GEDÄMPFT KPL.'93 | REAR HUB CPL. | 1 |
| 3 | 546.10.411.100 | LAGERDISTANZROHR L=98,5MM | SPACER TUBE | 1 |
| 4 | 0625 062052 | RILLENKUGELLAGER 6205 2RSR CR | BEARING | 2 |
| 5 | 0760 325272 | WELLENDICHTRING 32 X 52 X 7 B | SEAL | 1 |
| 6 | 546.10.016.000 | BÜCHSE FÜR NABE | BUSHING | 1 |
| 7 | 546.10.416.300 | BÜCHSE FÜR GED. NABE L=28,5MM | BUSHING | 1 |
| 8 | 546.10.471.000 | SPEICHE 4,4 X 223 MM | SPOKE | 18 |
| 9 | 565.10.171.600 | SPEICHE 4,4 X 198 MM | SPOKE | 18 |
| 10 | 580.10.470.100 | FELGE HINTEN 2,50 X 18 DID | DID-RIM | 1 |
| 11 | 565.09.072.000 | STAHLNIPPEL M5 | NIPPLE M5 | 36 |
| 15 | 580.10.060.600 | BREMSSCHEIBE 220 MM ANGESENKT | REAR BRAKE DISC | 1 |
| 16 | 0015 060203 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 6 |
| 17 | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6 | SELF LOCKING NUT | 6 |
| 19* | 583.10.051.038 | KETTENRAD 38-Z 620 DUKE'94 | SPROCKET 38-T | X |
| 19* | 583.10.151.040 | KETTENRAD 40-Z | SPROCKET 40-T | 1 |
| 19* | 583.10.051.042 | KETTENRAD 42-Z 400 DUKE'94 | SPROCKET 42-T | X |
| 19* | 583.10.151.045 | KETTENRAD 45-Z | SPROCKET 45-T | 1 |
| 20* | 583.10.151.048 | KETTENRAD 48-Z | SPROCKET 48-T | X |
| 20* | 583.10.151.050 | KETTENRAD 50-Z | SPROCKET 50-T | 1 |
| 20* | 583.10.151.052 | KETTENRAD 52-Z | SPROCKET 52-T | X |
| 21 | 545.10.052.000 | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M8X26 | SPROCKET SCREW | 6 |
| 22 | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8 | SELF LOCKING NUT | 6 |
| 23* | 500.10.065.100 | O-RING KETTE 5/8X1/4" DID<br>*118 ROLLEN/ROLLS* | O-RING CHAIN | 1 |
| 23* | 500.10.065.101 | O-RING KETTE 5/8X1/4"PER METER | CHAIN /M | X |
| 24* | 500.10.066.100 | KETTENSCHLOSS 5/8X1/4" O-RING | MASTER LINK O-RING | 1 |
| 25 | 583.10.050.044 | KETTENRADTRÄGER KPL. | SPROCKET CARRIER | 1 |
| 26 | 546.10.417.300 | BÜCHSE F KETTENRADTRÄGER L=25 | BUSHING | 1 |
| 27 | 546.10.459.000 | DÄMPFERGUMMI '91 | DRIVE RUBBER | 6 |
| 28 | 0625 032057 | KUGELLAGER 2-REIHIG 3205 2RS | BEARING | 1 |
| 29 | 546.10.018.000 | NILOSRING 3205 AV | SEAL WASHER | 1 |
| 30 | 520.10.073.000 | FELGENBAND 18"/19" | RIM BAND | 1 |
| 31 | 540.10.075.000 | SCHLAUCH 4.00/4.50/120/130-18" | TUBE | 1 |
| 32* | 546.10.174.500 | REIFEN 130/80-18" T63 66S<br>*400-620 EXC, EGS* | TYRE 130/80-18T63 | 1 |


* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

96-583.10.0

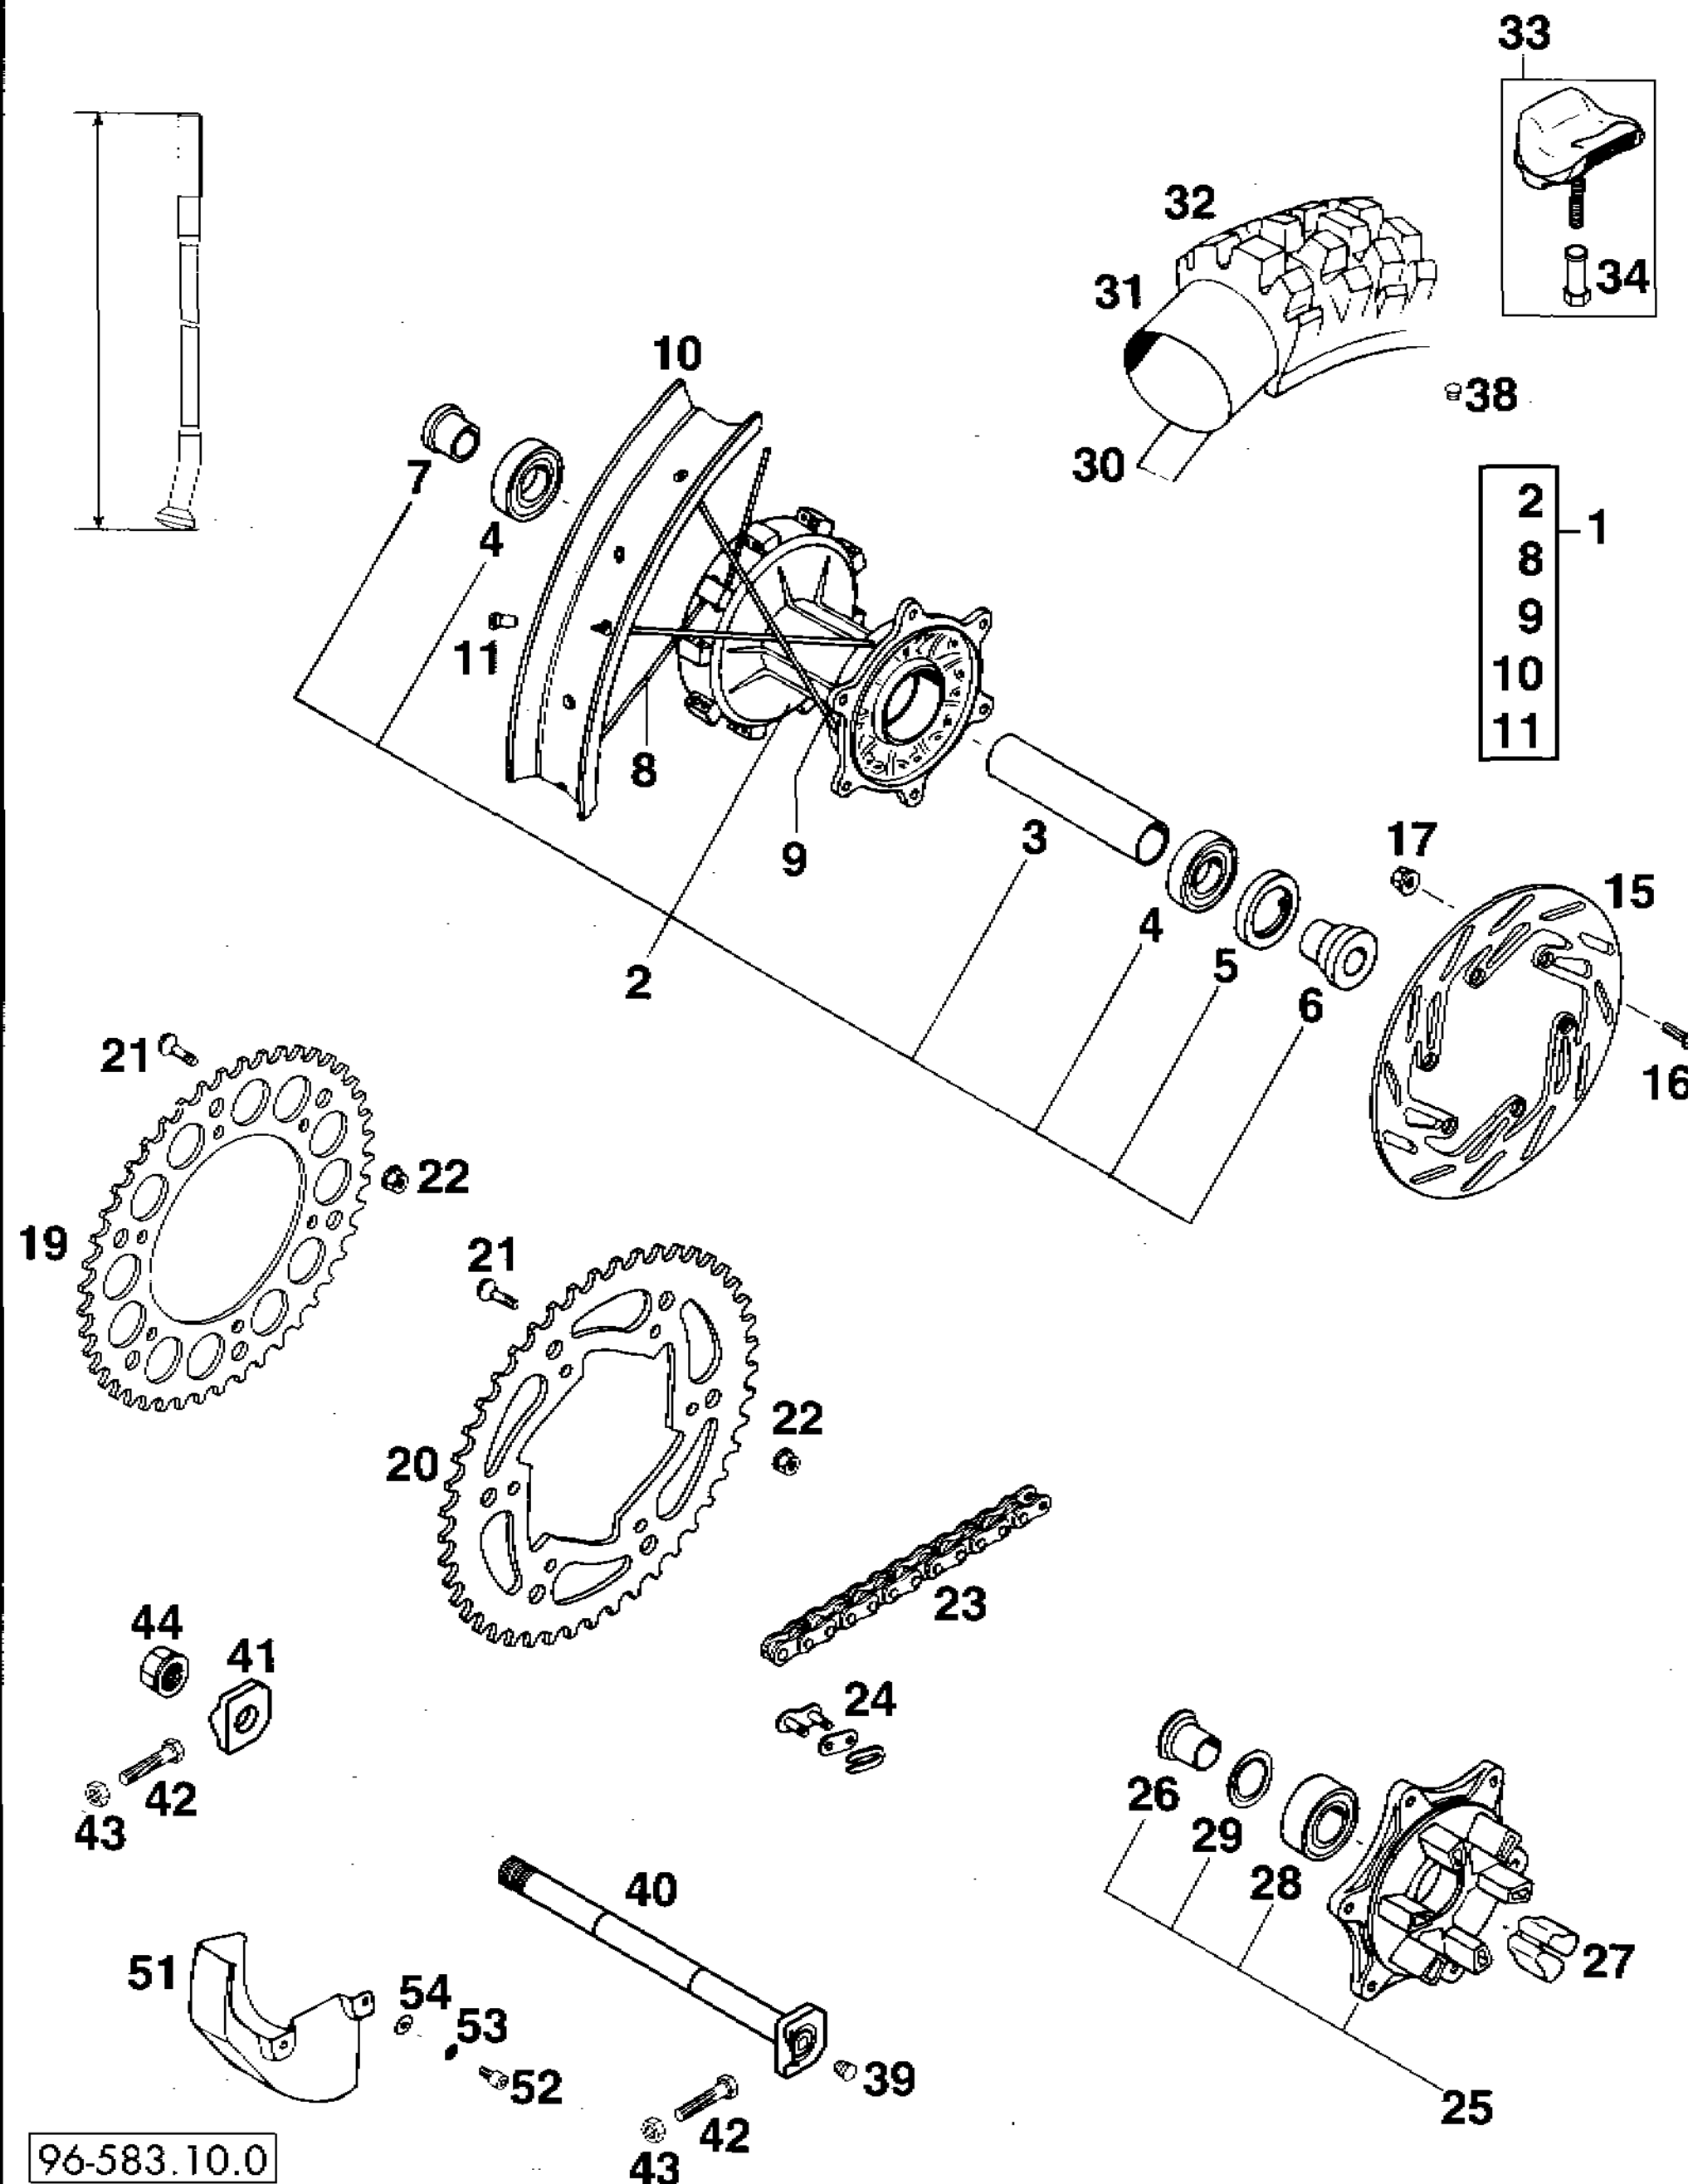


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 32* | 546.10.174.600 | REIFEN 140/80-18" AP10 „DOT" *400-620 RXC* | TYRE | 1 |
| 33 | 564.10.100.100 | REIFENHALTER VM4 (2.50") | RIM LOCK | X |
| 34* | 503.10.090.050 | MUTTER FÜR REIFENHALTER '96 | NUT | X |
| 38 | 550.03.135.000 | BLINDSTOPFEN FÜR FELGE | PLASTIC CAP | X |
| 39 | 502.10.086.000 | ABDECKKAPPE SFL16 | PLASTIC CAP | 2 |
| 40 | 502.10.085.044 | STECKACHSE HINTEN KPL. L=264MM | AXLE CPL. | 1 |
| 41 | 565.10.084.100 | KETTENSPANNER '95 *GESCHMIEDET/FORGED* | CHAIN ADJUSTER | 1 |
| 42 | 502.03.030.090 | SK-SCHRAUBE M8X40 A4 | HEX HEAD SCREW | 2 |
| 43 | 0934 080003 | SK-MUTTER DIN934-M8 | HEX NUT | 2 |
| 44 | 543.10.099.000 | SK-MUTTER M20X1,5 | AXLE NUT | 1 |
| 51 | 581.13.081.000 | ABDECKUNG BREMSSCHEIBE HINTEN | BRAKE DISC COVER | 1 |
| 52 | 0912 060123 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X12 | A H-SCREW | 2 |
| 53 | 0797 060003 | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4 | LOCK WASHER | 2 |
| 54 | 0021 060003 | SCHEIBE DIN9021-A6,4 | FLAT WASHER | 2 |


* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

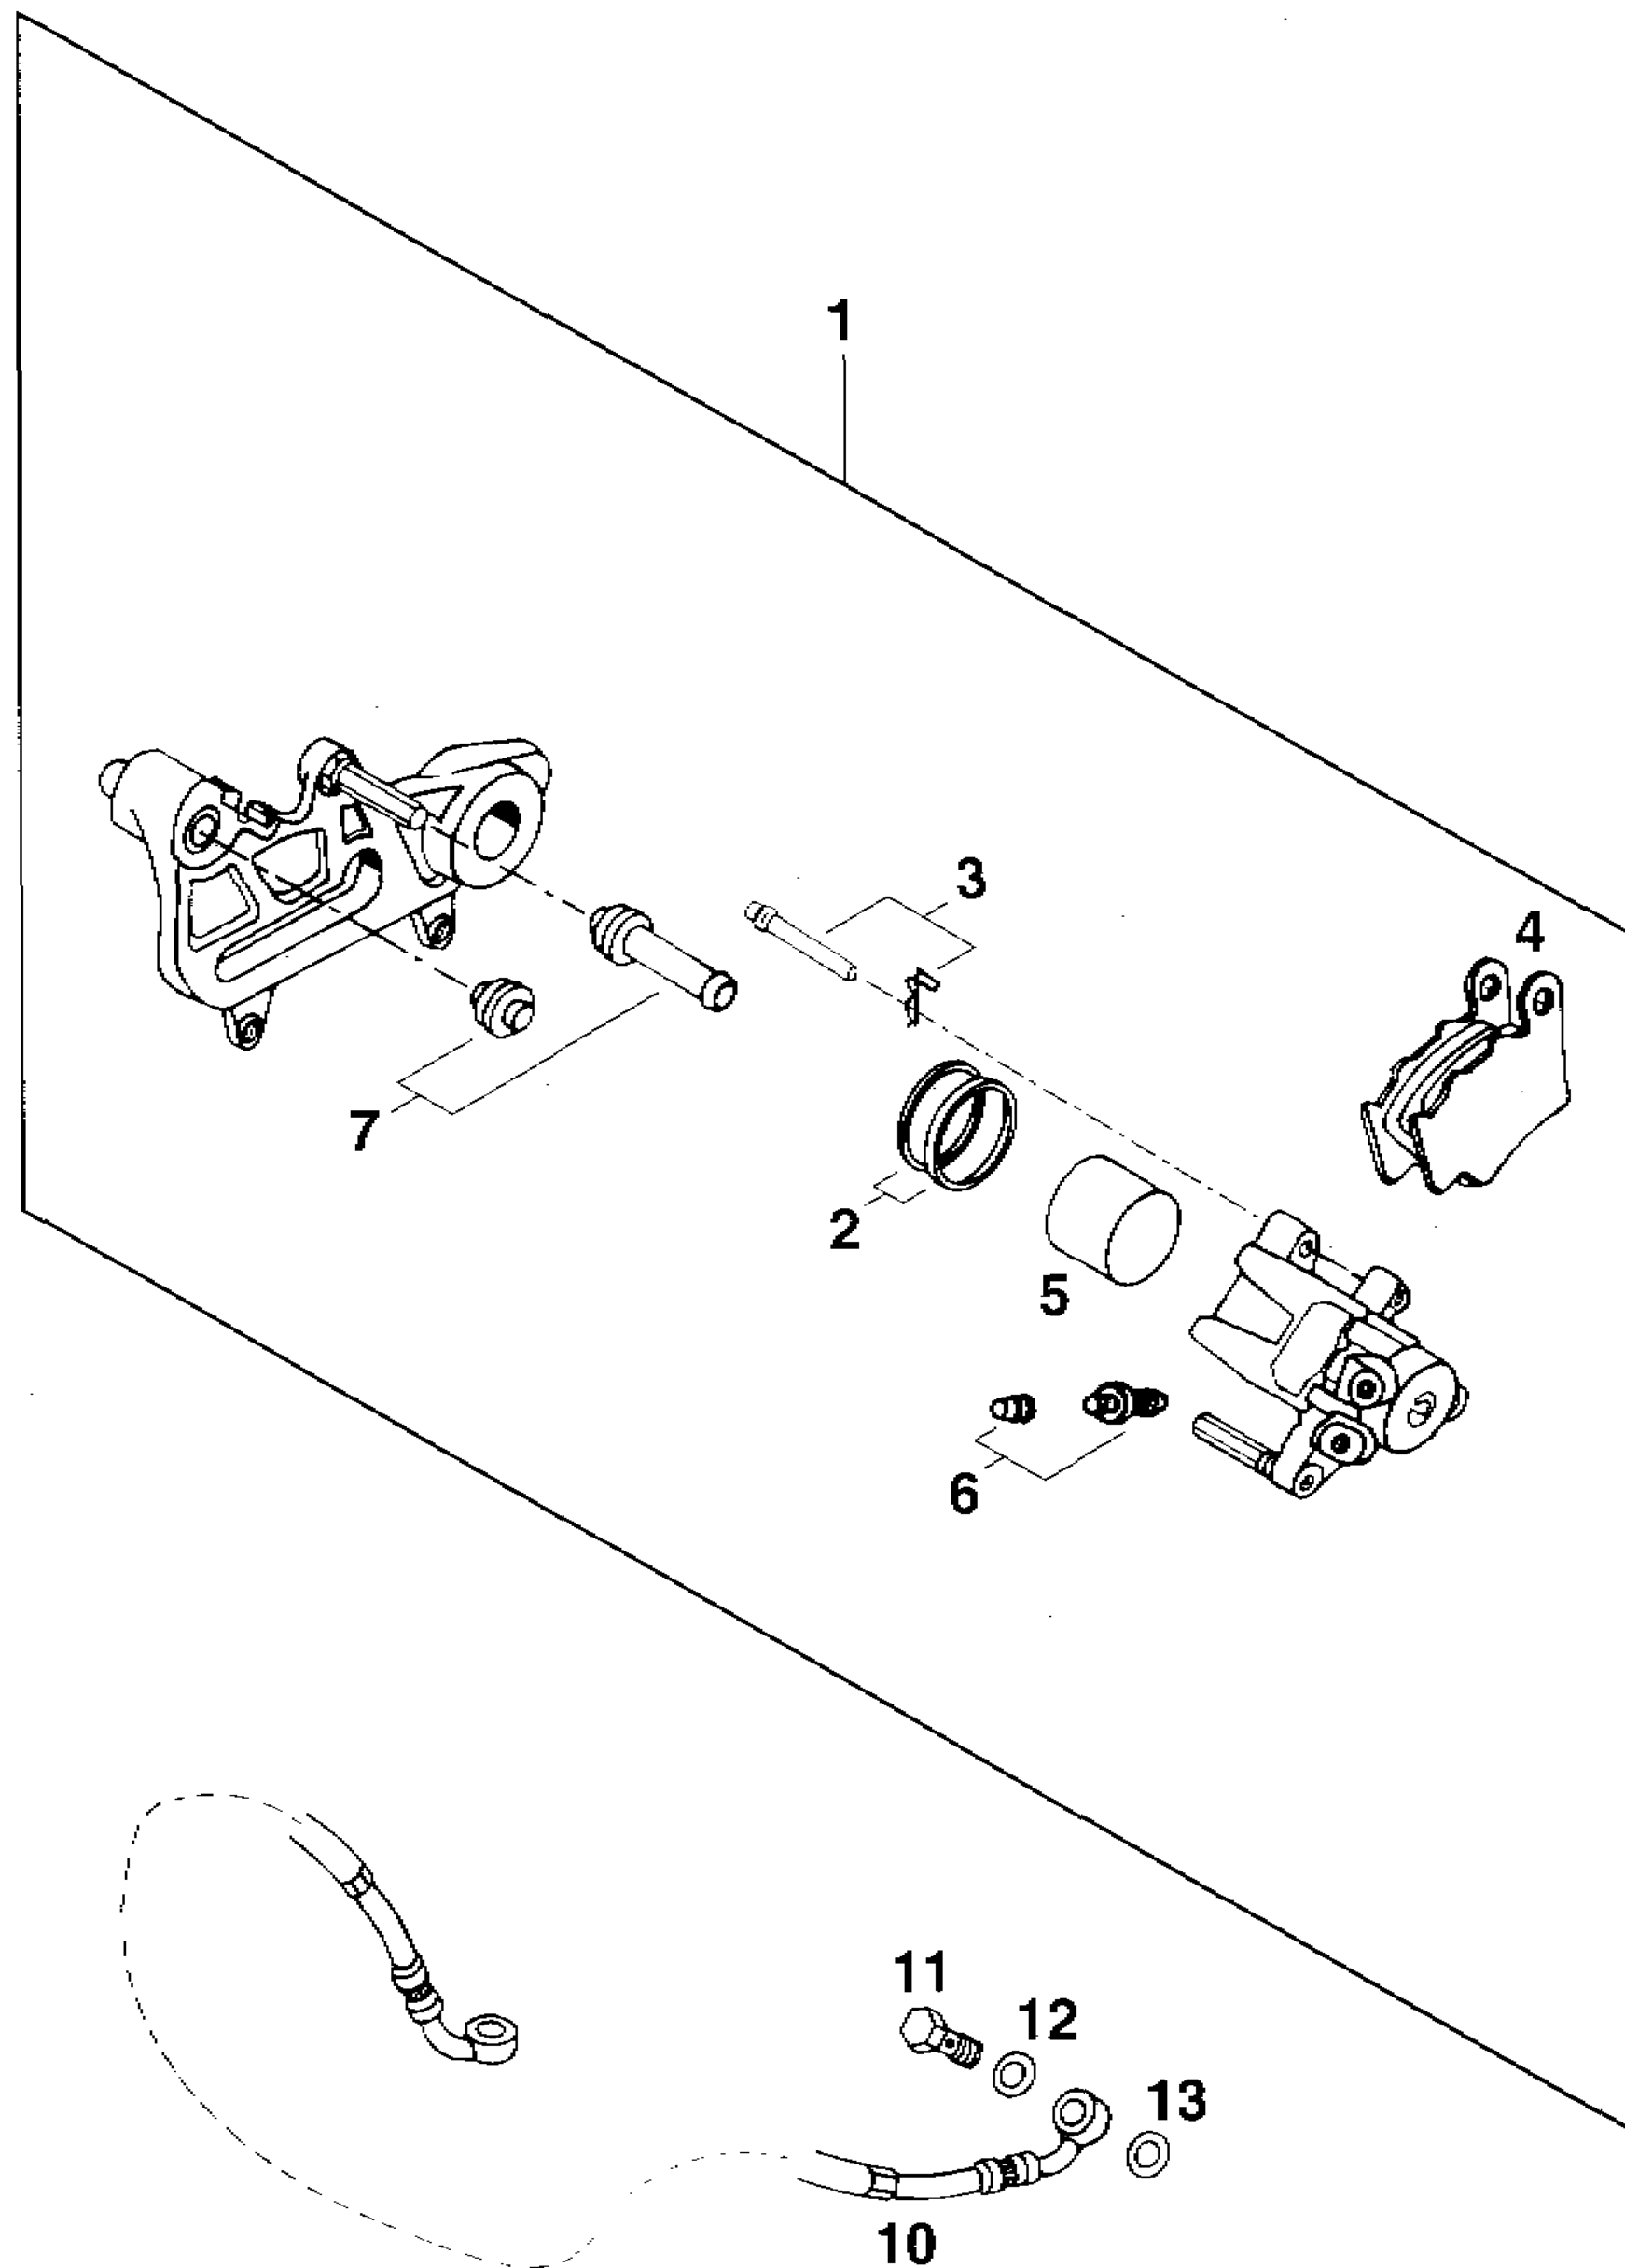


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 502.13.301.644 | BREMSZANGE KPL. HINTEN LINKS | CALIPER REAR CP.. | 1 |
| 2 | 546.13.318.200 | REP. SATZ DICHTRINGE 34MM | REPAIR KIT 34MM | 1 |
| 3 | 546.13.310.200 | BOLZENSATZ | BOLT SET | 1 |
| 4 | 546.13.309.200 | GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450 | BRAKE PAD SET | 1 |
| 4 | 546.13.309.300 | GARN. BREMSKLÖTZE SINTER | BRAKE PAD SET S.N. | X |
| 5 | 546.13.305.200 | BREMSKOLBEN 34MM | BRAKE PISTON | 1 |
| 6 | 545.13.214.000 | ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1 | BLEEDER SCREW | 1 |
| 7 | 546.13.218.000 | MANSCHETTENSATZ | RUBBER SLEEVE SET | 1 |
| 10 | 502.13.027.200 | BREMSSCHLAUCH HINTEN 900MM '94 *125/550/4-TAKT/STROKE* | BRAKE HOSE REAR | X |
| 10* | 502.13.027.300 | BREMSSCHLAUCH HINTEN 900MM '96 *125/550/4-TAKT/STROKE* | BRAKE HOSE REAR | 1 |
| 11 | 502.13.025.000 | HOHLSCHRAUBE M 10 X 1 X 19 | CONNECTING SCREW | 1 |
| 12 | 420.13.226.000 | DICHTRING 10 X 16 X 1 CU | SEAL RING CU. | 1 |
| 13 | 420.13.026.000 | DICHTRING 10 X 16 X 1,5 CU | SEAL RING CU. | 1 |

96-502.10.1

* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

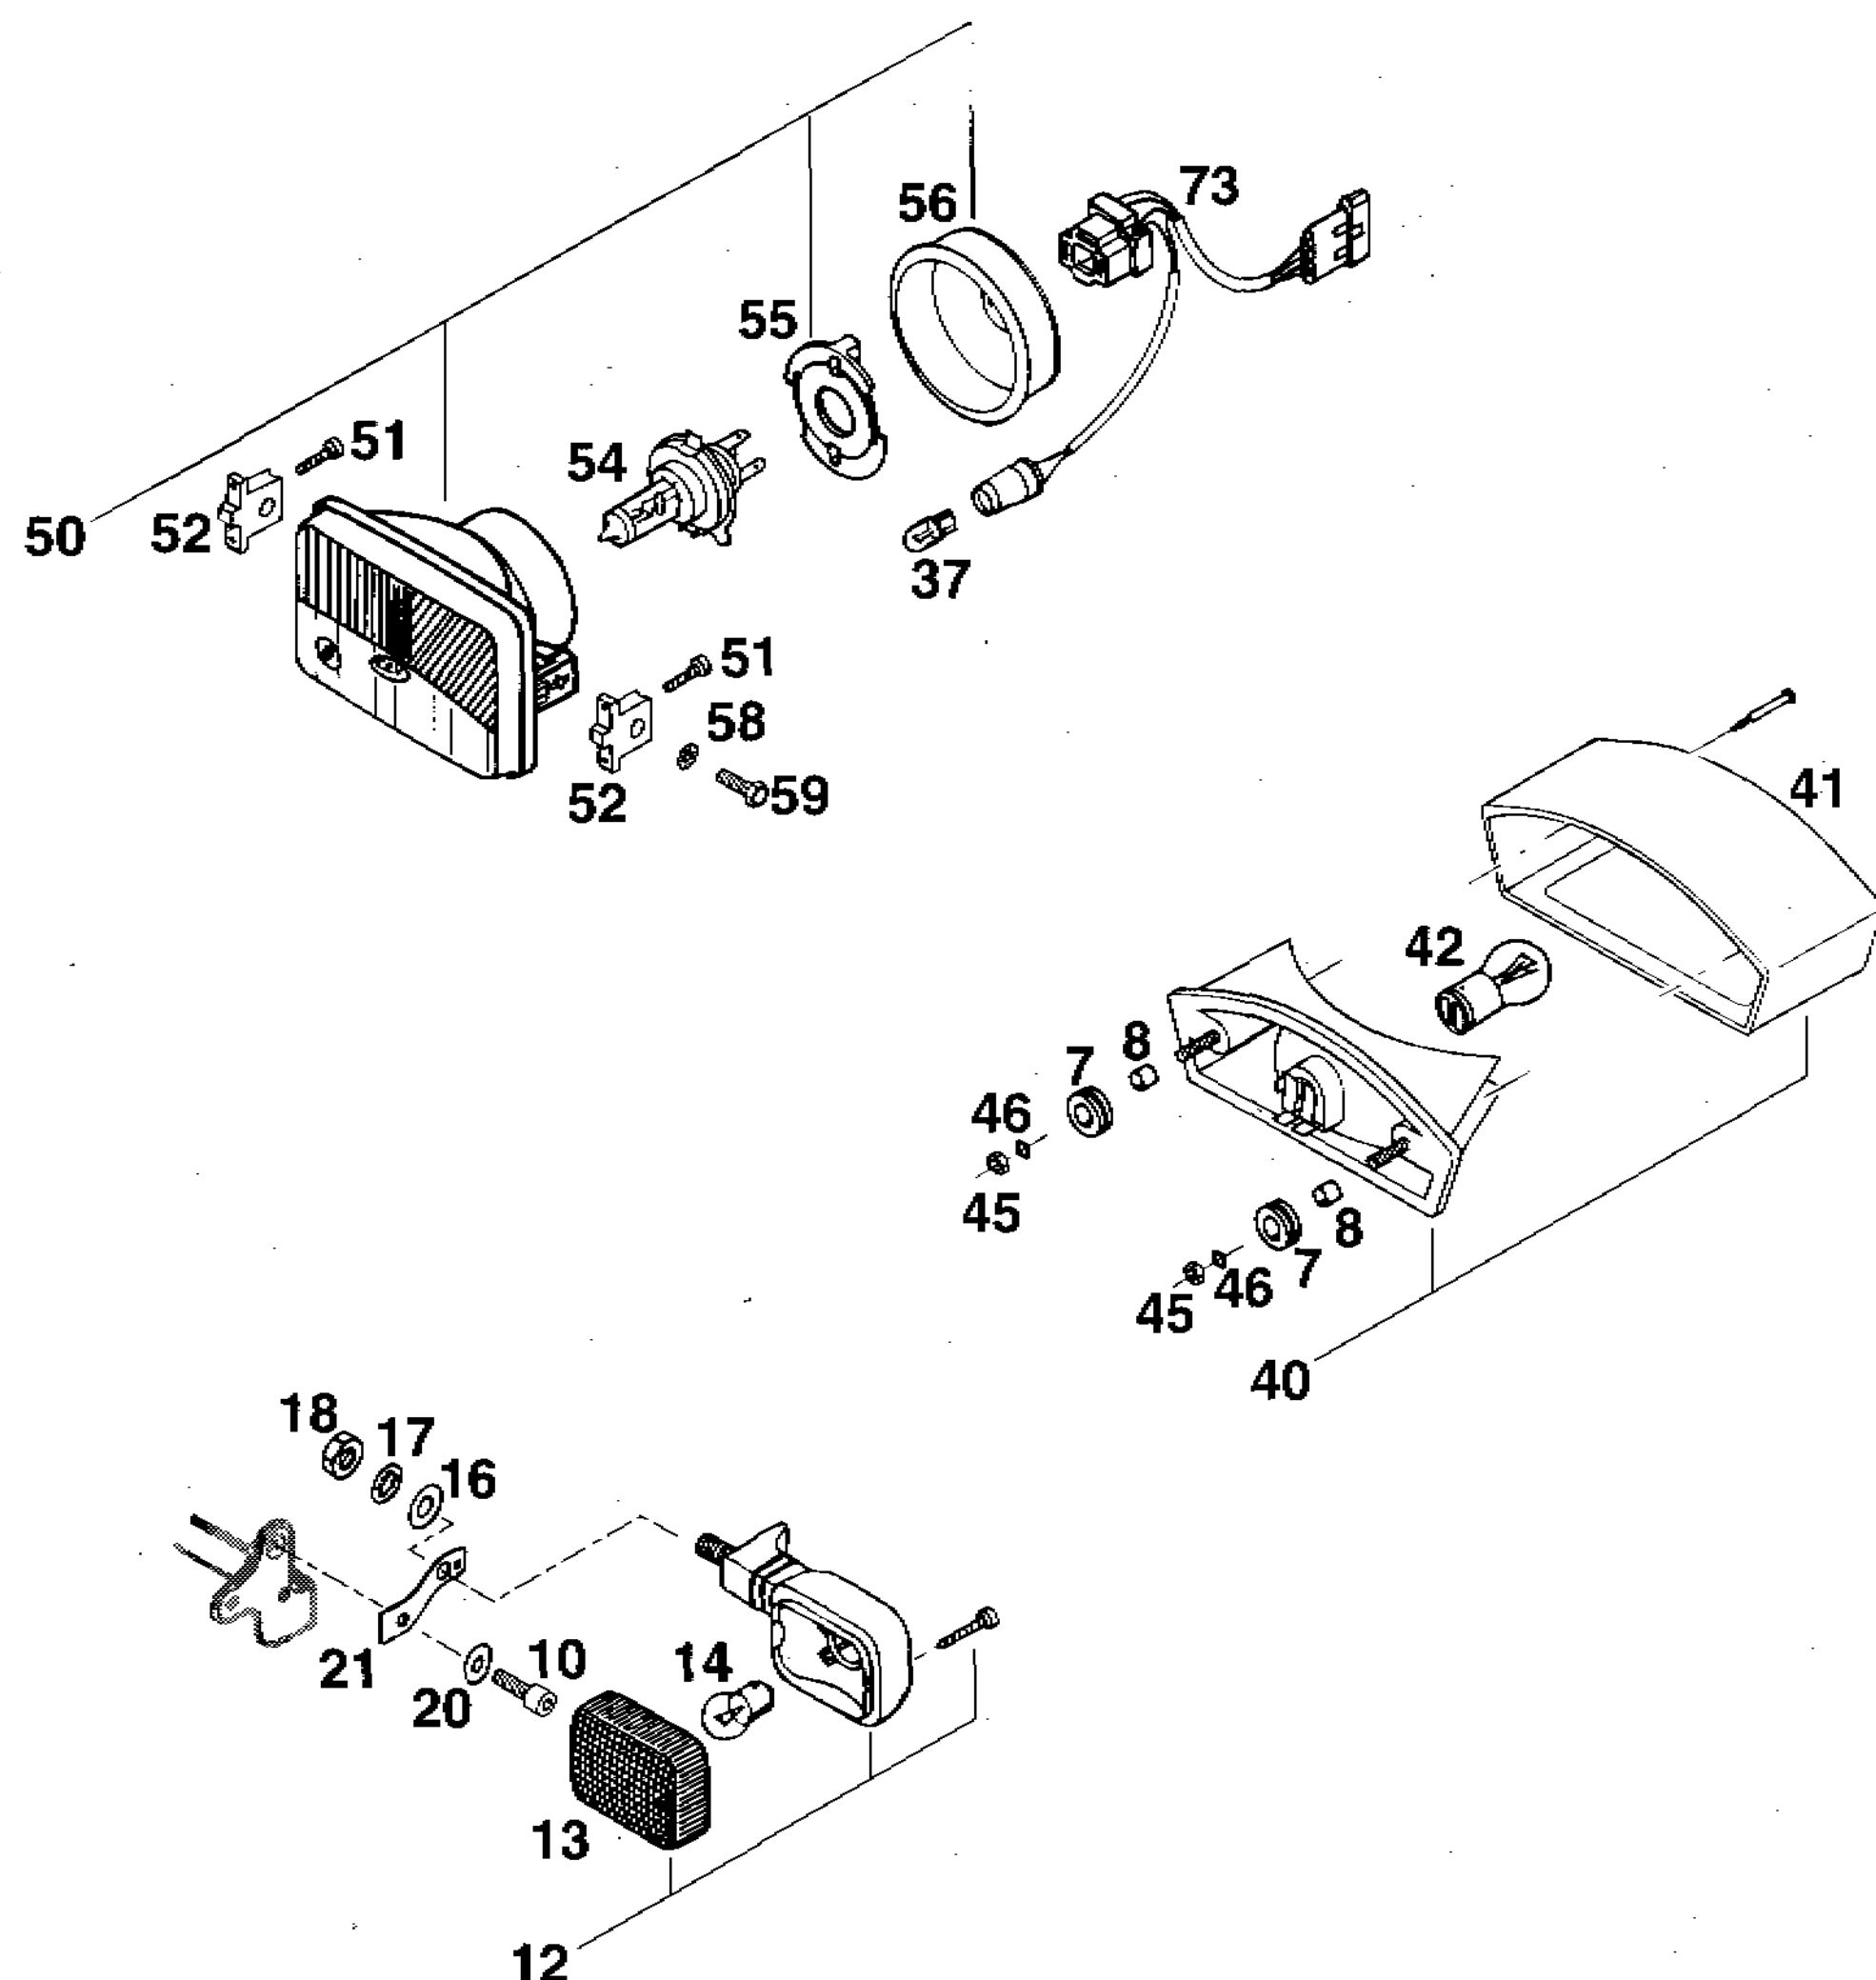



| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 310.08.060.000 | KABELTÜLLE (INNENDURCHM. 8MM) | RUBBER SLEEVE | 2 |
| 8 | 580.11.039.000 | DISTANZBÜCHSE 6,5 X 8 X 7 | BUSHING | 2 |
| 10 | 0912 060203 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X20 | A H SCREW | 2 |
| 12 | 583.11.012.100 | BLINKER KPL. „EIE" (DOT)<br>*LINKS VORNE/RECHTS HINTEN*<br>*LEFT FRONT/RIGHT REAR* | FLASHER CPL. | 2 |
| — | 583.11.112.100 | BLINKER KPL. „EIE" (DOT)<br>*RECHTS VORNE/LINKS HINTEN*<br>*RIGHT FRONT/LEFT REAR* | FLASHER CPL. | 2 |
| 13 | 583.11.013.100 | BLINGERGLAS „EIE" (DOT) '95 | FLASHER LENS | 4 |
| 14 | 441.11.015.100 | LAMPE 12V 10W (BA15S) | BULB | 4 |
| 16 | 0125 100003 | SCHEIBE DIN125-A10,5 | FLAT WASHER | 4 |
| 17 | 0797 100003 | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J10,5 | LOCK WASHER | 4 |
| 18 | 0934 102003 | SK-MUTTER DIN934-M10X1,25 | HEXAGON NUT | 4 |
| 20 | 0021 060003 | SCHEIBE DIN9021-A6,4 | FLAT WASHER | 2 |
| 21 | 546.11.020.400 | BLINKERHALTERUNG '94 | SUPPORT | 2 |
| 37 | 490.11.435.000 | LAMPE 12V 5W (W2,1X9,5D) | BULB | 1 |
| 40 | 583.11.040.000 | RÜCKLICHT KPL. CEV 358 '93 | REAR LIGHT CPL. | 1 |
| 41 | 583.11.041.000 | LEUCHTHAUBE '93 | REAR LIGHT LENS | 1 |
| 42 | 570.11.045.000 | LAMPE 12V 21/5W (BAY15D) | BULB | 1 |
| 45 | 0985 060003 | SS-MUTTER DIN985-M6 | S L NUT | 2 |
| 46 | 0021 060003 | SCHEIBE DIN9021-A6,4 | FLAT WASHER | 2 |
| 50 | 502.11.510.000 | SCHEINWERFER KPL. CEV 394 '93 | HEADLIGHT CEV 394 | 1 |
| 51* | 0016 035103 | PLASTITE SCHRAUBE Z3,5 X 10 | PLASTITE SCREW | 4 |
| 52 | 502.11.510.050 | SCHEINWERFERHALTERUNG '93 | HEADLIGHT BRACKET | 2 |
| 54 | 571.11.038.000 | LAMPE OSRAM 94193 12V 60/55W | BULB | 1 |
| 55 | 490.11.436.000 | LAMPENHALTER | SOCKET | 1 |
| 56 | 502.11.537.000 | GUMMIKAPPE | RUBBER CAP | 1 |
| 58 | 0797 060003 | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J6,4 | LOCK WASHER | 2 |
| 59 | 0933 060203 | SK-SCHRAUBE DIN933-M6X20 | H H SCREW | 2 |
| 73 | 502.11.510.010 | KABEL FÜR SCHEINWERFER '93 | CABLE F.HEADLIGHT | 1 |


96-583.1.1.3

* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 583.11.068.000 | TACHOANLAGE KILOMETER-SKALA'94 | SPEEDOMETER KILOM. | 1 |
| 1 | 583.11.068.200 | TACHOANLAGE MEILEN-SKALA '94 | SPEEDOMETER MILES | 1 |
| 2 | 583.11.084.000 | ABDECKUNG FÜR KONSOLE '94 *400-620 EXC, RXC-USA* | COVER | 1 |
| 2* | 583.11.084.100 | ABDECKUNG FÜR KONSOLE '96 *400-620 EGS* | COVER | 1 |
| 3 | 546.11.120.000 | MASKENHALTERUNG NIPP.SEIKI '94 | SUPPORT | 1 |
| 4 | 583.12.085.100 | DICHTUNGSPROFIL F. ABDECKUNG | PROTECTOR | 0,3 |
| 5 | 446.11.466.000 | ZÜNDSCHLOSS 7-P CEV | IGNITION LOCK | 1 |
| 6 | 400.11.166.000 | ZÜNDSCHLÜSSEL (NR. ANGEBEN !) | IGNITION KEY (NO?) | X |
| 7 | 581.11.066.151 | ABZIEHBILD F.ZÜNDSCHLOSS | DECAL IGN.LOCK | 1 |
| 8 | 546.35.036.000 | BÜCHSE | BUSHING | 2 |
| 9 | 410.01.052.000 | KABELTÜLLE (INNENDURCHM.11MM) | RUBBER SLEEVE | 3 |
| 10 | 0021 060003 | SCHEIBE DIN9021-A6,4 | FLAT WASHER | 2 |
| 12 | 0985 060003 | SS-MUTTER DIN985-M6 | SL NUT | 2 |
| 15 | 580.11.008.000 | FÜHRUNG FÜR BREMSSCHLAUCH | BRAKE HOSE GUIDE | 1 |
| 16 | 0985 050003 | SS-MUTTER DIN985-M5 | SL NUT | 1 |
| 17 | 0912 050123 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M5X12 | A H SCREW | 1 |
| 18 | 0125 050003 | SCHEIBE DIN125-A5,3 | FLAT WASHER | 1 |
| 20 | 565.11.188.500 | TACHOWELLE M12/M12 980MM *400-620 EXC,EGS* | SPEEDOM.DRIVECABLE | 1 |
| 20* | 565.11.188.600 | TACHOWELLE M12/M12 945MM *400-620 RXC-USA* | SPEEDOM.DRIVECABLE | 1 |
| 21 | 0015 060253 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X25 SW=8 | H - COLAR SCREW | X |
| 22 | 0015 060123 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8 | H - COLAR SCREW | X |
| 23 | 491.11.425.100 | LAMPE 12V 2W (W2X4,6) | LAMP 12V 2W | X |
| 25 | 581.11.052.100 | TACHOANTRIEB 748217 (3,0) '92 | SPEEDOMETER DRIVE | 1 |
| 26 | 581.11.052.150 | HALTEBLECH F. TACHOANTRIEB | BRACKET | 1 |
| 27 | 581.11.053.100 | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG | 1 |





* = NEUTEIL / NEW PART    X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

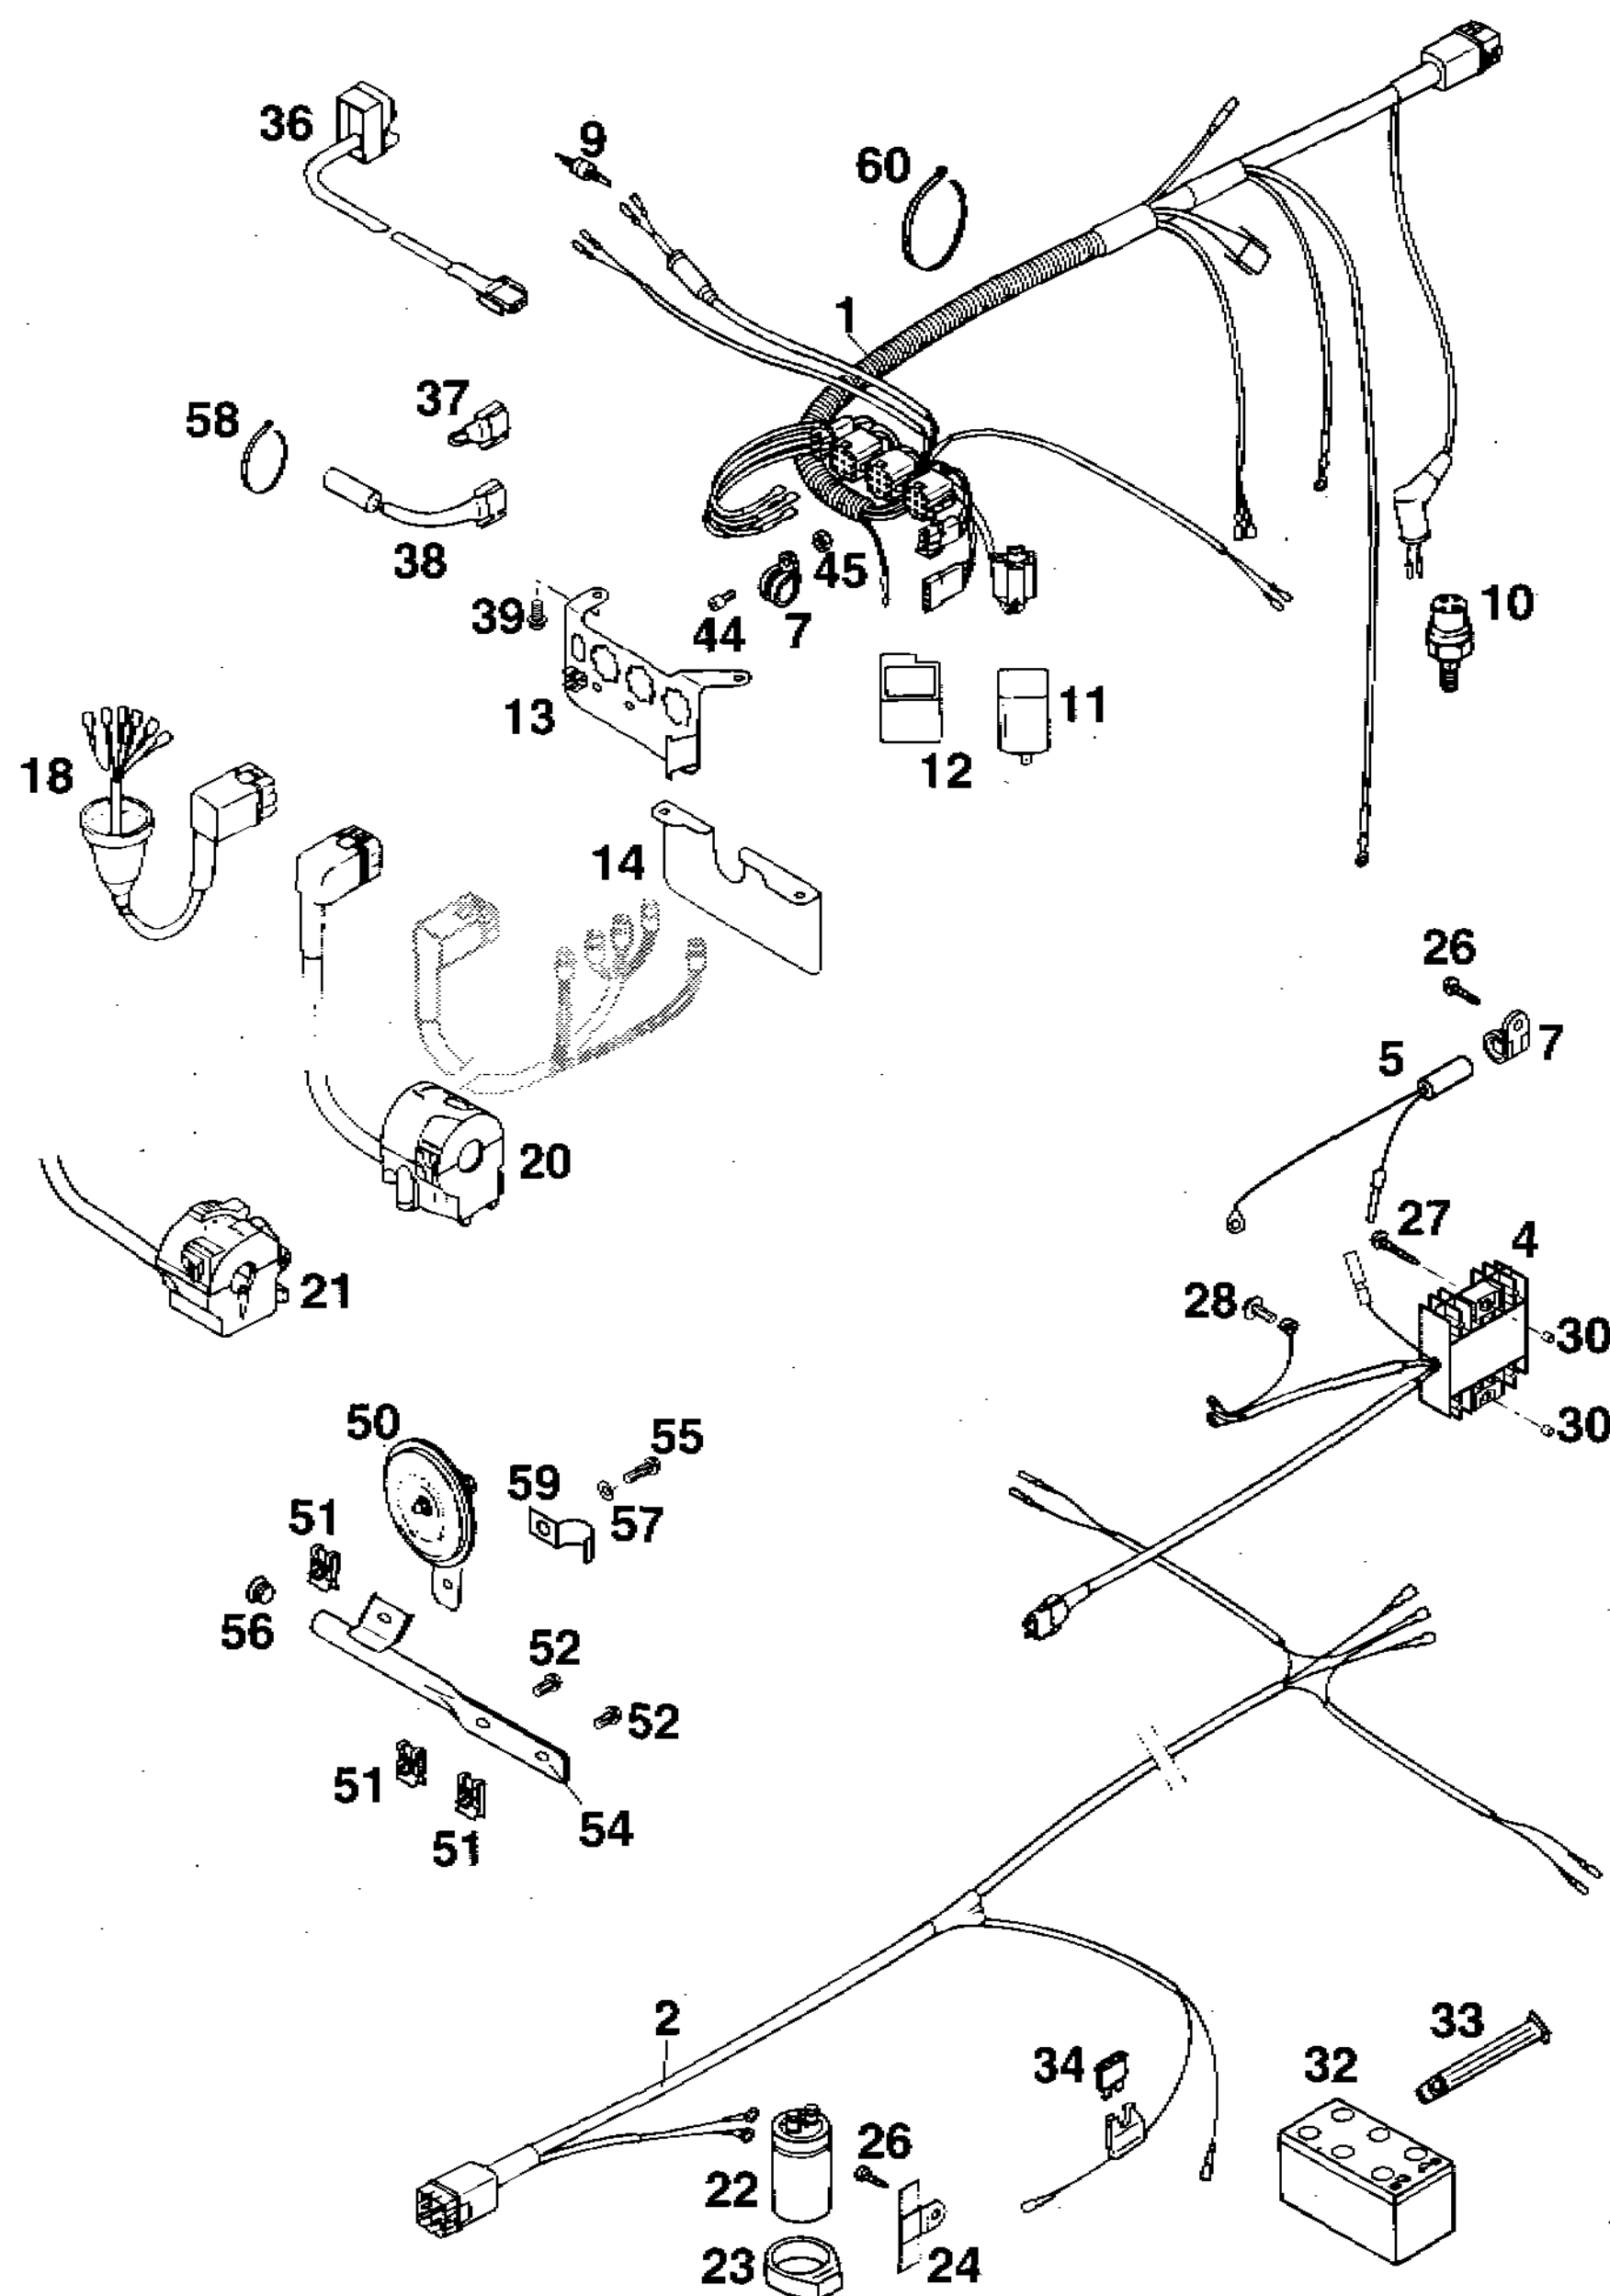



| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 583.11.475.100 | HAUPKABELSTRANG '95 | WIRING HARNESS | 1 |
| 2 | 583.11.476.000 | KABELSTRANG-HINTERTEIL '93 | WIRING HARNESS | 1 |
| 4 | 583.11.034.000 | LADEREGLER SHINDENGEN 12V '95 | VOLTAGE REGULATOR | 1 |
| 5 | 583.11.030.100 | DIODE FÜR SHINDENGEN-REGLER'95 | DIODE | 1 |
| 7 | 490.07.439.000 | SCHELLE D15MM DSG1 | CLAMP | 2 |
| 9 | 510.11.050.000 | BREMSLICHTSCHALTER VORNE | BRAKE LIGHT SWITCH | 1 |
| 10 | 420.13.121.000 | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN | BRAKE LIGHT SWITCH | 1 |
| 11 | 446.11.207.000 | BLINKGEBER HELLA 4AZ003787-000 | FLASHER UNIT | 1 |
| 12 | 545.11.046.000 | BLINKGEBERHALTERUNG | SUPPORTING RING | 1 |
| 13 | 583.11.083.000 | STECKERBORD '93 | BRACKET | 1 |
| 14 | 583.11.083.051 | ABDECKUNG STECKERBORD '93 | GUIDE | 1 |
| 18 | 583.11.077.000 | KABELSTRANG-ZÜNDSCHLOSS '93 | WIRING HARNESS | 1 |
| 20 | 583.11.570.000 | LICHTSCHALTER KPL. CEV '94<br>*400-620 EXC,EGS* | HEAD LIGHT SWITCH | 1 |
| 21 | 583.11.470.100 | LICHTSCHALTER MIT FIXIERUNG<br>*400-620 RXC-USA (CEV 249)* | LIGHT SWITCH | 1 |
| 22 | 491.11.435.100 | KONDENSATOR 25VOLT, 10.000 MF | CONDENSATOR | 1 |
| 23 | 545.11.048.000 | KONDENSATORAUFNAHME | SUPPORTING RING | 2 |
| 24 | 546.11.448.000 | HALTERUNG FÜR KONDENSATOR '93 | BRACKET | 1 |
| 26 | 0981 550193 | LI.BLECHSCHR.DIN7981-B5,5X19 | SHEET METAL SCREW | 2 |
| 27 | 0981 550393 | LI.BLECHSCHR.DIN7981-B5,5X39 | SHEET METAL SCREW | 2 |
| 28 | 0014 060103 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X10 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 1 |
| 30 | 565.35.035.000 | BÜCHSE 6,5 X 12 X 9 | BUSHING | 2 |
| 32 | 545.11.008.000 | BATTERIE 12 V 1,1 AH | BATTERY | 1 |
| 33 | 546.11.186.000 | GUMMIBAND | RUBBER BAND | 1 |
| 34 | 580.11.109.010 | STECKSICHERUNG 10 A | FUSE | 1 |
| 36* | 583.11.071.100 | KURZSCHLUSSSCHALTER 550MM '94 | SHORT CIRC. SWITCH | 1 |
| 37 | 583.11.090.000 | DIODENBRÜCKE '93 | DIODE BRIDGE | 1 |
| 38 | 583.11.030.000 | DIODE MIT STECKER '93 | DIODE CPL | 1 |
| 39 | 0015 060123 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 44 | 0912 050123 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M5X12 | A H SCREW | 1 |
| 45 | 0985 050003 | SS-MUTTER DIN985-M5 | S L NUT | 1 |
| 50 | 545.11.060.100 | GLEICHSTROMHORN 12V NIKKO | DIRECT CURR. HORN | 1 |
| 51 | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6 | SHEET-METAL NUT | 3 |
| 52 | 0015 060123 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X12 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 54 | 583.07.021.000 | HALTERUNG FÜR HORN '93 | SUPPORT | 1 |


* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

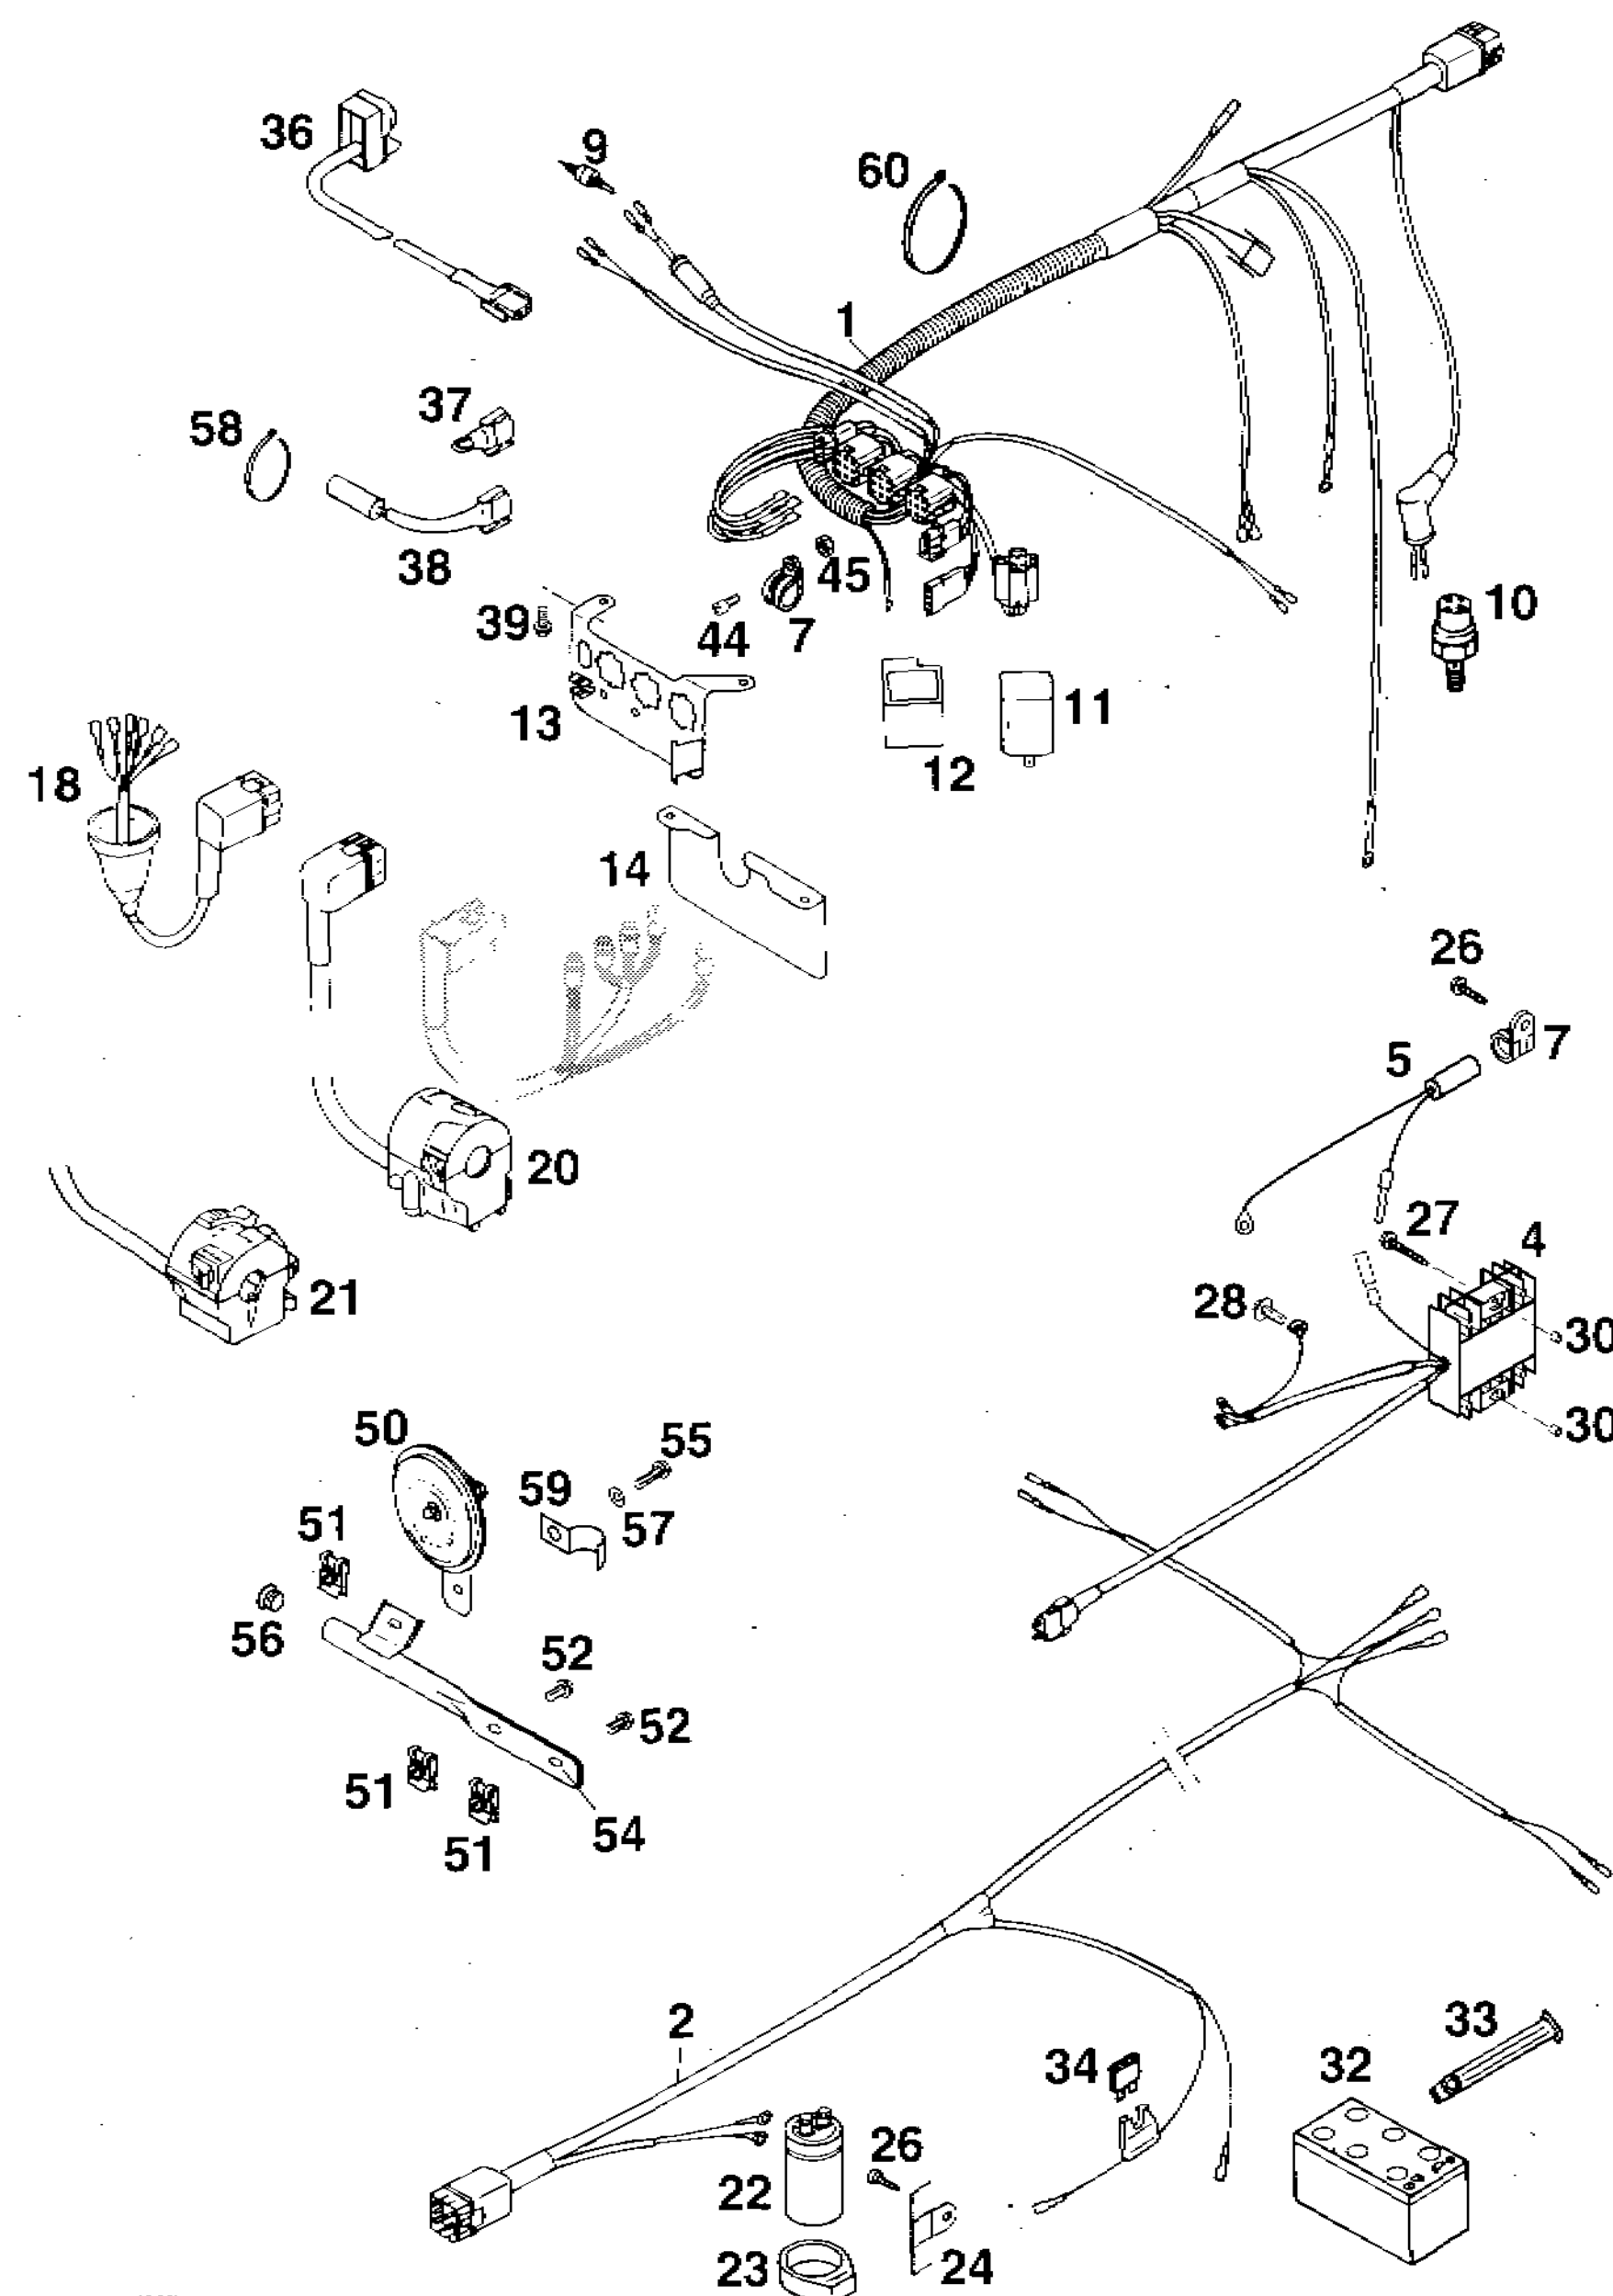


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 0015 060203 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 1 |
| 56 | 502.10.086.000 | ABDECKKAPPE SFL16 | PLASTIC CAP | 1 |
| 57 | 0125 060003 | SCHEIBE DIN125-A6,4 | FLAT WASHER | 1 |
| 58 | 440.11.276.200 | KABELBAND 200 X 5MM T50 R/SF | PLASTIC BAND | 1 |
| 59 | 502.11.096.000 | SCHELLE FÜR KABELSTRANG | CLAMP | 1 |
| 60 | 440.11.076.180 | KABELBAND 180MM | PLASTIC BAND | X |
| — | 440.11.076.200 | KABELBAND 200MM | PLASTIC BAND | X |
| — | 440.11.076.305 | KABELBAND 305MM | PLASTIC BAND | X |

* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

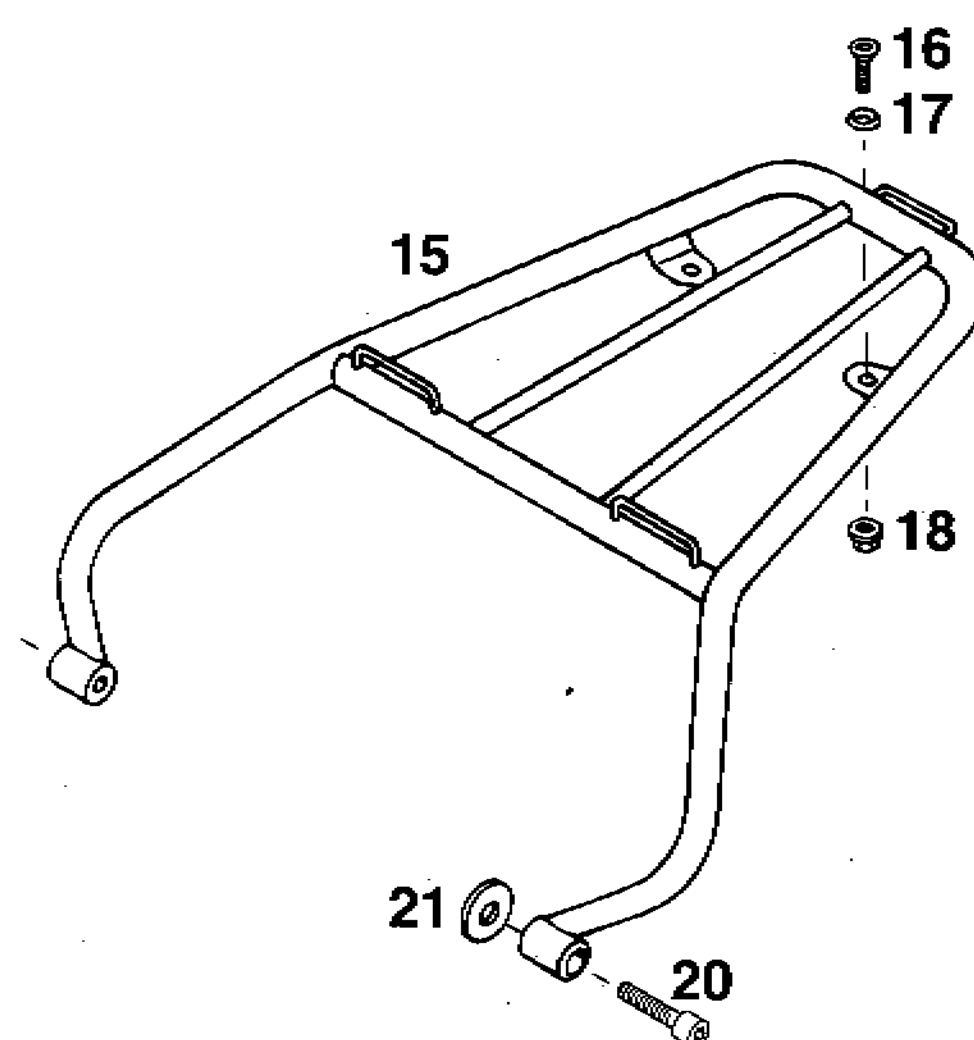


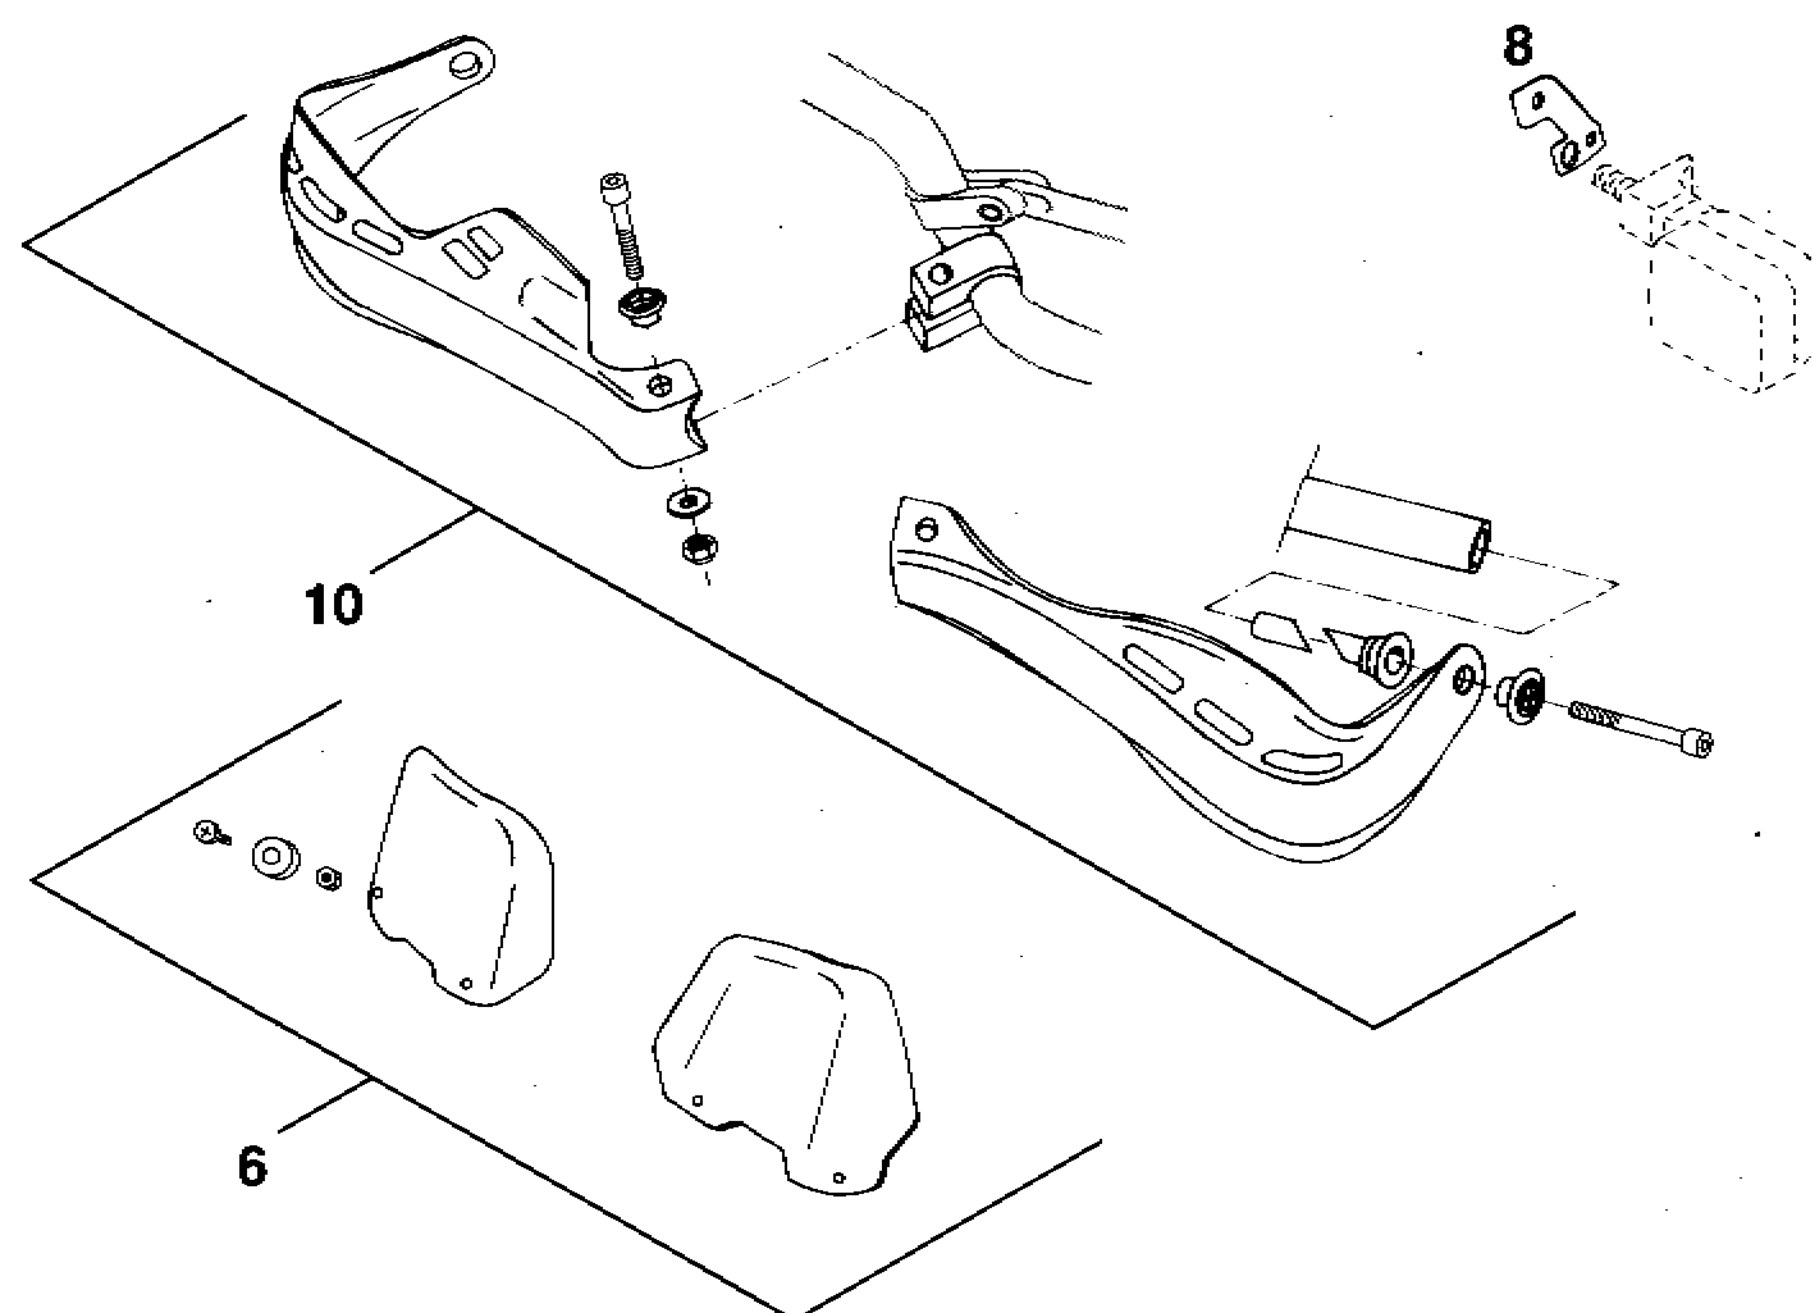
| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 502.02.079.050 | WINDSCHUTZ LI.& RE. KPL. *VIOLETT/VIOLET* | PROTECTOR CPL. | 1 |
| 8 | 583.11.021.000 | BLINKERHALTERUNG LC4'94 | SUPPORT | 2 |
| 10 | 502.02.079.044 | HANDSCHUTZ LI. & RE. KPL. *VIOLETT/VIOLET* | HAND GUARD CPL. | 1 |
| 15 | 583.12.011.000 | GEPÄCKTRÄGER '93 *GRAU / GREY* | LUGGAGE RACK | 1 |
| 16 | 0991 060203 | ISK-SENKSCHRAUBE DIN7991-M6X20 | FLAT HEAD BOLT | 2 |
| 17 | 400.06.006.000 | FASONSCHEIBE 6MM | WASHER | 2 |
| 18 | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6 | SELF LOCKING NUT | 2 |
| 20 | 0912 060303 | ISK-SCHRAUBE DIN912-M6X30 | A H SCREW | 2 |
| 21 | 502.32.050.001 | STAHLSCHEIBE 6 X 18 X 3 | WASHER | 2 |

96-583.12.3

* = NEUTEIL / NEW PART    X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

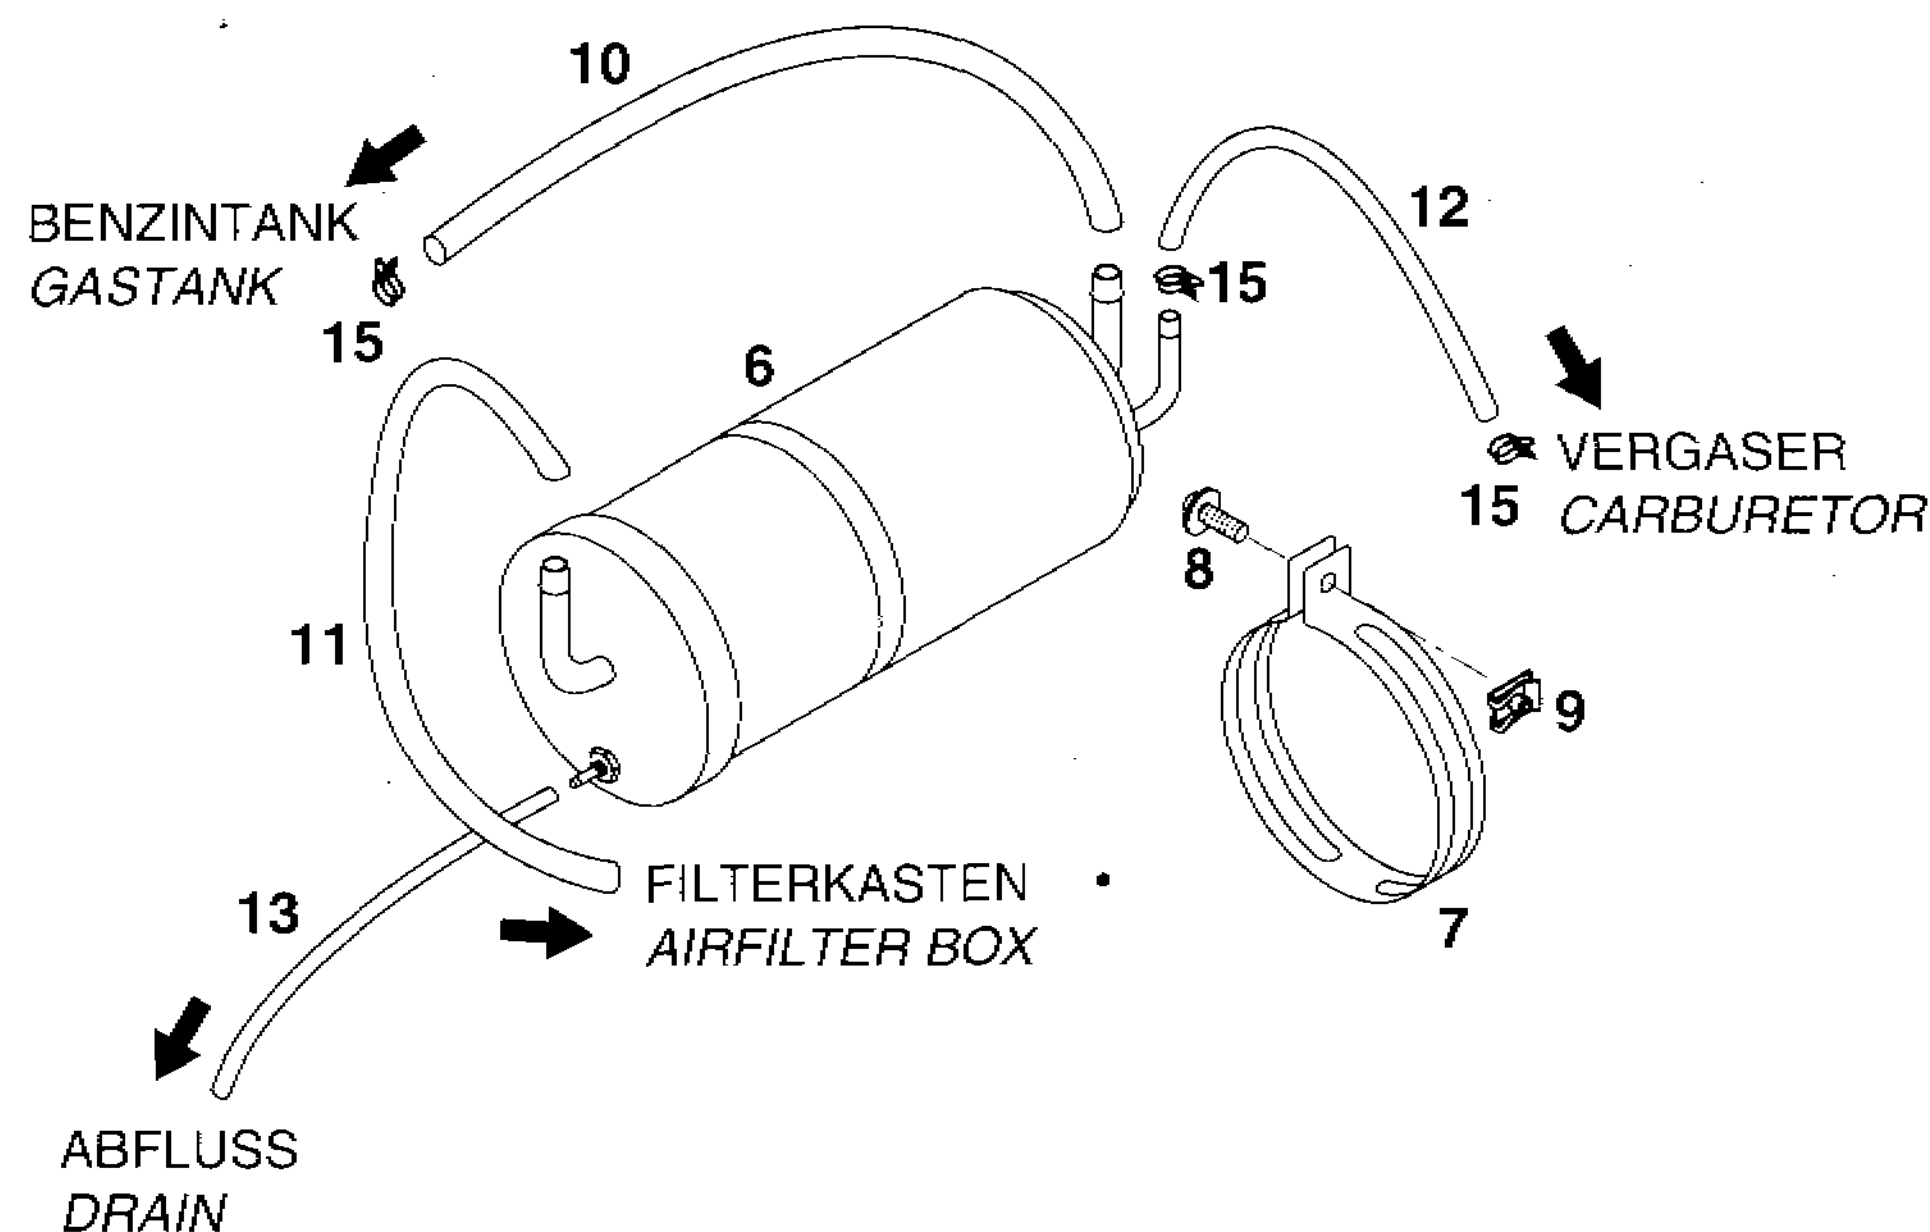


| FIG | TEILNR/PARTNR | BEZEICHNUNG | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 583.07.080.044 | AKTIVKOHLEFILTER M49.72 KNECHT | EVAP CANISTER | 1 |
| 7 | 583.07.083.000 | SCHELLE F. KNECHT FILTER | CLAMP | 1 |
| 8 | 0014 060203 | SK-BUNDSCHRAUBE M6X20 SW=8 | H H COLLAR SCREW | 2 |
| 9 | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6 | SHEET-METAL NUT | 2 |
| 10 | 580.07.016.001 | BENZINSCHLAUCH | FUEL LINE | 1,40 |
| 11 | 580.07.016.001 | BENZINSCHLAUCH | FUEL LINE | 0,40 |
| 12 | 310.07.007.001 | PVC-SCHLAUCH 5 X 8 MM | BREATHER HOSE | 1,10 |
| 13 | 310.07.007.101 | PVC-SCHLAUCH 4 X 7 MM | BREATHER HOSE | 0,40 |
| 15* | 580.31.005.000 | KLAMMER F. BENZINSCHLAUCH 11MM | CLAMP | 5 |



* = NEUTEIL / NEW PART X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

# TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL 400 / 620 SX, SC, RXC

| | 620 SX | 400/620 SC | 400/620 RXC |
|---|---|---|---|
| Rahmen | Zentralrohrrahmen aus ChroTm-Molybdän-Stahlrohren | | |
| Gabel | WP-Up Side Down Topadjuster 4054 IBS / Marzocchi Magnum 45 | | |
| Federweg vorne/hinten | WP: 300/ 320 mm Marzocchi - Öhlins: 290 / 310 mm | | |
| Hinterradfederung | Zentralfederbein WP IBS oder Öhlins mit PRO-LEVER-Anlenkung zur nadelgelagerten Alu-Hinterradschwinge | | |
| Bremse vorne | Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe ∅ 260 mm, Bremssattel schwimmend gelagert | | |
| Bremse hinten | Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe ∅ 220 mm, Bremssattel schwimmend gelagert | | |
| Bereifung vorne<br>Luftdruck Gelände<br>Luftdruck Straße solo<br>Luftdruck Sraße Sozius | 90/90 - 21<br>1,0 bar | 90/90 - 21<br>1,0 bar<br>1,5 bar | 90/90 - 21<br>1,0 bar<br>1,5 bar<br>2,0 bar |
| Bereifung hinten<br>Luftdruck Gelände<br>Luftdruck Straße solo<br>Luftdruck Straße Sozius | 130/70 - 19<br>1,2 bar | 140/80 - 18 70R<br>1,2 bar<br>2,0 bar | 140/80 - 18 70R<br>1,2 bar<br>2,0 bar<br>2,2 bar |
| Tankinhalt | 9 Liter, davon 1,5 Liter Reserve | | |
| Übersetzung-Hinterrad | 14:50 / 15:45 / 15:50 / 16:40 / 16:45 | | |
| Kette | 5/8 x 1/4" | | |
| Steuerkopfwinkel | 62,5° | | |
| Radstand | 1510 ± 10 mm | | |
| Sitzhöhe unbelastet | 940 mm | | |
| Bodenfreiheit unbelastet | 350 mm | | |
| Trockengewicht | 115 kg | 400: 121 kg 620: 122 kg | 400: 131 kg 620: 133 kg |

## STANDARD-EINSTELLUNG - GABEL

| | K4T96L | KTM 63 | KTM 64 |
|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung | 10 | 7 | 7 |
| Zugstufendämpfung | 14 | 7 | 7 |
| Feder | 4,4 N/mm | 4,8 N/mm | 5,0 N/mm |
| Federvorspannung | 10 mm | 10 mm | 15 mm |
| Luftkammerlänge | 130 mm | 135 mm | 155 mm |
| Füllmenge pro Gabelholm | ca 500 ccm | ca 600 ccm | ca 600 ccm |
| Gabelöl | SAE 5 | SAE 7,5 | SAE 7,5 |

HINWEIS FÜR WHITE POWER UND MARZOCCHI GABELN:
Die Dämpfungseinheiten im linken und im rechten Gabelbein sind nicht gleich ausgeführt. Vertauschen Sie bei Reparaturen oder Servicearbeiten diese Teile nicht.

## STANDARD-EINSTELLUNG - FEDERBEIN

| | K4T96L | KT660* | KT661* |
|---|---|---|---|
| Druckstufendämpfung | 3 | 15 | 15 |
| Zugstufendämpfung | 4 | 16 | 17 |
| Feder | 63/260 | 63-596-15-63 | 59-596-13-59 |
| Federvorspannung | 23 mm | 16 mm | 20 mm |

## ANZUGSDREHMOMENTE

| | | |
|---|---|---|
| Bundschraube Steckachse vorne | M 10 | 50 Nm |
| Bundmutter Steckachse hinten | M 20x1,5 | 100 Nm |
| Sechskantmutter Schwingarmbolzen | M 14x1,5 | 100 Nm |
| Klemmschrauben Gabelbrücke oben | M 8 | 15 Nm |
| Klemmschrauben Gabelbrücke unten | M 8 | 20 Nm |
| Klemmschrauben Gabelfäuste | M 7 | 7 Nm |
| Restliche Schrauben Fahrgestell | M6<br>M8<br>M10 | 5 Nm<br>30 Nm<br>50 Nm |

# TECHNICAL SPECIFICATIONS - CHASSIS 400 / 620 SX, SC, RXC

| | 620 SX | 400/620 SC | 400/620 RXC |
|---|---|---|---|
| Frame | Central chrome-moly-steel frame | | |
| Fork | WP-Up Side Down Topadjuster 4054 IBS / Marzocchi Magnum 45 | | |
| Wheel travel front/rear | WP: 300/320 mm (11,8/12,6 in) Marzocchi - Öhlins: 290/310 mm (11,4/12,2 in) | | |
| Rear suspension | Central shock absorber WP IBS or Öhlins with PRO-LEVER linkage to rear- swing-arm with needle bearing | | |
| Front brake | Disc brake with carbon-steel brake disc ∅260 mm (10,2 in), brake caliper floated | | |
| Rear brake | Disc brake with carbon-steel brake disc ∅220 mm (8,7 in), brake caliper floated | | |
| Tyres front<br>Air pressure offroad<br>Air press. road, driver only<br>Air press. road with passenger | 90/90 - 21<br>1,0 bar (14 psi) | 90/90 - 21<br>1,0 bar (14 psi)<br>1,5 bar (21 psi) | 90/90 - 21<br>1,0 bar (14 psi)<br>1,5 bar (21 psi)<br>2,0 bar (28 psi) |
| Tyres rear<br>Air pressure offroad<br>Air press. road, driver only<br>Air press. road with passenger | 130/70 - 19<br>1,2 bar (17 psi) | 140/80 - 18 70R<br>1,2 bar (17 psi)<br>2,0 bar (28 psi) | 140/80 - 18 70R<br>1,2 bar (17 psi)<br>2,0 bar (28 psi)<br>2,2 bar (31 psi) |
| Fuel tank capacity | 9 liter (2,3 US gallons), and 1,5 liter (0,4 US gallons) reserve | | |
| Final drive ratio | 14:50 / 15:45 / 15:50 / 16:40 / 16:45 | | |
| Chain | 5/8 x 1/4" | | |
| Steering angle | 62,5 ° | | |
| Wheel base | 1510 ± 10 mm (59,4 ± 0,4 in) | | |
| Seat high | 940 mm (37 in) | | |
| Ground clearance | 350 mm (13,8 in) | | |
| Dead weight without fuel | 115 kg (254lbs) | 400: 121 kg (267 lbs) / 620: 122 kg (269 lbs) | 400: 131 kg (289 lbs) / 620: 133 kg (293 lbs) |

## STANDARD ADJUSTMENT - FORK

| | K4T96L | KTM 63 | KTM 64 |
|---|---|---|---|
| Compression adjuster | 10 | 7 | 7 |
| Rebound adjuster | 14 | 7 | 7 |
| Spring | 4,4 N/mm (3,2ft.lb) | 4,8 N/mm (3,5 ft.lb) | 5,0 N/mm (3,7 ft.lb) |
| Spring preload | 10 mm (0,4 in) | 10 mm (0,4 in) | 15 mm (0,6 in) |
| Air chamber length | 130 mm (5 in) | 135 mm (5,3 in) | 155 mm (6,1 in) |
| Capacity per fork leg | ca 500 cc | ca 600 cc | ca 600 cc |
| Fork oil | SAE 5 | SAE 7,5 | SAE 7,5 |

NOTE FOR WHITE POWER AND MARZOCCHI FORKS:
The damping units in the left and the right fork leg are of different design. Make sure not to mix them up in case of repair or service works.

## STANDARD-ADJUSTMENT - SHOCK ABSORBER

| | K4T96L | KT660* | KT661* |
|---|---|---|---|
| Compression adjuster | 3 | 15 | 15 |
| Rebound adjuster | 4 | 16 | 17 |
| Spring | 63/260 | 63-596-15-63 | 59-596-13-59 |
| Spring preload | 23 mm | 16 mm | 20 mm |

## TORQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Collar screw front axle | M 10 | 50 Nm | (37 ft.lb) |
| Collar nut rear axle | M 20x1,5 | 100 Nm | (74 ft.lb) |
| Hex. nut swing arm bolt | M 14x1,5 | 100 Nm | (74 ft.lb) |
| Clamping screw upper fork bridge | M 8 | 15 Nm | (11 ft.lb) |
| Clamping screw lower fork bridge | M 8 | 20 Nm | (14 ft.lb) |
| Clamping screws fork stubs | M 7 | 7 Nm | (5 ft.lb) |
| Other screws chassis | M6<br>M8<br>M10 | 5 Nm<br>30 Nm<br>50 Nm | (3,7 ft.lb)<br>(22 ft.lb)<br>(37 ft.lb) |

# SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE

## BEI SPORTEINSATZ IST DER 5000 KM SERVICE NACH JEDEM RENNEN DURCHZUFÜHREN

| | KTM Fahrer | | KTM Fachwerkstätte | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | vor jeder Inbetriebnahme | nach jeder Reinigung | 1. Service nach 1000 km oder 10 Std. | nach 2500 km oder 25 Stunden | nach 5000 km oder 1x jährlich | mindestens 1x jährlich |
| Motorölstand bei warmem Motor kontrollieren | ● | | | | | |
| Motoröl wechseln (SX, Super Competition, RXC) | | | | ● | | ● |
| Motoröl wechseln (EXC, EGS) | | | | | ● | ● |
| Ölsieb und Magneten der Ablaßschrauben bei Motorölwechsel reinigen | | | | | | |
| Ölfiltereinsatz wechseln | | | ● | | ● | ● |
| Mikrofilter wechseln (SX, Super Competition, RXC) | | | | ● | | ● |
| Feinfilter (Schraubfilter) am Rahmenbrustrohr wechseln | | | ● | | ● | ● |
| Ölleitungen auf Beschädigungen und auf knickfreie Verlegung prüfen | | | ● | | ● | |
| Ventilspiel kontrollieren | | | ● | | ● | |
| Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand einstellen | | | | | ● | |
| Zündkerze nach 10 000 km wechseln | | | | | | |
| Zündzeitpunkt prüfen | | | | | ● | |
| Schwimmerkammer des Vergasers entleeren und reinigen | | ● | | | ● | ● |
| Leerlauf einstellen | | | | | ● | |
| Schläuche von Motor- und Tankentlüftung auf knickfreie Verlegung prüfen | | | ● | | ● | |
| Luftfilter und Filterkasten reinigen | | ● | | | ● | ● |
| Kettenräder, Kettenführungen und Kette prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Exzenter der Kettenspannung warten (Duke) | | | | | | ● |
| Kette reinigen und ölen | ● | ● | | | ● | |
| Kettenspannung prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Kühlflüssigkeitsstand prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Frostschutz prüfen | | | | | | ● |
| Kühlsystem auf Dichtheit prüfen - Sichtprüfung | ● | | ● | | ● | |
| Auspuffanlage auf Dichtheit prüfen | | | | | | ● |
| Glasfasergarn-Füllung des Schalldämpfers erneuern (Alu-Enddämpfer) | | | | ● | ● | |
| Aufhängungen der Auspuffanlage prüfen | | | ● | | ● | |
| Bremsflüssigkeitsstand in den Vorratsbehältern prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Bremsflüssigkeit wechseln | | | | | | ● |
| Belagstärke der Bremsklötze prüfen | ● | | | | ● | |
| Bremsscheiben prüfen | | | | | ● | |
| Zustand und Verlegung der Bremsschläuche prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Leerweg und Leichtgägigkeit des Fußbremshebels prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Einstellung und Dämpfung der Telegabel prüfen | ● | | | | ● | |
| Telegabel auf Dichtheit prüfen | | | | | ● | |
| Entlüftungsschrauben an den Gabelbeinen lösen (Überdruck) | | | | | ● | |
| Öl der Telegabel wechseln | | | | | | ● |
| Telegabel vollständig warten | | | | | | ● |
| Staubmanschetten der Telegabel reinigen | | | | | ● | ● |
| Steuerkopflager auf Spiel prüfen / einstellen | | | ● | | ● | |
| Steuerkopflager und deren Dichtungselemente reinigen und fetten | | | | | | ● |
| Einstellung und Dämpfung des Federbeines prüfen | ● | | | | ● | |
| O-Ring des Federbeines auf Verschleiß prüfen (nur WP Federbein) | | | | | ● | ● |
| Federbein vollständig warten | | | | | | ● |
| Schmiernippel am Winkelhebel des Pro Lever Federungssystems schmieren | | | | | ● | |
| Anlenkung des Pro Lever Federungsystems zerlegen und warten | | | | | | ● |
| Schwingarmlagerung warten | | | | | | ● |
| Speichenspannung und Felgenschlag prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Radlager auf Spiel prüfen | ● | | | | ● | |
| Dämpfergummi der Hinterradnabe prüfen | | | | | ● | |
| Reifenzustand und Reifenluftdruck prüfen | ● | | | | ● | |
| Seilzüge auf Beschädigungen und Leichtgängigkeit prüfen | ● | | | | ● | |
| Seilzüge einstellen und ölen | | ● | ● | | ● | |
| Elektrische Anlage prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Batteriehalterung und Anschlüsse prüfen (A, CH, Duke) | | | | | ● | ● |
| Scheinwerfereinstellung prüfen | | | | | ● | |
| Zündschloß, Kurzschlußschalter, Kurzschlußtaster und Lichtschalter mit Kontaktspray behandeln | | ● | | | ● | |
| Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklemmen auf festen Sitz prüfen | ● | | ● | | ● | |
| Alle Gleit- und Lagerstellen ölen bzw. fetten | | ● | ● | | ● | |

# PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE

**IF THE MOTORCYCLE IS USED FOR COMPETITIVE RACING, THE 5000 KM (3000 MILES) SERVICE NEEDS TO BE CARRIED OUT AFTER EVERY RACE**

| | KTM rider | | KTM dealer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | before each start | after washing | 1st service, after 1000 km (600 miles) or 10 hours | after 2500 km (1500 miles) or 25 hours | after 5000 km (3000 miles) or once a year | at least once a year |
| Check engine oil level | ● | | | | | |
| Change engine oil (SX, Super Competition, RXC) | | | ● | ● | | ● |
| Change engine oil (EGS) | | | ● | | ● | ● |
| Clean oil screen and magnet of the drain plugs whenever you exchange the engine oil | | | ● | | | |
| Change oil filter unit | | | ● | | ● | ● |
| Change microfilter (SX, Super Competition, RXC) | | | | ● | | ● |
| Change fine screen filter (screwed filter) at the frame tube | | | ● | | ● | ● |
| Check oil lines for leakage and proper instalment | | | ● | | ● | |
| Check valve clearance | | | ● | | ● | |
| Clean spark plug and adjust electrode gap | | | | | ● | |
| Change spark plug after 10 000 kilometers (6 200 miles) | | | | | | |
| Check valve clearance | | | | | ● | |
| Drain and clean carburator float bowl | | ● | | | ● | ● |
| Adjust idling | | | | | ● | |
| Check breather hoses of engine gase and gas tank for correct position without buckles | | | ● | | ● | |
| Clean air filter and air filter box | | ● | | | ● | ● |
| Check sprockets, chain guides and chain for wear | ● | | ● | | ● | |
| Maintaining chain tension eccentrics (Duke) | | | | | | ● |
| Clean and lube chain | ● | ● | | | ● | |
| Check chain tension | ● | | ● | | ● | |
| Check cooling liquid level | ● | | ● | | ● | |
| Check quality of antifreeze | | | | | | ● |
| Check cooling system for leaks | ● | | ● | | ● | |
| Check exhaust system for leakage | | | | | | ● |
| Change exhaust muffler packing (aluminium muffler) | | | | ● | ● | |
| Check exhaust brackets | | | ● | | ● | |
| Disassemble and clean spark arrestor discs (USA models) | | | | | | |
| Check brake fluid level front and rear | ● | | ● | | ● | |
| Change brake fluid | | | | | | ● |
| Check brake pad thickness | ● | | | | ● | |
| Check brake discs | | | | | ● | |
| Check condition and correct instalment of brake hoses | ● | | ● | | ● | |
| Check freeplay and easy operation of foot brake lever | ● | | ● | | ● | |
| Check adjustment and function of fork | ● | | | | ● | |
| Check fork for leaks | | | | | ● | |
| Loosen breather screws at fork legs (overpressure) | | | | | ● | |
| Change fork oil | | | | | | ● |
| Perform a full maintenance job for the telescopic fork | | | | | | ● |
| Clean dust scrabber on forks | | | | | ● | ● |
| Check steering head bearing clearance / adjust | | | ● | | ● | |
| Clean and grease steering head bearings and its seals | | | | | | ● |
| Check adjustment and funktion of shock absorber | ● | | | | ● | |
| Check O-ring of the shock absorber for wear | | | | | ● | ● |
| Servicing the shock absorber | | | | | | ● |
| Grease lubricating nipple of the Pro Lever suspension system | | | | | ● | |
| Disassemble the Pro Lever suspension system and perform a full maintenance job on it | | | | | | ● |
| Servicing swingarm pivots | | | | | | ● |
| Check tightness of spokes and rim join | ● | | ● | | ● | |
| Check wheel bearings for clearance | ● | | | | ● | |
| Check chock absorber rubbers on the rear wheel hub | | | | | ● | |
| Check tire condition and air pressure | ● | | | | ● | |
| Check cables for damage and easy working | ● | | | | ● | |
| Lube and adjust cables | | ● | ● | | ● | |
| Check the electrical system | ● | | ● | | ● | |
| Check battery holder and connections (RXC, Duke) | | | | | ● | ● |
| Check adjustment of head light | | | | | ● | |
| Spray ignition lock, short circuit switch, short circuit button, and light switch with contact spray | | ● | | | ● | |
| Check all screws, nuts and hose clamps for proper tightness | ● | | ● | | ● | |
| Grease or lube all pivot points and sliding components | | ● | ● | | ● | |

*KTM-SPORTMOTORCYCLE AKTIENGESELLSCHAFT*
*A-5230 Mattighofen • Postfach 91 • Austria*
*Tel. 07742/6000-0 • Telefax 07742/6000-7*
*FN 102019 d - Landesgericht Ried im Innkreis*

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, umweltfreundlichen Papier. - aumayer-druck-mattighofen*